



Quick Installation Guide



TEW-435BRM
H/W: VD1.1R

Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Instalación del Hardware	2
3. Configurar el Modem	3
4. Configuración de encriptación	5
Troubleshooting	6

1. Antes de iniciar



Contenidos del paquete


- TEW-435BRM
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM para guía del usuario
- 1 antena desmontable de 2dBi
- 1 Cable Ethernet RJ-45
- 1 Cable de teléfono RJ-11
- Adaptador de alimentación

Requisitos de instalación

- Una conexión a Internet DSL que funciona
- Un PC con adaptador de red alámbrico o inalámbrico instalado de manera correcta.
- Navegador Web: Internet Explorer (5.0 ó superior)

Aplicación

54Mbps Wireless G ADSL Firewall Modem Router (TEW-435BRM)

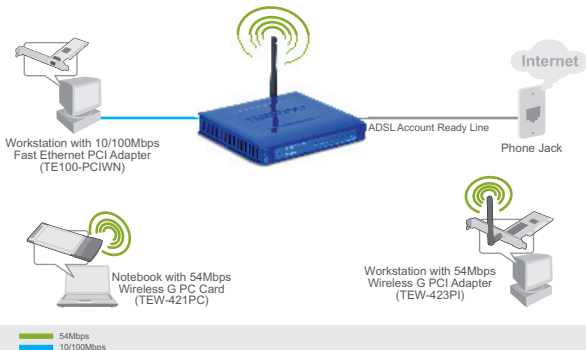

2. Instalación del Hardware

1. Conecte la punta del cable RJ-45 a uno de los puertos LAN del TEW-435BRM. Conecte la otra punta del cable al puerto Ethernet del PC. Después, conecte la antena desmontable de 2dBi.

2. Conecte la punta del cable RJ-11 a uno de los puertos ADSL del TEW-435BRM. Conecte la otra punta del cable al jack telefónico.

3. Conecte el adaptador de alimentación AC al TEW-435BRM y luego a una toma de corriente.

4. Compruebe que las siguientes luces del panel están encendidas:
Power (Encendido), LAN y WLAN



3. Configuración del Módem

Nota: Es recomendable configurar el Modem desde una computadora con cable.


1. Abra el navegador Web, introduzca **http://192.168.0.1** en la barra de direcciones, luego pulse la tecla **Enter (Intro)**.




2. Haga clic en **Setup Wizard** (Asistente de instalación).



3. Seleccione **VC 1 (Router – Primary Internet Connection)**, y después pulse **Next** (siguiente)




4. Seleccione **Auto-detect** (Auto-detectar), y después pulse **Next** (siguiente)




Nota:

Si el Setup Wizard (Asistente de instalación) no puede detectar de manera automática su conexión a Internet, escoja **Manual Selection**. (Selección manual) e introduzca la información suministrada por su ISP.


5. Establezca las opciones de configuración tomando como base la información suministrada por su ISP. Luego, haga clic en **Next** (Siguiente).



6. Establezca las opciones de configuración tomando como base la información suministrada por su ISP. Luego, haga clic en **Next** (Siguiente).



7. Marque **Test Internet Connection** (comprobar conexión a Internet), y después haga clic en **Finish** (Finalizar).




8. Verificar que el LED de **ADSL** e Internet este encendido y luego hacer clic en Cerrar (Close).

4. Configuración de encriptación

1. Haga clic en **Wireless** (Inalámbrico). Seleccione la **Región**, introduzca el SSID deseado y luego haga clic en **Save** (Guardar). Haga clic en **Configure** (Configurar) para configurar la **Seguridad Inalámbrica**.



2. Seleccione un **Sistema de seguridad**, introduzca una clave de seguridad para su red inalámbrica, haga clic en **Save** (Guardar) y luego en **Close** (Cerrar).

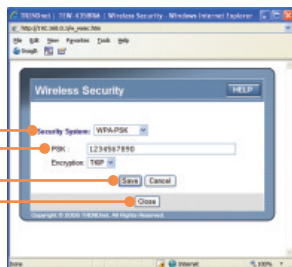

La instalación ha sido completada

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones avanzadas del TEW-435BRM, por favor consulte la sección de resolución de problemas, el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de TRENDnet en <http://www.trendnet.com>.


Registre su producto

Para asegurar los más altos niveles de servicio y apoyo al cliente, registre su producto en línea en: www.trendnet.com/register
Gracias por elegir TRENDnet

Q1: I typed `http://192.168.0.1` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says “The page cannot be displayed.” How can I get into the TEW-435BRM's web configuration page?

A1: First, check your hardware settings again by following the instructions in Section 2. Second, make sure the LAN and WLAN lights are lit. Third, make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).

1. Go into the **Control Panel** and double-click the **Network Connections** icon, right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.



2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.



Fourth, press on the factory reset button for 15 seconds.

Q2: The Modem does not auto-detect my DSL connection. What should I do?

A2: First, verify that your DSL account is activated. Second, make sure all the cables are properly connected (see Section 2). Third, in Section 3, select manual selection in the Setup Wizard and configure the Modem based on information provided by your ISP.

Q3: All the settings are correct, but I can not make a wireless connection to the Modem. What should I do?

A3: First, double check that the WLAN light on the Modem is lit. Second, power cycle the Modem. Unplug the power to the Modem. Wait 15 seconds, then plug the power back in. Third, log into your Modem (see Section 3). Click on **Wireless** and make sure **Enable Access Point** is checked. Fourth, contact the manufacturer of your wireless network adapter. Make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The default SSID of the Access Point is **TRENDnet**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-435BRM**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA