



TRENDNET®



Ghid de instalare in limba romana

**TEW-441PC
TEW-443PI**

Table of Contents

Româna	1
1. Înainte de a începe instalarea	1
2. Mod de instalare	2
3. Utilizarea adaptorului wireless	6
Rezolvare a problemelor ce ar putea să apară	8

1. Înainte de Începe




Continutul Pachetului

- TEW-441PC/TEW-443PI
- CD-ROM cu driver-i și utilitare
- Ghid de instalare rapidă

Cerinte de Instalare

- Slot CardBus Type II pe 32 biți (TEW-441PC)
- Slot PCI 2.2 pe 32 biți (TEW-443PI)
- Unitate CD-ROM
- Procesor: Intel Pentium la 300 MHz sau mai puternic
- Memorie: 32MB RAM sau mai mult
- Windows XP/2000/ME/98SE

Aplicatie

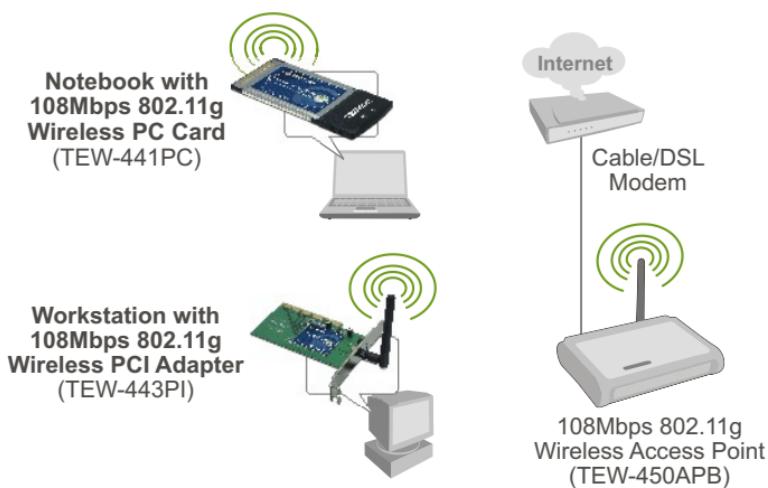

108Mbps Wireless

2. Mod de instalare

Important! A NU SE instala adaptorul PCI sau placa PC în calculator decât după primirea instrucțiunilor de a face acest lucru.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Introduceți **CD-ROM-ul cu driver-i și utilitare** în unitatea CD-ROM a PC-ului dvs. și execuțiați click pe **Install Utility**.



2. Urmați instrucțiunile conținute de **InstallShield Wizard**. La afișarea ferestrei de restartare a PC-ului, selectați **No** și execuțiați click pe **Finish**.



Notă: Vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru informații referitoare la instalarea fizică. Apoi continuați cu instrucțiunile conținute de secțiunea corespunzătoare de mai jos.

Windows XP

3. Închideți notebook PC-ul dvs.



4. Introduceți card-ul PC cu fermitate într-un slot de card PC al notebook-ului dvs., iar apoi **porniți-l** și așteptați până apare desktop-ul de] Windows.



5. Treceți la **Pasul 9.**

TEW-443PI

6. Închideți calculatorul dvs.




7. Îndepărtați carcasa calculatorului.

8. Introduceți cu fermitate placă PCI într-un slot de card PCI disponibil al desktop PC-ului dvs., atașați antena ce va fi livrată, iar apoi **porniți** PC-ul și așteptați până apare desktop-ul de Windows.



- 9.** Selectați tipul de **country domain** corespunzător locației dvs. și apoi execuționați click pe **OK**.




Windows XP

- 10.** După apariția **Found New Hardware Wizard**, selectați **No, not this time**, iar apoi execuționați click pe **Next**.



- 11.** Execuționați click pe **Install the software automatically**, iar apoi pe **Next**.



12. Execuați click pe **Finish.**



Windows 2000

Windows 2000 va detecta și instala în mod automat driver-ii considerați necesari.


Instalarea a luat acum sfârșit.

Pentru informații detaliate privitoare la configurarea și setările avansate ale TEW-441PC/TEW-443PI, vă rugăm să consultați Ghidul Utilizatorului inclus pe CD-ROM-ul cu driver-i și utilitare sau situl de web al corporației TRENDnet, www.trendnet.com

3. Utilizarea adaptorului wireless

Notă: Utilitarul Wireless Zero Configuration al Windows XP trebuie mai întâi să fie dezactivat. În cazul în care este deja dezactivat, treceți la Pasul 4.

1. Intrați în **Control Panel** și executați dublu-click pe iconița **Network Connections**. Executați click-dreapta pe iconița **Wireless Network Connection**, iar apoi pe **Properties**.




2. Executați click pe tab-ul **Wireless Networks**, debifați **Use Windows to configure my wireless network settings**, iar apoi executați click pe **OK**.




3. Executați dublu-click pe iconița wireless computer din system tray.



4. Execuțiați click pe **Site Survey**.



5. Execuțiați click pe **SSID-ul** ce corespunde access point-ului wireless al dvs., iar apoi execuțiați click pe **Connect**.



6. Efectuați setările **Profile** ale rețelei wireless și apoi execuțiați click pe **Apply**.



Configurarea rețelei wireless a luat acum sfârșit.

Pentru informații detaliate cu privire la configurarea și setările avansate ale TEW-441PC/TEW-443PI, vă rugăm să consultați Manualul de Utilizare, de găsit pe CD-ROM-ul cu driver-i și utilitate, sau situl web al TRENDnet, la adresa www.trendnet.com

Rezolvare a problemelor ce ar putea să apară

P1: Am introdus CD-ROM-ul cu driver-i al TEW-441PC/443PI în unitatea CD-ROM a PC-ului meu, iar meniul de instalare nu a apărut automat. Cum ar trebui să procedez?

R1: Dacă meniul de instalare nu apare în mod automat, execuțiați click pe Start, apoi pe Run, și tastăți D:\Autorun.exe, unde "D" din "D:\Autorun.exe" reprezintă litera alocată unității CD-ROM a PC-ului dvs. Finalizați executând click pe OK procesul de inițiere a instalării.

P2: Am executat toate etapele prevăzute în ghidul de instalare rapidă, dar placa mea nu se conectează la access point. Cum ar trebui să procedez?

R2: Mai întâi ar trebui să vă asigurați că numele de rețea (SSID) este același cu cel al router-ului wireless sau al access point-ului wireless. Dacă deja sunt identice, va trebui să verificați proprietățile TCP/IP pentru a vă asigura că a fost selectată opțiunea Obtain an IP Address Automatically. Vă rugăm să consultați Manualul de Utilizare al Windows-ului dvs. în cazul în care nu puteți să localizați proprietățile TCP/IP.

P3: Windows-ul nu-mi recunoaște hardware-ul. Cum ar trebui să procedez?

R3: Asigurați-vă de faptul că PC-ul dvs. înlănuște condițiile minime specificate în Secțiunea 1 a acestui ghid de instalare rapidă. De asemenea, trebuie să instalați utilitarul de configurare wireless ÎNAINTE de a instala fizic placa dvs. de rețea. În cele din urmă ar trebui să mutați placă pe un alt slot PCI/PC.

P4: Nu pot deschide utilitarul de configurare wireless. Cum ar trebui să procedez?

R4: Intrăți în device manager pentru a vă asigura de faptul că adaptorul este instalat corespunzător. În cazul în care vedeați un dispozitiv de rețea cu un semn de exclamație sau un semn de întrebare galben, va trebui să reinstalați dispozitivul respectiv și/sau driver-ii. Pentru a accesa device manager-ul, execuțiați click-dreapta pe iconita My Computer, click pe Properties, apoi pe tab-ul Hardware, iar în cele din urmă pe Device Manager.

În cazul în care încă mai întâmpinați probleme legate de TEW-441PC/TEW-443PI, vă rugăm să consultați Manualul de Utilizare, de găsit pe CD-ROM-ul cu driver-i și utilitare, sau Departamentul de Asistență Tehnică al TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDNET®

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDNET

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
USA