



Roteador Residencial Wireless N 300 Mbps com Porta USB

TEW-652BRU

- Guia de Instalação Rápida [1]

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TEW-652BRU
- Guia de Instalação Rápida Multilínguas
- CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)
- Cabo de Rede (1.5 m / 5 pies)
- Adaptador de Tensão Externo (5V DC, 2A)

Requisitos Mínimos


- Um computador com uma porta Ethernet e navegador da Web
- Internet banda larga
- Um modem instalado

Requisitos do Utilitário do Software da Porta USB

Compatibilidade com Sistemas Operacionais	CPU	Memoria
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz ou superior	1GB RAM ou superior
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz ou superior	512MB RAM ou superior
Windows XP (32/64-bit)	300MHz ou superior	256MB RAM ou superior
Mac OS X (10.67)	1.06GHz ou superior	2GB RAM ou superior
Mac OS X (10.6)	1.06GHz ou superior	1GB RAM ou superior
Mac OS X (10.5)	867MHz ou superior	512MB RAM or above
Mac OS X (10.4)	333MHz ou superior	256MB RAM or above


2. Instalação

1. Verifique se você tem uma conexão de Internet.
2. Desligue seu modem.
3. Desconecte o cabo de rede de seu modem e de seu computador.
4. Conecte seu modem à porta WAN do TEW-652BRU.
5. Conecte seu computador a uma das portas LAN do TEW-652BRU.

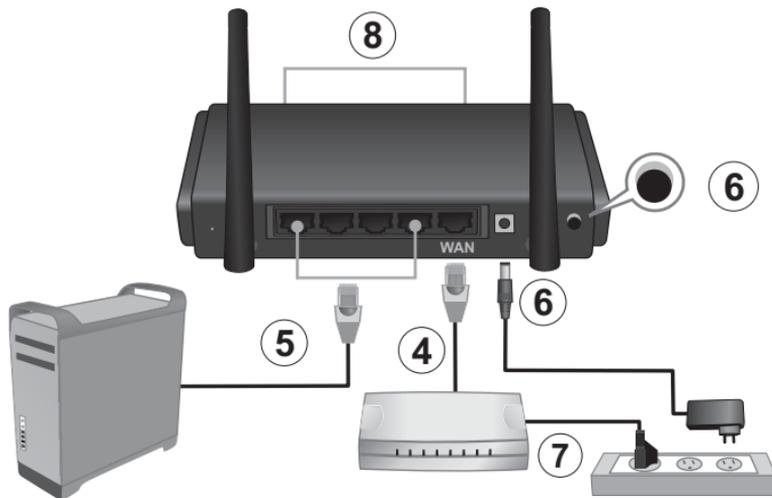

6. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao TEW- 652BRU e então a uma tomada elétrica. Coloque o botão de ligar na posição “em”.
7. Ligue seu modem. Aguarde até que os LEDs indiquem que o modem concluiu o boot. Para mais informações quanto aos LEDs de seu modem, favor recorrer ao guia do usuário do modem.
8. Verifique o status dos LEDs indicadores na frente do roteador para confirmar que o dispositivo está plenamente funcional Power (Energizado) – verde estável, **Status** – verde piscando, **WAN** e **WLAN** - verde estável e a porta LAN em que seu computador está conectado – verde estável)

9. Abra seu web browser, digite **http://192.168.10.1** na barra de endereços e então pressione **Enter**.



10. Digite o **User Name** (Nome do Usuário) e **Password** (Senha), e então clique **OK**. Por padrão:

User Name (Nome do Usuário): admin

Password (Senha): admin

Nota: **User Name** (Nome do usuário) e **Password** (senha) são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

11. O Assistente aparecerá automaticamente. Se o **Wizard** (assistente) não aparecer automaticamente, clique o botão **Wizard** (assistente) no canto inferior esquerdo de sua tela.



12. Siga as instruções do auxiliar de instalação. Clique **Restart** (Reiniciar).

Nota:

- Para proteger sua rede de acesso não autorizado é recomendado habilitar criptografia wireless. Gentileza recorrer ao Guia do Usuário no CD-ROM para informações quanto a configuração de criptografia.
 - Uma vez habilitada criptografia no roteador, certifique-se de que sua chave criptográfica está em local seguro. Você precisará desta chave para cada novo computador wireless que venha a ser adicionado à rede.
13. Browser e digite uma URL (exemplo: www.trendnet.com) para confirmar que você está conectado à Internet.

Nota: Para instruções sobre o uso de dispositivos USB com o TEW-652BRU, gentileza recorrer ao guia do usuário no CD-ROM.

A instalação do roteador wireless agora está completa

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TEW-652BRU** favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM ou ao website da **TRENDnet** em www.trendnet.com.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501. USA