AC1200 Dual Band Wireless Router

TEW-811DRU

- AC1200: 867 MBit/s AC band + 300 MBit/s N band
- Teilen Sie Musik und Videos über den USB Port
- Mit Vorverschlüsselung für Ihre Sicherheit
- Erstellen Sie ein isoliertes Gast-Netzwerk
- One-Touch-Netzwerkverbindung mit WPS-Taste
- Alle Ports Gigabit LAN
- Hochleistungsverstärker erweitern die Funkabdeckung
- Vereinbar mit DD-WRT open-source firmware****

Entwickelt, um mehrere HD-Ströme in einem Heim mit vielen Verbindungen zu verwalten, erstellt TRENDnets leistungsfähiger AC1200 Wireless Dual Band Router vom, Modell TEW-811DRU, zwei simultane Wireless Netzwerke: ein 867 MBit/s Wireless AC Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, und ein 300 MBit/s Wireless N Netzwerk, um gängige Wireless Geräte zu verbinden.

Einfach zu Verwenden

Einfaches Einrichten
Schnelles Einrichten in Minuten mit der intuitiven geführten Einrichtung

One-Touch-Verbindung
Stellen Sie auf Druck der Wi-Fi Protected Setup (WPS) Taste eine sichere Verbindung zum Router her

USB Share Port
Stecken Sie ein USB-Flash-Laufwerk oder ein Speicherlaufwerk ein, um Daten über das gesamte Netzwerk hinweg zu teilen

Leistung

Next Generation Wireless AC
802.11ac bietet ununterbrochenes HD Video-Streaming in einem Haus mit vielen Verbindungen.

Simultan Dual Band
867 MBit/s Wireless AC Hochgeschwindigkeitsnetzwerk + 300 MBit/s Wireless N

Gigabit-Ports
Gigabit-Ports erweitern hochleistungsfähige verkabelte Verbindungen

Wireless Abdeckung
Hochleistungsfähige Verstärker erweitern die drahtlose Abdeckung auf das gesamte Haus

Sicherheit

Verschlüsselte Wireless Verbindung
Zu Ihrer Sicherheit wird der Router mit einem spezifischen Kennwort verschlüsselt ausgeliefert.

Gast-Netzwerk
Erstellen Sie sichere, isolierte Gastnetzwerke nur für Internetzugang

Elterliche Kontrolle
Kontrollieren Sie den Zugriff auf bestimmte Websites oder Arten von Inhalten

Rückwärts kompatibel
Kompatibel mit Wireless N und älteren Wireless G Geräten

Gezieltes Beamforming
Bessere Leistung in Echtzeit durch Weiterleiten einer stärkeren Wireless-Verbindung zu Ihrem spezifischen Standort

Open-Source
Vereinbar mit DD-WRT Open-Source Firmware ****

Illustration Eines Netzwerks

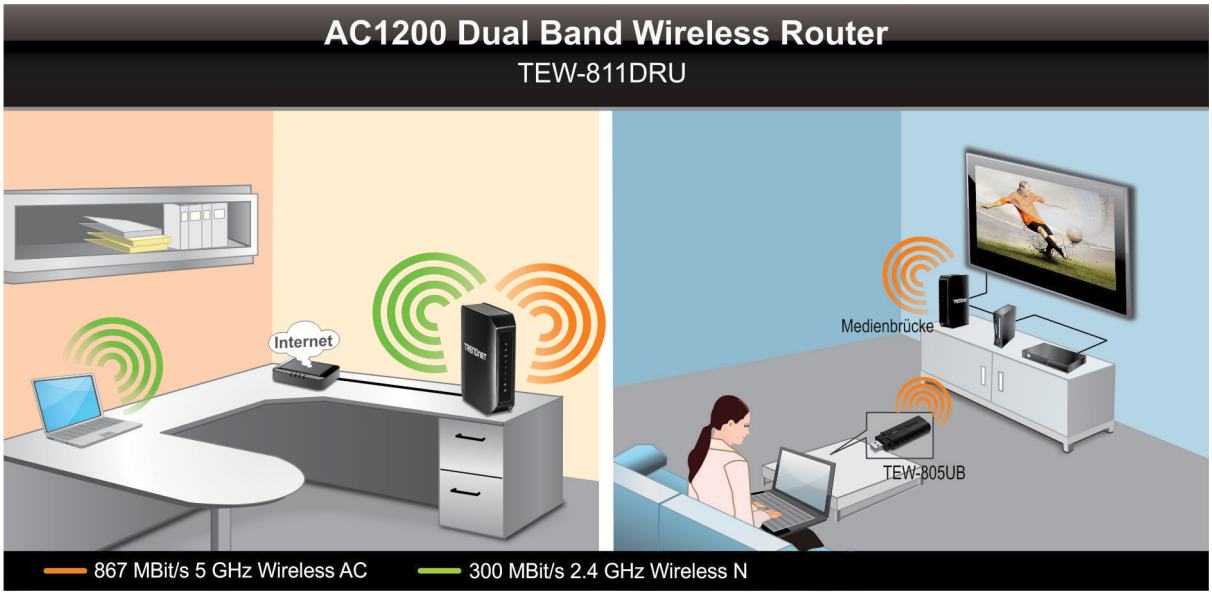

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11ac (draft 2,0, bis zu 867 MBit/s)
- IEEE 802.11n (bis zu 300 MBit/s)
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Hardware-Schnittstelle

- 4 x Gigabit LAN-Ports
- 1 x Gigabit WAN-Port
- USB 2,0 (Speicher-FTP, Samba, Drucken)
- Netzschalter (Power) (EU Version)
- WPS Taste
- LED-Anzeigen

Sicherheit

- Wireless Verschlüsselung bis zu WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Elterliche (Zugangs-)kontrolle: filtre MAC, filtre IP et filtre URL

Systemanforderungen

- USB-Druckfunktion: Windows: 8, 7, Vista, XP, Mac OS X: 10,4 / 10,5 / 10,6 / 10,7

Besondere Eigenschaften

- QoS-Management
- IPv6 (Internet Protokoll v6) Unterstützung (6to4 und Native)
- WDS Unterstützung
- 1 Gastnetzwerk je Band mit Internet-Isolierung
- DDNS-Unterstützung für dyndns,com & no-ip,com
- Samba / FTP server unterstützung

Open-Source

- Vereinbar mit DD-WRT open-source firmware

Stromversorgung

- Eingang: 100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
- Ausgang: 12 V DC, 2 A
- Stromverbrauch: 18 Watts (Max.)

Betriebstemperatur

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 85% (nicht kondensierend)

Zulassungen

- CE
- FCC

Abmessungen

- 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 zoll)
- 395 g (14 unzen)

Garantie:

- 3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TEW-811DRU
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Dienstprogramm und Gebrauchsanleitung)
- Netzwerkkabel (1,5 m / 5 ft,)
- Netzteil (12 V, 2 A)

* Für maximale Leistung von bis zu 867 MBit/s Verwendung mit einer 867 MBit/s 802,11ac WLAN-Adapter

** Die maximale Wireless Signalrate leitet sich aus den theoretischen Spezifikationen des Standards IEEE 802,11 ab, Der tatsächliche Datendurchfluss und die Reichweite sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auf-tretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig,

*** Printer Control Center-Dienstprogramm-Installation erforderlich für jeden Computer, um Zugang zum Drucker zu haben

**** Das bezugliche Firmware wurde nicht bei TRENDnet hergestellt. Um das Firmware zubenutzen, sind das Wissen und Erfahrung mit offenem Quellcode. TRENDnet gibt keine Unterstutzung fur dieses Firmware. Wenn ist das Firmware verwendet, hebt die TRENDnet Garantie auf. Dieses Firmware kann Ihr Gerät beschädigen. Sie benutzen dieses Firmware auf eigenes Risiko.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 49-22 25 94 75 16 • F: 49-22 25 94 75 17 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.

Updated: 08/20/15