Router dualband wireless AC1200

TEW-811DRU

- AC1200: bande AC di 867 Mbps + bande N di 300 Mbps
- Distribuzione di canzoni e videoclip mediante la porta USB per la distribuzione
- Codifica predefinita per la tua sicurezza
- Create una rete a parte per il visitatore
- Collegatevi alla rete con un semplice tocco del pulsante WPS
- Tutte le porte Gigabit via cavo
- Gli amplificatori ad alta potenza estendono la copertura wireless
- Compatibile con firmware open source DD-WRT ****

Concepito per elaborare più flussi HD in ambiente domestico ad alto utilizzo di rete, il Router dualband wireless AC1200 ad alte prestazioni di TRENDnet, codice, TEW-811DRU crea due reti wireless contemporaneamente - una rete wireless ac ad alta velocità a 867 Mbps ed una rete wireless n a 300 Mbps per collegare i normali apparecchi wireless.

Facile da usare

Facile installazione
Subito funzionante in pochi minuti grazie all'intuitiva configurazione guidata

Connessione one-touch
Si connette in tutta sicurezza al router al semplice tocco del pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Porta USB per distribuzione
Inserisci un'unità flash USB o un drive di memoria per condividere contenuto attraverso la rete.

Performance

La prossima generazione Wireless AC
Lo standard 802.11ac offre video streaming in HD ininterrotto in ambiente domestico ad alto utilizzo di rete

Dualband contemporanea
Wireless AC a 867 Mbps o wireless N a 300 Mbps

Porte gigabit
Le porte gigabit estendono le connessioni cablate ad alte prestazioni

Copertura wireless
Gli amplificatori ad alta potenza estendono l'intera copertura wireless domestica

Cifratura

Wireless codificato
Per la tua sicurezza, il router è dotato di password esclusiva.

Rete come visitatore
Crea reti ospiti sicure isolate per il solo accesso ad internet

Controllo parentale
Il controllo su determinati siti o tipidi contenuto

Compatibile all'indietro
Compatibile con apparecchi wireless n e precedenti apparecchi wireless g

Beamforming mirato
Migliorate performance in tempo reale dirigendo il segnale wireless più forte a specifiche destinazioni

Codice Sorgente Aperto (Open Source)
Compatibile con firmware open source DD-WRT ****

Soluzzione Della Rete

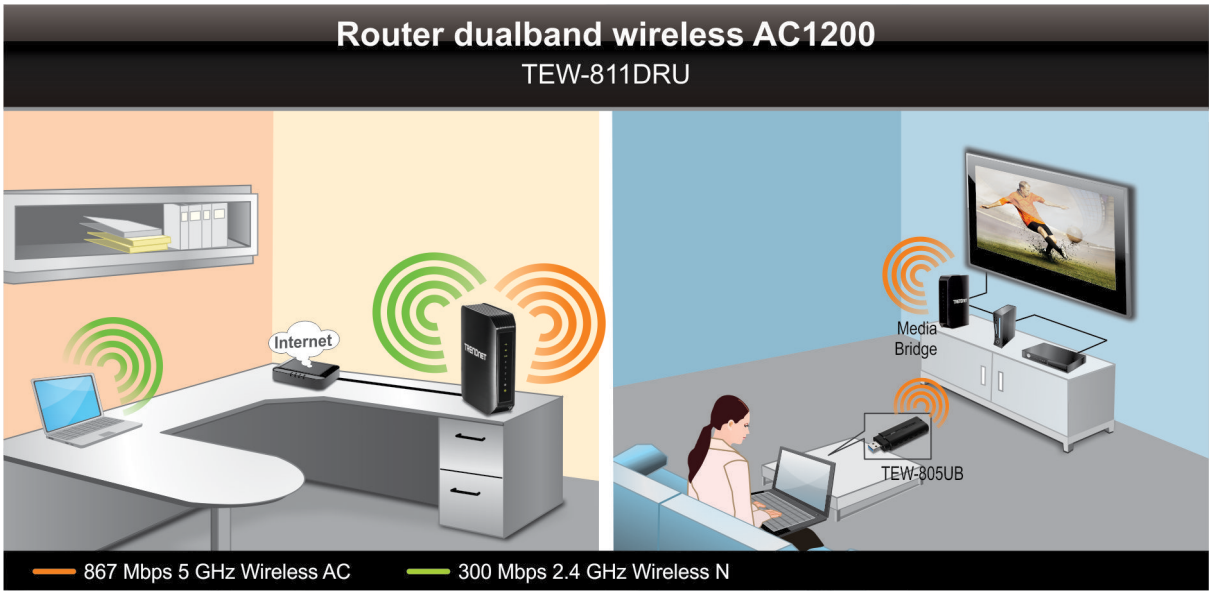

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11ac (draft 2,0, fino a 867 Mbps)
- IEEE 802.11n (fino a 300 Mbps)
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Interfaccia hardware

- 4 porta LAN Gigabit
- 1 porta WAN Gigabit
- USB 2.0 (Storage FTP, Samba, Printing)
- Commutatore di alimentazione (versione Europea)
- Pulsante WPS
- Esposizione di LED

Cifratura

- Codifica wireless fino a WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Controllo parentale: filtro Mac, filtro URL, filtro IP

Requisiti di sistema

- Utility di stampa USB: Windows: 8, 7, Vista, XP, Mac OS X: 10,4 / 10,5 / 10,6 / 10,7

Funzioni speciali

- QoS Management
- Supporto IPv6 (6to4 e Native)
- Supporto WDS
- 1 rete ospite per banda con isolamento internet
- Supporto DDNS per dyndns,com & no-ip,com
- Supporto Samba / FTP server

Codice Sorgente Aperto (Open Source)

- Compatibile con firmware open source DD-WRT

Alimentazione

- Entrata: 100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
- Uscita: 12 V DC, 2 A
- Consumo elettrico: 18 Watts (Max)

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidità d'esercizio

- Max. 85% (senza condensa)

Certificazione

- CE
- FCC

Dimensioni

- 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 pollici)
- 395 g (14 once)

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEW-811DRU
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Programma di utilità e manuale dell'utente)
- Cavo di rete (1,5 m / 5 piedi)
- Adattatore d'alimentazione (12 V, 2 A)

*Per prestazioni massime fino a 867 Mbps si utilizzerà insieme a un adattatore wireless di 867 Mbps 802.11ac

** I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni,

*** E' necessario il programma di installazione della stampante per ciascun computer per accedere alla stampante,

**** Il firmware open ource fornito non ha alcun legame con TRENDnet nè è stato da essa prodotto. L'uso di questo firmware richiede conoscenza approfondita ed esperienza con il codice open source. TRENDnet non offre supporto per questo firmware. L'uso di questo firmware invalida la garanzia del prodotto. Questo firmware può danneggiare il vostro prodotto, l'uso è a proprio rischio.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1- 888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 08/20/15