Wireless router de banda doble AC1200

TEW-811DRU

- AC1200: banda AC de 867 Mbps + banda N de 300 Mbps
- Comparta música y vídeos a través del puerto compartido USB
- Precifrado para ofrecerle la máxima seguridad
- Cree una red aislada
- Conexión de un solo toque mediante el botón WPS
- Todos los puertos Ethernet son Gigabit
- Amplificadores de Alto Poder extienden la cobertura wireless
- Compatible con el firmware de código abierto DD-WRT ****

Concebido para manejar múltiples flujos HD en una casa con conexiones muy solicitadas, el Wireless router de banda doble de alto rendimiento AC1200 de TRENDnet, modelo TEW-811DRU, crea dos redes wireless concurrentes: Una red wireless AC de alta velocidad a 867 Mbps y una red wireless N de 300 Mbps para conectar los dispositivos wireless comunes.

Fácil de usar

Configuración sencilla
Instalación intuitiva y guiada en escasos minutos... y listo para funcionar

Conexión de un solo toque
Conéctese con seguridad a un enrutador presionando el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Puerto USB compartido
Conecte una memoria o unidad de almacenamiento USB para compartir contenido por toda la red.

Seguridad

Red cifrada
Para su seguridad, el enrutador viene precifrado con una contraseña única.

Red para invitados
Cree una red aislada para el acceso a internet de inuitados

Protección de acceso amenures
Control de acceso a sitios web específicos o a ciertos tipos de contenido

Rendimiento

La próxima generación de Wi- Fi AC
El 802.11ac ofrece transmisión de video HD ininterrumpida en un hogar con conexiones muy solicitadas

Banda doble simultánea
Red wireless AC de alta velocidad (867 Mbps) o wireless N de más de 300 Mbps

Puertos Gigabit
Los puertos Gigabit potencian las conexiones por cable de alto rendimiento

Cobertura wireless
Los amplificadores de alta potencia extienden la cobertura wireless a toda la casa

Retrocompatible
Compatible con dispositivos N y los antiguos G.

Tecnología Beamforming orientada
Mayor rendimiento en tiempo real mediante la transmisión de una cobertura wireless más potente al lugar específico donde se encuentra

Código Abierto
Compatible con el firmware de código abierto DD-WRT ****

Solución En Redes

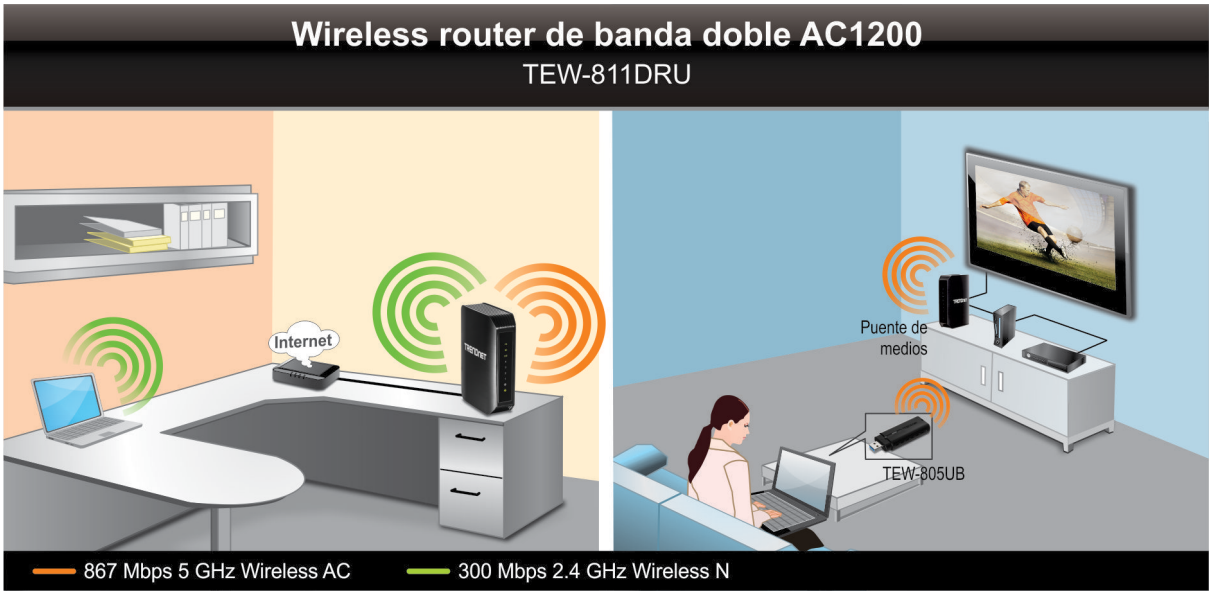

Especificaciones

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11ac (draft 2.0, hasta 867 Mbps)
- IEEE 802.11n (hasta 300 Mbps)
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Interfaz de hardware:

- 4 x puertos LAN a Gigabit
- 1 x puerto WAN a Gigabit
- USB 2.0 (FTP de almacenamiento, Samba, impresión)
- Interruptor (versión EU)
- Botón WPS
- Indicadores LED

Seguridad

- Cifrado wireless hasta WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Control (de acceso) parental: filtro Mac, filtro URL, filtro IP

Requisitos del sistema:

- Aplicación de impresión USB: Windows: 8, 7, Vista, XP, Mac OS X: 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7

Características especiales

- Gestión QoS
- Admite IPv6 (6to4 y Native)
- Admite WDS
- 1 red invitada por banda con aislamiento de Internet
- Admite DDNS para dyndns.com y no-ip.com
- Admite Samba / FTP servidor

Código Abierto

- Compatible con el firmware de código abierto DD-WRT

Energía

- Entrada: 100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
- Salida: 12 V DC, 2 A
- Consumo eléctrico: 18 Vatios (máx.)

Temperatura admitida

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humedad admitida

- Máx. 85% (sin condensación)

Certificación

- CE
- FCC

Dimensiones

- 45 x 120 x 164 mm (1.8 x 4.7 x 6.5 pulgades)
- 395 g (14 onzas)

Garantía:

- Limitada de 3 años

Contenidos del paquete

- TEW-811DRU
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Utility y Guía del usuario)
- Cable de red (1.5 m / 5 pies)
- Adaptador de corriente (12 V, 2 A)

* Para conseguir el máximo rendimiento de hasta 867 Mbps use un adaptador de 867 Mbps 802.11ac wireless

** La velocidad máxima de la señal inalámbrica wireless está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras condiciones.

*** Utilidad de instalación de la impresora necesita un controlador de impresora que sea compatible con la impresora.

**** El firmware de código abiero proporcionado no tiene ninguna afiliación con, ni se produce por TRENDnet. El uso de este firmware requiere conocimientos avanzados y experiencia en Código Abierto. TRENDnet no ofrece soporte técnico para este firmware. El uso de este firmware invalida la garantía del producto. Este firmware puede dañar su producto, utilícese bajo su propio riesgo.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1- 888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.

Actualizado: 08/20/15