

TRENDNET[®]



- **AC1200 Zwiększanie zasięgu WiFi**

TEW-822DRE

- Instrukcja uruchomieniowa (1)

1. Przed rozpoczęciem instalacji

Zawartość Opakowania

- TEW-822DRE
- Skrócona instrukcja instalacji
- CD-ROM (Podręcznik użytkownika)

Wymagania Instalacyjne


- Router bezprzewodowy
- Szerokopasmowy dostęp do Internetu
- Kabel sieciowy, a komputer z sieci portu i tkanina przegładarka (przy wyborze konfiguracja ręczna)

Uwaga: Zaleca się ustawienie Range Extender w pobliżu routera bezprzewodowego przed zainstalowaniem go w odpowiednie miejsce.


2. WiFi Protected Setup (WPS)

Uwaga: Ten proces instalacji wymaga przycisku WPS na routerze. Jeśli nie możesz znaleźć przycisku WPS na routerze, przejdź do **Sekcji 3 Podręcznik instalacji**.


1. Podłącz TEW-822DRE gniazdka elektryczne w pobliżu WiFi router i włączyc zasilanie do położenia urządzenia **Extender**.

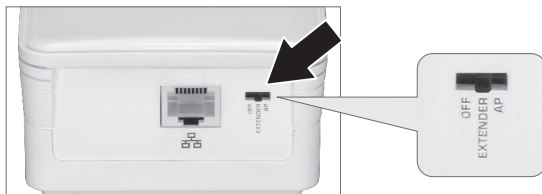


2. Potwierdź, że dioda LED **Zasilania** jest na (migające niebieskie).

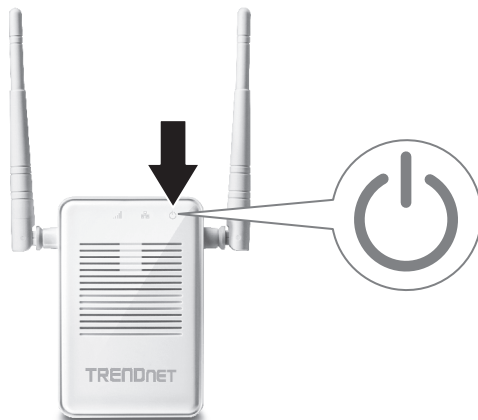


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na stronie TEW-822DRE przez 5 sekund. Podczas parowania WPS jest aktywowany, przycisk zacznie migać.

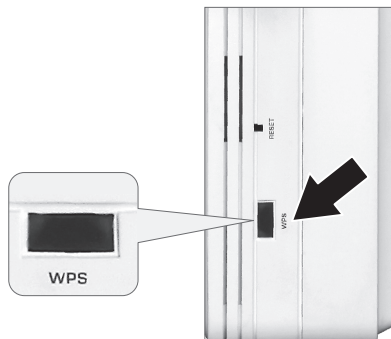

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze WiFi przez pięć sekund zaczłæ WPS.

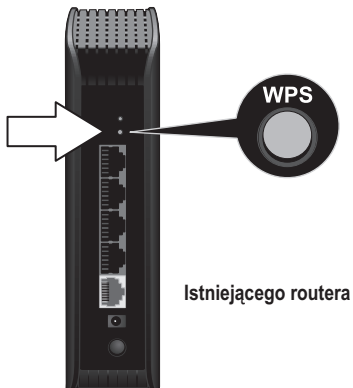


5. Przycisk WPS przestanie migać, gdy zakończy się proces WPS. Upewnij się, że dioda Wireless jest na.

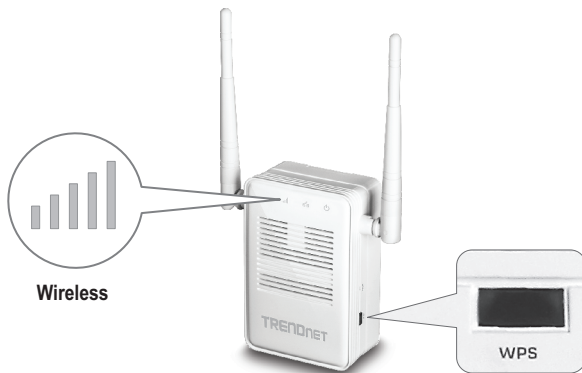


6. Jeśli **TEW-822DRE** nie może się połączyć, powtórz kroki 3-5 lub przejdź do **Sekcji 3 Podręcznik instalacji**.
7. Zainstalować **TEW-822DRE** w ostatecznej lokalizacji. Dla maksymalnej wydajności, zainstalować **TEW-822DRE** w miejscu gdzie jest co najmniej 2 bary połączenia z routerem WiFi do urządzenia przenośnego.

Uwaga: Jeśli bezprzewodowe LED świeci na niebiesko, bezprzewodowe połączenie z routerem jest dobry. Jeśli bezprzewodowe LED świeci na czerwono, połączenie bezprzewodowe jest słaby. Należy wziąć pod uwagę, aby zmienić lokalizację przedłużacz aby mieć lepsze połączenie bezprzewodowe do routera.

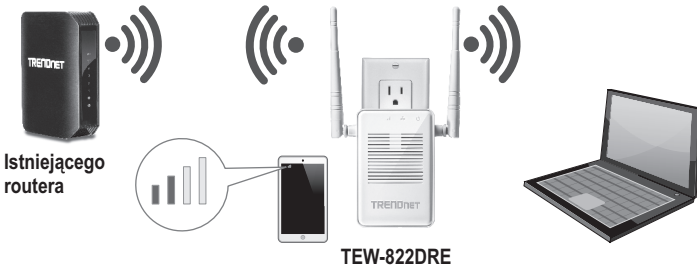

3. Instrukcja instalacji

1. Podłącz TEW-822DRE gniazdka elektryczne w pobliżu WiFi router i włączyc zasilanie do położenia urządzenia **Extender**.
2. Podłączyć kabel sieciowy z urządzenia do portu sieciowego na komputerze. Upewnij się, że świeci się dioda sieci TEW-822DRE.

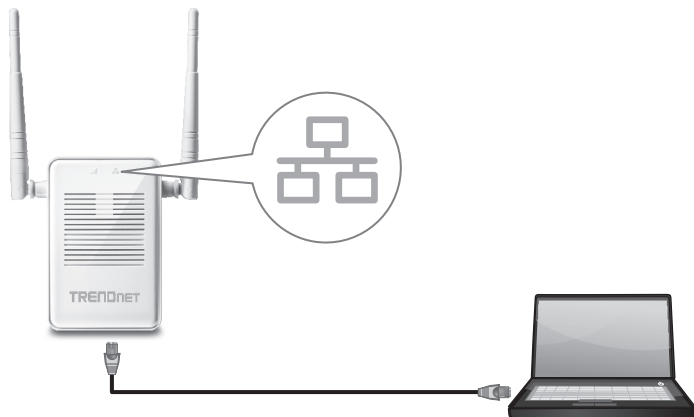

3. Na komputerze otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu <http://tew-822dre> lub <http://192.168.10.100>.
4. **TEW-822DRE** będzie automatycznie uruchomić Kreatora instalacji. Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.



5. TEW-822DRE będzie prosić, aby zmienić domyślne hasło używane do logowania w interfejsie zarządzania. Wpisz nowe hasło w polu **Hasło**, a następnie Potwierdź hasło w polu **Hasło Weryfikacji**. Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.

Setup Wizard

Set your new password

Password

Verify Password

Display Characters

Prev Next Cancel

Next

6. Kreator zapyta teraz, jak chcesz skonfigurować urządzenie. Wybierz opcję **Ręczne**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.

Manual (Select this option if you want to setup your network manually)

Setup Wizard

Select configuration method

WFS (Select this option if you want to use WiFi-Protected Setup)

Manual (Select this option if you want to setup your network manually)

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.


Prev Next Cancel

Next

7. TEW-822DRE będą wypełniać ankiety przeprowadzonej w witrynie dostępne sieci WiFi.





8. Podczas skanowania jest kompletny, wybierz Router sieci i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.



Next

9. Wprowadź hasło routera WiFi w polu klucz Wi-Fi, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.




Next

10. TEW-822DRE automatycznie przyjmie nazwę routera sieci (i klucz WiFi). Kliknij przycisk **Dalej**.

Uwaga: Możesz mieć inną nazwę sieci WiFi dla rozszerzonej sieci. Jednak potem trzeba będzie ręcznie połączyć urządzenia do rozszerzonej sieci. (Przy zachowaniu tej samej nazwy sieci (i klucz WiFi) urządzenia będzie automatycznie łączyć do zwiększenia zasięgu.

11. Kreator teraz Pokaż ustawienia dla rozszerzonej sieci. Jeżeli te ustawienia są poprawne, kliknij przycisk **Zapisz**, aby zapisać swoje ustawienia.

Setup Complete!	
Repeater Network Name	My Network
Wi-Fi Key	Password
Extender Network Name	My Network




The Setup Wizard has completed. Click the Save button to save your settings and reboot the device.

Setup Complete!	
Repeater Network Name	My Network
Wi-Fi Key	Password
Extender Network Name	My Network

Prev Save Cancel

Save


12. Czekaj, TEW-822DRE zapisuje swoje ustawienia.

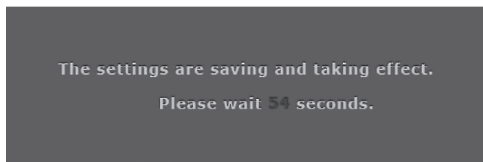

13. Instrukcja instalacji została ukończona. Rozszerzonej sieci jest już aktywne.

14. Zainstalować TEW-822DRE w ostatecznej lokalizacji. Dla maksymalnej wydajności, zainstalować TEW-822DRE w miejscu gdzie jest co najmniej 2 bary połączenia z routerem WiFi do urządzenia przenośnego.

Uwaga: Jeśli bezprzewodowe LED świeci na niebiesko, bezprzewodowe połączenie z routerem jest dobry. Jeśli bezprzewodowe LED świeci na czerwono, połączenie bezprzewodowe jest słaby. Należy wziąć pod uwagę, aby zmienić lokalizację przedłużacz aby mieć lepsze połączenie bezprzewodowe do routera.

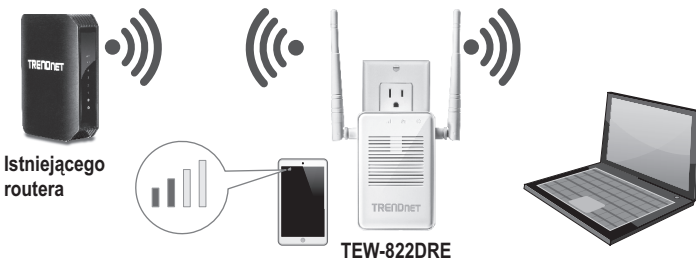

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A. -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.

Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500,

Fax: +1-310-961-5511.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.