



## TK-1601R 16-facher Einbau-KVM-Umschalter

Der 16-fache KVM-Umschalter TK-1601R von TRENDnet ermöglicht den einfachen Zugriff auf bis zu 16 angeschlossene Rechner, die über nur eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus angesteuert werden. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck! Der TK-1601R unterstützt „Hot-plug“- und „Autoscan“-Funktionen und ist durch seine Rack-Größe perfekt für den Einbau in ein EIA-19“-Gestell im Serverraum oder Computer-Labor geeignet.



### Eigenschaften

- Unterstützt Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse und alle Microsoft-kompatiblen Mäuse
- Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- Sehr hohe Bildschirmauflösungen – bis zu 1920 x 1440 Auflösung und 200Mhz Bandbreite
- Keine Software erforderlich: Umschaltung per Tastenkombination und Drucktaste, automatische Abfrage
- Hot-Pluggable – PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung der PCs mit konfigurierbarem Abfrageintervall von 5 bis 99 Sekunden
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports
- Auf EIA-19“-Rack montierbar (Hardware im Lieferumfang enthalten)
- 1 Jahr Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- **Integration Friendly:**  
Does not require driver/software for the installation and operation. Switching between PCs with the Push Buttons and Hot-Key operations.
- **Flexible:**  
Hot-Plug feature – add PCs or remove connected PCs without powering off the KVM Switch or the other PCs.
- **Cost Effective:**  
Manage multiple PCs with single keyboard, monitor, and mouse. Save on equipment cost, utility, and space.
- **Performance:**  
Support very High Video Quality up to 1920 x 1440 with 200Mhz bandwidth. Keyboard status is saved for each PC.



# TK-1601R

## 16-facher Einbau-KVM-Umschalter

### Technische Spezifikationen

#### Computer-Ports:

- 16 Ports.
- Tastatur und Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse,
- VGA: 15-polige HDDB-Buchse

#### Konsolen-Port:

- 1 Port.
- Tastatur und Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse,
- 15-polige VGA HDDB-Buchse

#### PC-Auswahl:

- Drucktasten und Tastenkombinationen

#### LED-Bereich:

- Zwei LED-Anzeigen pro Port („PC Link“ (grün) und „PC Active“ (rot))

#### Autoscan-Intervall:

- 5 - 99 Sekunden

#### Tastaturstatus:

- gesichert und wiederhergestellt

#### Video-Bandbreite:

- 200MHz

#### Netzteil:

- Externes Netzteil: 12 V Gleichstrom, 1 A

#### Abmessungen:

- 406,0 x 163,5 x 85,0 mm

#### Gewicht:

- ca. 2,65 kg

#### Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -20 °C bis 60 °C

#### Luftfeuchtigkeit:


- 0 % - 80 % (nicht kondensierend)

#### Elektromagnetische Verträglichkeit:

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

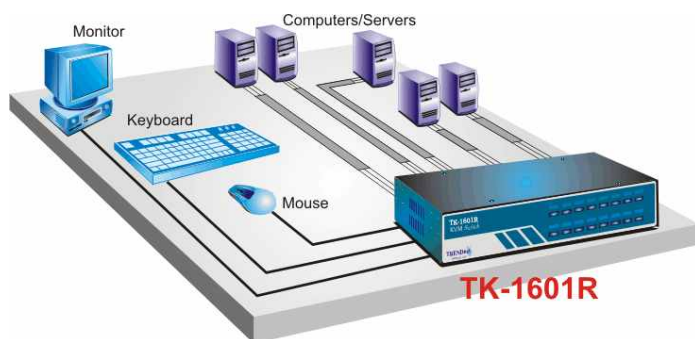

### Verwandte Produkte

- TK-1601R: 16-facher Einbau-KVM-Umschalter
- TK-200K: 2-facher KVM-Umschalter
- TK-205i: 2-Port KVM-Switch mit integrierten Kabeln
- TK-400K: 4-facher KVM-Umschalter
- TK-401R: 4-facher Einbau-KVM-Umschalter
- TK-801R: 8-facher Einbau-KVM-Umschalter
- TK-802R: 8-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter (mit Bildschirmmenü)
- TK-C06: KVM-Anschlusskabel (2 Meter, Stecker/Stecker)
- TK-C10: KVM-Anschlusskabel (3 Meter, Stecker/Stecker)
- TK-C15: KVM-Anschlusskabel (4,5 Meter, Stecker/Stecker)

### Bestellungs Informationen

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: www.TRENDNET.com  
Email: sales@trendware.com



**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**