



## **16-facher stapelbarer Einbau-USB-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü**

### **TK-1604R**

Mit Hilfe des 16-fachen USB-KVM-Umschalters mit Bildschirmmenü (TK-1604R) können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Abkürzungstasten, Drucktasten oder des Bildschirmmenüs. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Durch die Verbindung mehrerer TK-1604R über ein Daisy-Chain-Kabel können bis zu 128 PCs angesteuert werden. Der 16-fache USB-KVM-Umschalter ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Computer.

### **Eigenschaften**

- 16-facher stapelbarer USB-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü
- Konsolen-Port unterstützt USB- und PS/2-Anschlüsse
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse und andere mit Microsoft kompatible Mäuse
- Kompatibel mit Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Linux, Mac u.a.
- Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis 2048 x 1536
- Firmware über seriellen Computer-Port aktualisierbar
- Bildschirmmenü für einfache Bedienung
- Einstellbare automatische Abfrage über Bildschirmmenü zur Ansteuerung mehrerer Computer
- Beim Umschalten zwischen Computern wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Kennwortschutz mit automatischer Abmeldung bei Zeitüberschreitung
- Automatische Erkennung der Rangnummer beim Daisy-Chaining
- Integrierter Daisy-Chain-Port für Hintereinanderschaltung von bis zu 8 Stufen (64 Computer)
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports (aktiviert/deaktiviert)
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Standardmäßige 19"-Gestellgröße (1 Einheit)
- 2 Jahr Garantie


# 16-facher stapelbarer Einbau-USB-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü TK-1604R

## Technische Spezifikationen


Hardware	
Ansteuerung	• 16 Computer
Standard	• USB 1.1
PC-Port	• 16 x 15-polige VGA HDB-Buchse
Konsolen-Port	• 1 x 6-polig Mini-DIN für USB- (Typ A) / PS/2-Maus • 1 x 6-polig Mini-DIN für USB- (Typ A) / PS/2-Tastatur • 1 x 15-polige VGA HDB-Buchse
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 95/98(SE)/ME/2000/NT/XP/2003 Server/Vista Linux, Mac u.a.
PC-Auswahl	• Abkürzungstasten, Drucktasten oder Bildschirmenü
Daisy-Chain	• 8 Stufen (bis zu 128 Computer)
Abfrageintervall	• 10-100 Sekunden (über Bildschirmenü programmierbar)
LEDs	• Online (rot), Auswahl (grün)
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Netzteil Externes	• Netzteil (9 V Gleichstrom, 1 A)
Abmessungen	• 407 x 164 x 45 mm
Gewicht	• 2,06 kg
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C ; Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

## Illustration eines Netzwerks

### Stand Alone

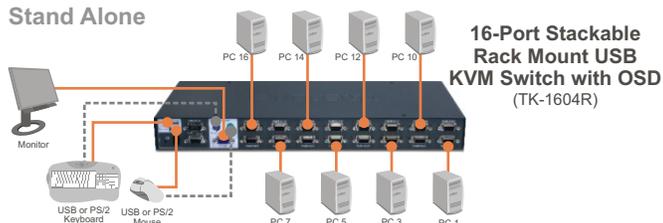

### Daisy-Chain

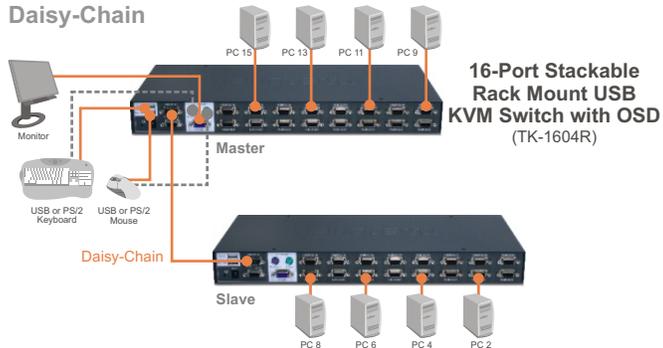

## Packungsinhalt

- TK-1604R
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- 1 x Daisy-Chain-Kabel , 1 x Daisy-Chain-Anschluss
- 1 x Kabel für Aktualisierung der Firmware, Netzteil (9 V Gleichstrom, 1 A)
- Montagesatz für Gestell

## Verwandte Produkte

TK-802R	8-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter mit BildschirmenüD
TK-803R	8-facher Einbau-USB-KVM-Umschalter
TK-804R	8-facher stapelbarer Einbau-USB-KVM-Umschalter mit Bildschirmenü
TK-1602R	16-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter mit BildschirmenüD
TK-1603R	16-facher Einbau-USB-KVM-Umschalter

## Bestellungs Informationen

**TRENDNET®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

