



2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-204K

Der 2-fache DVI-KVM-Umschalter TK-204K von TRENDnet ist die preisgünstige Lösung für alle Ihre Multimedia- und Multi-Tasking-Anforderungen. Mit einem Set aus LCD-Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon und Lautsprechern können Sie problemlos mehrere PCs bedienen und ihren gesamten audiovisuellen Funktionsumfang in Anspruch nehmen .

Eigenschaften

- 2-Port DVI, PS/2-Audio-KVM-Umschalter mit erweiterter Unterstützung für Digitalvideos
- DVI-I-Technologie unterstützt klare Übertragung digitaler Videosignale
- Mit DVI-D-Anschluss (nur digital) kompatibel
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse u.a
- Erweiterte Unterstützung für Digitalvideos, VGA-Auflösung bis zu 1600 x 1200
- Direkte Auswahl und Bedienung der Kanäle über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von PCs, Signalton bestätigt Umschaltung
- Numerische LED-Anzeige zur einfachen Überwachung (eine 7-Segment-LED)
- Gemeinsame Nutzung von Audio und Mikrofon durch mehrere Multimedia-PCs
- Unterstützt DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux u.a
- Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- 2 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

Integrationsfreundlich:

Benötigt für Installation und Betrieb keine Treiber/Software. Umschaltung zwischen PCs über Drucktasten oder Tastenkombinationen.

Flexibel:

Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder die anderen PCs ausgeschaltet werden müssten.

Preisgünstig:

Bedienung von zwei PCs mit einem Set aus Tastatur, Monitor, Maus und Lautsprechern/Mikrofon. Einsparung von Gerätekosten, Strom und Platz

Leistungsstark:


Unterstützt sehr hohe Videoqualität, bis zu 1600 x 1200.

2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-204K

Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	• Kompatibel mit DVI-I & DVI-D
Anschlüsse für PC-Ports	• 2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur • 2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus • 2 x DVI-I Single-Link-Buchse
Anschlüsse für Konsolen-Ports	• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus • 1 x DVI-I Single-Link-Buchse • 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse
Kabel 2 Paar DVI-I Dual-Link KVM-Kabel (1,2m)	• Zu Tastatur/Monitor/Maus : 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur, 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus , DVI-I Dual-Link-Stecker • Zum PC: 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur, 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus, DVI-I Dual-Link-Stecker , Audio-Stecker, Mikrofon-Stecker
PC-Auswahl	• Drucktasten oder Tastenkombinationen
Tastatur-/Maus-Emulation	• PS/2
Auflösung der Digitalanzeige	• 1600 x 1200
Stromversorgung	• Externes Netzteil (9V, 1A)
Abmessungen	• 140 x 86 x 45 mm
Gewicht	• 520g
Temperatur	• Betrieb: 0° bis 40°C • Lagerung: -20° bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

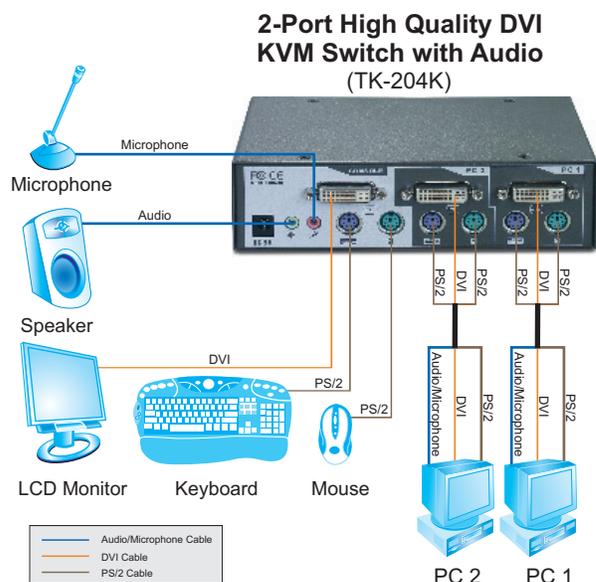

Packungsinhalt

- 2-facher DVI-Audio KVM-Umschalter
- 2 Paar DVI-I Dual-Link-Kabel
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Netzteil (9V, 1A)

Verwandte Produkte

TK-404KR 4-facher Audio-KVM-Umschalter

Bestellungs Informationen

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

