



## 2-port USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

### TK-209K (v1.2R)

Mit Hilfe des 2-port USB-KVM-Switch mit Audiofunktion können Sie zwei Multimedia-PCs mit jeweils einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprecherpaar verwenden. Der KVM-Switch erlaubt Ihnen nicht nur die gleichzeitige Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern ebenfalls von Mikrofon und Lautsprechern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen und Sie brauchen nie wieder Kabel auszutauschen. Mit seinen Funktionen Hot-Pluggability, automatische Abfrage und Tastenkombinationen ist der TK-209K die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 2 PCs. Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

## PRODUKTÜBERSICHT

- 2-port KVM-Switch mit VGA- und USB-Computeranschlüssen und audiogeräte
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen
- Unterstützt die meisten Betriebssysteme und modernsten Maustechnologien
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

## EIGENSCHAFTEN

- Ansteuerung von bis zu 2 Computern / Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- USB-Tastatur / Maus-Emulation mit 2 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Kompatibel mit Windows und Linux
- Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 2048 x 1536 Auflösung
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Auswahl der Computer über die KVM Buttons, Hot Key Kommandos ihrer Tastatur oder Windows basierter Switching Software \*
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
- Plug & Play" und Hot-Pluggable
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- 2 Jahre Begrenzte Garantie

\* Das Umschaltprogramm können Sie von <http://www.trendnet.com/downloads> herunterladen



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


### HARDWARE

<b>Verbindung</b>	• 2 computers		
<b>USB Interface</b>	• Kompatibel mit USB 1.1		
<b>KVM-Kabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer USB-KVM-Kabel</li> <li>• 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer Audio-Kabel (USB Mini-B auf 3,5mm-Stecker)</li> </ul>		
<b>Kabelschnittstelle (Anschlüsse Männlich)</b>	KVM-Kabel	Zum KVM	Zum Computer
		• 1 x 15-polige VGA / SVGA HDB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x USB (Typ A)</li> <li>• 1 x 15-polige VGA / SVGA HDB</li> </ul>
	Audio-Kabel	• 1 x USB (Mini B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 3,5 mm Audio buchse</li> <li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon buchse</li> </ul>
<b>Anschlüsse für PC-Ports (Buchsen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 15-polige VGA/SVGA HDB</li> <li>• 2 x USB (Mini B)</li> </ul>		
<b>Anschlüsse für Konsolen-Ports (Buchsen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x USB keyboard (type A)</li> <li>• 1 x USB mouse (type A)</li> <li>• 1 x 15-polige VGA / SVGA HDB</li> <li>• 1 x 3,5 mm Audio buchse</li> <li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon buchse</li> </ul>		
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	• Windows und Linux		
<b>Anwahl der Port</b>	• Eingebaute KVM Buttons, Hot Key Kommandos ihrer Tastatur oder Windows basierter Switching Software.*		
<b>Autoscan-Intervall</b>	• 10 ~ 60 Sekunden		
<b>Tastaturstatus</b>	• gesichert und wiederhergestellt		
<b>Art der Stromversorgung</b>	• Über USB-Schnittstelle		
<b>Abmessungen</b>	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 Zoll)		
<b>Gewicht</b>	• 100 g (3,6 unzen)		
<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li> <li>• Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li> </ul>		
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	• 0%~90%, nicht kondensierend		
<b>Zertifizierungen</b>	• CE, FCC		



ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

**2-Port USB-KVM-Switch  
mit Audiofunktion  
TK-209K**

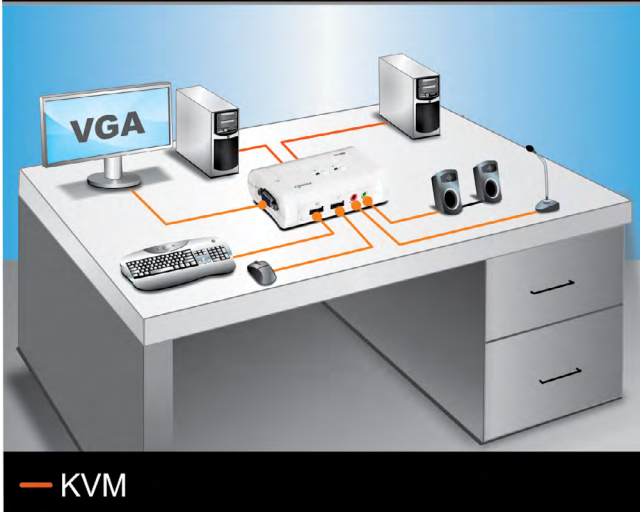

— KVM

PACKUNGSGEHALT

TK-209K

Anleitung zur Schnellinstallation

2 Sätze USB KVM-Kabel (1,2 m / 4 ft.)

2 Sätze Audio-Kabel (1,2 m / 4 ft.)

VERWANDTE PRODUKTE

TK-207K	2-Port USB-KVM-Umschaltersatz
TK-208K	2-port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion
TK-408K	4-port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

**TRENDnet**

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

