



TK-209i

Switch KVM 2-Ports USB et PS/2 avec Audio

Le TK-209i de TRENDnet est un switch KVM de 2-ports livré avec un Kit Audio & Microphone. Il se connecte à 2 PCs avec un câble USB multimédia et un câble PS/2 et vous permet de contrôler ces 2 PCs à partir d'un seul clavier, moniteur, souris, microphone, et ensemble de haut-parleurs. TK-209i vous permet non seulement de partager votre écran, clavier et souris mais vous permet également de partager le microphone et les haut-parleurs. Avec juste une simple pression de bouton, ce switch KVM vous rend la vie facile. Grâce à ses fonctions « Hot-Plug » et « Auto-Scan » et « Hot Keys », le TK-209i est le choix parfait pour contrôler 2 PCs en même temps.



Caractéristiques

- ... Utilisez un seul clavier, écran, et souris pour contrôler deux ordinateurs
- ... PS/2 and USB Keyboard/Mouse emulations
- ... Inclus deux ensembles de câbles USB ou PS/2, VGA et Audio & Microphone
- ... Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse et plus
- ... Supporte serveur Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003, Linux et MAC OS
- ... Supporte Multi-platform pour PCs, Macintosh G3 / G4 et iMac
- ... Supporte la Haute Qualité de Vidéo allant jusqu'à une résolution VGA de 1920 x 1440
- ... Caractéristique "Hot-Plug", rajoutez les PC ou retirez les PC pour la maintenance sans éteindre le switch KVM ou autres PC
- ... Pas besoin de software, sélection facile de PC grâce aux commandes "Hot-Key"
- ... Mode Auto-Scan pour monitorer les PC
Status du clavier restauré lorsque vous changez entre les PC
- ... Témoins lumineux LED pour une gestion facile du status
- ... Méthode d'interface de puissance USB or PS/2
- ... Garantie 1 An

Bénéfices

- ... **Intégration amicale:**
Ne requière pas de driver/software pour l'installation et l'opération. Switchez entre les PC avec l'opération "Hot-Key".
- ... **Flexible:**
Caractéristique "Hot-Plug", rajoutez les PC ou déconnectez les PC sans avoir à éteindre les switches KVM ou autres PC.
- ... **Economique:**
Gérez deux PC avec simplement un clavier, un écran, et une souris. Economisez en matériels, utilisation et aussi en terme d'espace.
- ... **Performance:**
Supporte la Haute Qualité de Vidéo allant jusqu'à une résolution de 1920 x 1440. Le Status du clavier est sauvé sur chaque PC.

TK-209i

Switch KVM 2-Ports USB et PS/2 avec Audio

Spécifications

Interface USB:

- USB 1.1 Specifications Compliant

Câble KVM:

- 2 sets of 1.5M (4.8ft) KVM Cables are integrated into the unit

Câble KVM avec Connecteurs:

- 1 x USB Type A
- 1 x PS/2 keyboard 6-pin Mini Din male
- 1 x PS/2 mouse 6-pin Mini Din male
- 2 x VGA HDB 15-pin male
- 2 x 3.5mm audio in/out jack
- 2 x 3.5mm microphone in/out jack

Connecteurs avec Console Port:

- 1 x PS/2 keyboard 6-pin Mini Din female
- 1 x PS/2 mouse 6-pin Mini Din female
- 1 x VGA HDB 15-pin female
- 1 x 3.5mm audio in/out jack
- 1 x 3.5mm microphone in/out jack

Sélection de Port:

- Push Button and Hot-Key Commands

Intervalle d'Auto-Scan:

- 10 seconds

Puissance Type:

- PS/2, USB Interface Power

Dimensions (LxWxH):

- 85 x 65 x 28 mm
(3.35 x 2.56 x 1.10 inches)

Poids:

- Appro. 160 g. (5.64 Oz.)

Température:

- Température d'opération: 0° ~ 40°C
(32° ~ 104° F)
- Température de stockage: -20° ~ 60°C
(-4° ~ 140° F)

Humidité:


- 0%~90% RH, Non-Condensing

Certificats:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

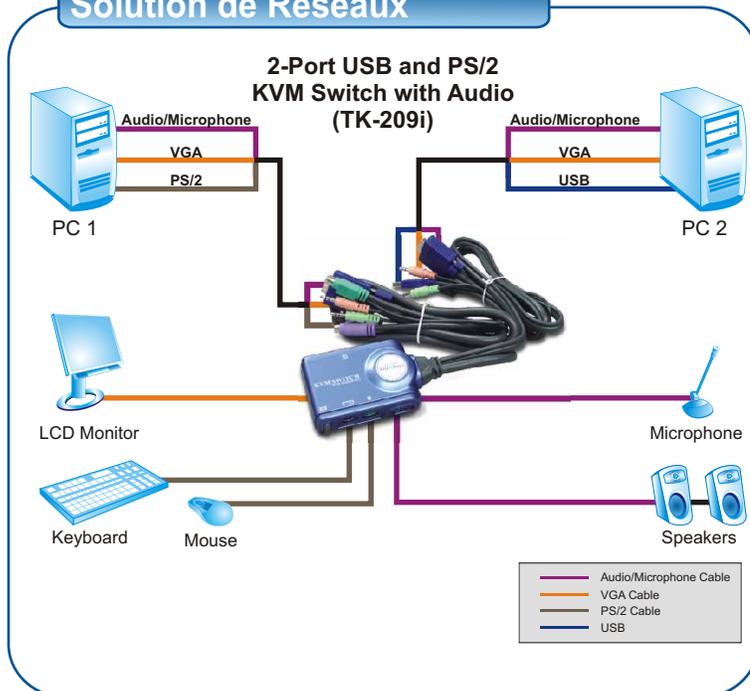

Produits en relation

- TK-206i: Switch KVM de 2-Ports USB
- TK-205i: Switch KVM de 2-Ports avec câbles KVM intégrés
- TK-209i: Switch KVM de 2-Ports USB et PS/2 avec Audio
- TK-210K: Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB
- TK-400K: Kit KVM Switch de 4-Ports
- TK-401R: KVM Switch de 4-Ports rackable
- TK-801R: KVM Switch de 8-Ports rackable
- TK-802R: Switch KVM Empillable Rack Mount de 8-Ports avec OSD
- TK-1601R: Switch KVM Rackable de 16-ports

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061