



Switch KVM audio à 4 ports TK-403KR

Le TK-403KR à 4 ports KVM de TRENDnet répond à tous vos besoins multimédia et multi tâches en une seule solution économique. Gérez efficacement plusieurs PC tout en profitant des nombreuses caractéristiques audio avec un seul ensemble moniteur LCD/clavier/souris/micro et diffuseurs.

Caractéristiques

- Switch audio KVM à 4 ports PS/2 avec commutation audio et micro
- Contrôle clavier/souris de type PS/2
- Commutation simultanée/indépendante de l'audio, du micro et du canal PC
- Supporte Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse etc
- Support avancé supplémentaire pour les souris Logitech câblées/sans fil/optiques
- Qualité élevée jusqu'à une résolution VGA de 2048 x 1536
- Sélection et utilisation directe des canaux à l'aide de boutons ou de touches de raccourci
- Supporte la réinitialisation de la souris via touches de raccourci pour les systèmes d'exploitation non plug-and-play comme WinNT 4.0 et Linux
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC et signal sonore confirmant la commutation
- Supporte DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux etc
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Kit de montage sur rack EIA -19" (1U) fourni
- Garantie limitée de 2 ans

Bénéfices

Simplicité d'intégration:

Aucun pilote/logiciel nécessaire à l'installation ou au fonctionnement. Passage d'un PC à l'autre à l'aide des touches de raccourcis ou des boutons

Flexibilité:

Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC

Rentabilité:

Gérez deux PC avec un seul ensemble clavier/moniteur/souris/ diffuseurs/ micro. Epargnez en matériel, en utilitaires et en espace

Fonctionnement:

Supporte la résolution de haute qualité 2048 x 1536


Switch KVM audio à 4 ports TK-403KR

Spécifications

Matériel	
Connecteur Port PC	<ul style="list-style-type: none"> • 4 prises femelles clavier PS/2 Mini Din à 6 broches + audio • 4 prises femelles souris PS/2 Mini Din à 6 broches + micro • 4 prises femelles VGA HDB à 15 broches
Connecteur ports console	<ul style="list-style-type: none"> • 1 prise femelle clavier PS/2 Mini Din à 6 broches • 1 prise femelle souris PS/2 Mini Din à 6 broches • 1 prises femelles VGA HDB à 15 broches • 1 prise audio entré e/sortie 3.5mm • 1 prise micro entré e/sortie 3.5mm
Câble 4 ensembles de câbles Audio KVM 1,8m	<ul style="list-style-type: none"> • Vers KVM : Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (mâle), Mini Din souris PS/2 à 6 broches (mâle), Prise m à le VGA HDB à 15 broches • Vers PC : Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (mâle) , Mini Din souris PS/2 à 6 broches (mâle), Prise m à le VGA HDB à 15 broches , Prise audio (mâle) , Prise micro (mâle)
Sélection du PC	• Boutons et touches de raccourci
Intervalles de scan automatique	• De 5 à 100 secondes (par défaut: 5 secondes)
Emulation de la souris/du clavier	• PS/2
Résolution de l'affichage numérique	• 2048 x 1536
Alimentation	• Adaptateur supplé mentaire, alimenté via le Bus: 9V DC, 500mA (non fourni)
Dimensions	• 255 x 117,5 x 45mm (10 x 4,6 x 1,8 pouces)
Poids	• 1000 g
Température	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Entreposage: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humidité	• De 0 à 90% d ' humidité relative, sans condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

4-Port Rack Mount KVM Switch with Audio (TK-403KR)

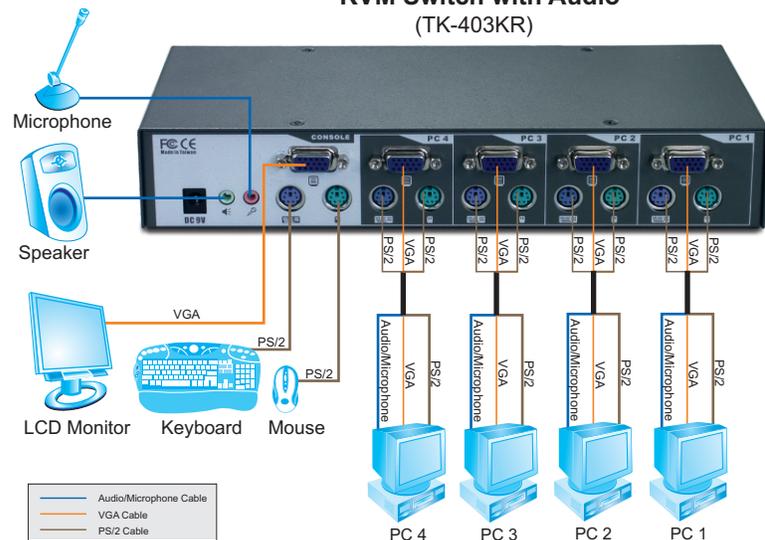

Contenu de l'emballage

- Switch KVM audio à -4 ports
- 4 ensembles de câbles Audio KVM
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- Kit de montage sur rack

Produits en relation

TK-206i	2-Port USB KVM Switch
TK-210K	Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB

Information pour commander

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

