



## 4-facher Audio-KVM-Umschalter TK-403KR

Der 4-Port-KVM-Umschalter TK-403KR von TRENDnet ist die preisgünstige Lösung für alle Ihre Multimedia- und Multitasking-Anforderungen. Mit einem Set aus Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon und Lautsprechern können Sie problemlos mehrere PCs bedienen und ihren gesamten audiovisuellen Funktionsumfang in Anspruch nehmen.

### Eigenschaften

- 4-facher PS/2-Audio-KVM-Umschalter mit Audio-/Mikro-Umschaltung
- Ansteuerung von PS/2-Tastatur und -Maus
- Gleichzeitige/unabhängige Umschaltung von Audio/Mikro und PC-Kanal
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse u.a
- Zusätzliche erweiterte Unterstützung für hochwertige Kabel-/drahtlose/optische Logitech-Mäuse
- Hohe Qualität mit VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- Direkte Auswahl und Bedienung der Kanäle über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- Tastenkombination zur Unterstützung der Mauseinrichtung bei nicht PnP-fähigen Betriebssystemen wie WinNT 4.0 und Linux
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von PCs, Signalton bestätigt Umschaltung
- Unterstützt DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux u.a.
- Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Auf EIA-19“- (1U) Rack montierbar (Kit im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre begrenzte Garantie

### Vorteile und Vorzüge

#### **Integrations-freundlich:**

Benötigt für Installation und Betrieb keine Treiber/Software. Umschaltung zwischen PCs über Drucktasten oder Tastenkombinationen

#### **Flexibel:**

Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder die anderen PCs ausgeschaltet werden müssten

#### **Preisgünstig:**

Bedienung von zwei PCs mit einem Set aus Tastatur, Monitor, Maus und Lautsprechern/Mikrofon. Einsparung von Gerätekosten, Strom und Platz

#### **Leistungsstark:**

Unterstützt hohe Auflösung von 2048 x 1536


# 4-facher Audio-KVM-Umschalter TK-403KR

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Anschlüsse für PC-Ports	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur + Audio</li><li>• 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus + Mikrofon</li><li>• 4 x 15-polige VGA HDB-Buchse</li></ul>
Anschlüsse für Konsolen-Ports	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur</li><li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus</li><li>• 1 x 15-polige VGA HDB-Buchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li></ul>
Kabel 4 Paar Audio-KVM-Kabel (1,8 m)	<ul style="list-style-type: none"><li>• zu Tastatur/Monitor/Maus : 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur , 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus , 15-poliger VGA HDB-Stecker</li><li>• zum PC : 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur , 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus , 15-poliger VGA HDB-Stecker , Audio-Stecker , Prise micro (mâle)</li></ul>
PC-Auswahl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drucktasten oder Tastenkombinationen</li></ul>
Autoscan-Intervalle	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-100 Sekunden (standardmäßig 5 Sekunden)</li></ul>
Tastatur-/Maus-Emulation	<ul style="list-style-type: none"><li>• PS/2</li></ul>
Anzeigeauflösung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2048 x 1536</li></ul>
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eigene Stromversorgung, optionales Netzteil: 9V, 500 mA (im Lieferumfang nicht enthalten)</li></ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 255 x 117,5 x 45 mm</li></ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.000 g</li></ul>
Temperatur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: 0° bis 40°C</li><li>• Lagerung: -20° bis 60°C</li></ul>
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% – 90%, nicht kondensierend</li></ul>
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Illustration eines Netzwerks

4-Port Rack Mount  
KVM Switch with Audio  
(TK-403KR)

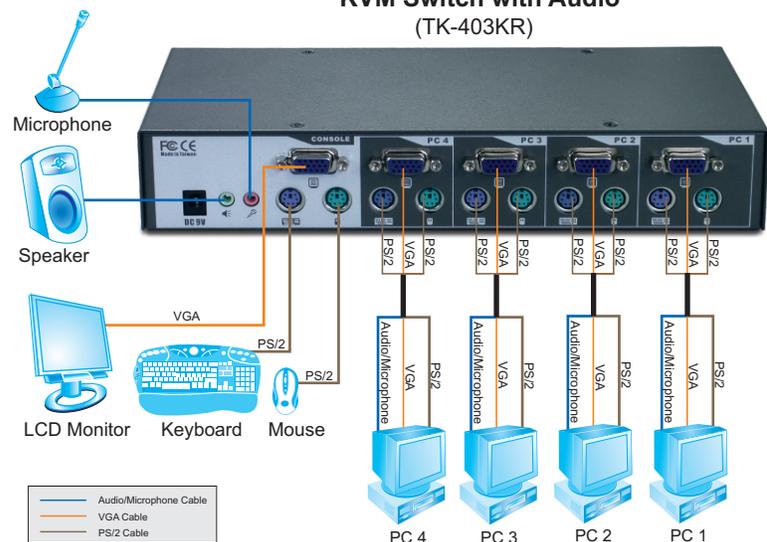

## Packungsinhalt

- 4-facher Audio-KVM-Umschalter
- 4 Paar Audio-KVM-Kabel
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Montagesatz für Gestell

## Verwandte Produkte

TK-206i	2-facher USB-KVM-Umschalter
TK-210K	2-facher USB- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

## Bestellungs Informationen

**TRENDNET**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

