



4-facher Einbau-DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-404KR

Der 4-fache DVI-KVM-Umschalter TK-404KR von TRENDnet ist eine preisgünstige Lösung für alle Ihre Multimedia- und Multitasking-Anforderungen. Mit einem Set aus LCD-Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon und Lautsprechern können Sie problemlos mehrere PCs bedienen und den gesamten audiovisuellen Funktionsumfang in Anspruch nehmen.

Merkmale

- 4-Port DVI, PS/2-Audio-KVM-Umschalter mit erweiterter Unterstützung für Digitalvideos
- DVI-I-Technologie unterstützt klare Übertragung digitaler Videosignale
- Mit DVI-D-Anschluss (nur digital) kompatibel
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse u.a.
- Erweiterte Unterstützung für Digitalvideos, VGA-Auflösung bis zu 1600 x 1200
- Direkte Auswahl und Bedienung der Kanäle über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von PCs, Signalton bestätigt Umschaltung
- Numerische LED-Anzeige zur einfachen Überwachung (eine 7-Segment-LED)
- Gemeinsame Nutzung von Audio und Mikrofon durch mehrere Multimedia-PCs
- Unterstützt DOC, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux u.a.
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Auf EIA-19"-Gestell (1 Einheit) montierbar (Kit im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre Garantie

Vorteile

Integrationsfreundlich:

Benötigt für Installation und Betrieb keine Treiber/Software. Umschaltung zwischen PCs über Drucktasten oder Tastenkombinationen.

Flexibel:

Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder die anderen PCs ausgeschaltet werden müssten.

Preiswert:

Bedienung von zwei PCs mit einem Set aus Tastatur, Monitor, Maus und Lautsprechern/Mikrofon. Einsparung von Gerätekosten, Strom und Platz.

Leistungsfähig:


Unterstützt hohe Videoqualität bis zu 1600 x 1200.

4-facher Einbau-DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-404KR

Spécifications

Technische Daten	
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • kompatibel mit DVI-I & DVI-D
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur • 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus • 4 x DVI-I Single-Link-Buchse
Anschlüsse für PC-Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus • 1 x DVI-I Single-Link-Buchse • 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse
Kabel 4 Paar DVI-I Dual Link KVM-Kabel (1,8 m)	<ul style="list-style-type: none"> • zu Tastatur/Monitor/Maus: 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur, 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus, DVI-I Dual-Link-Stecker • zum PC: 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur, 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus, DVI-I Dual-Link-Stecker, Audio-Stecker, Mikrofon-Stecker
PC-Auswahl	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktasten oder Tastenkombinationen
Tastatur-/Maus-Emulation	<ul style="list-style-type: none"> • PS/2
Auflösung der Digitalanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 x 1200
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Externes Netzteil (9 V Gleichstrom, 1 A)
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • 220 x 100 x 45 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000 g
Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb: 0°C bis 40°C • Lagerung: -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 90%, nicht kondensierend
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> • FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

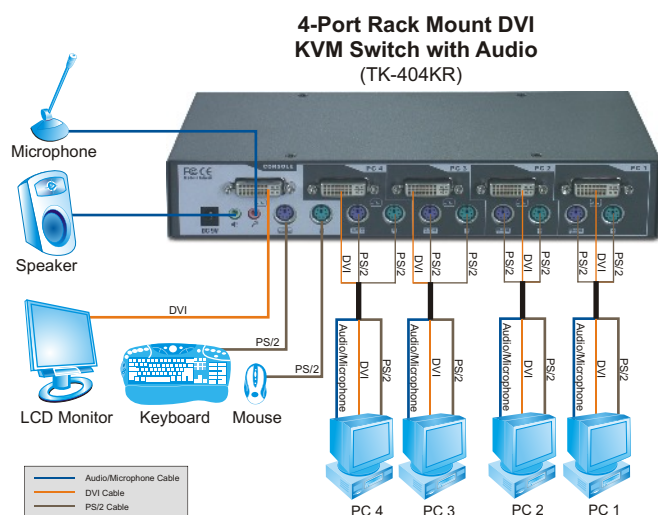

Packungsinhalt

- 4-facher DVI-Audio KVM-Umschalter
- 4 Paar DVI-I Dual-Link-Kabel
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Netzteil (9V, 1A)
- Montagesatz für Gestell

Verwandte Produkte

TK-204K

2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Bestellungs Informationen

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

