



TK-404KR

4-facher Einbau-DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Der 4-fache DVI-KVM-Umschalter TK-404KR von TRENDnet ist die preisgünstige Lösung für alle Ihre Multimedia- und Multitasking-Anforderungen. Mit einem Set aus LCD-Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon und Lautsprechern können Sie problemlos mehrere PCs bedienen und ihren gesamten audiovisuellen Funktionsumfang in Anspruch nehmen.




Eigenschaften

- 4-Port DVI, PS/2-Audio-KVM-Umschalter mit erweiterter Unterstützung für Digitalvideos
- DVI-I-Technologie (digital & analog) unterstützt klare Übertragung digitaler Videosignale
- Mit DVI-D-Anschluss (nur digital) kompatibel
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse u.a.
- Erweiterte Unterstützung für Digitalvideos, VGA-Auflösung bis zu 1600 x 1200
- Direkte Auswahl und Bedienung der Kanäle über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von PCs, Signalton bestätigt Umschaltung
- Numerische LED-Anzeige zur einfachen Überwachung (eine 7-Segment-LED)
- Gemeinsame Nutzung von Audio und Mikrofon durch mehrere Multimedia-PCs
- Unterstützt DOC, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux u.a.
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Auf EIA-19"- (1U) Rack montierbar (Kit im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- **Integrations-freundlich:**
Benötigt für Installation und Betrieb keine Treiber/Software. Umschaltung zwischen PCs über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- **Flexibel:**
Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder die anderen PCs ausgeschaltet werden müssten
- **Preisgünstig:**
Bedienung von zwei PCs mit einem Set aus Tastatur, Monitor, Maus und Lautsprechern/Mikrofon. Einsparung von Gerätekosten, Strom und Platz
- **Leistungsstark:**
Unterstützt hohe Videoqualität bis zu 1600 x 1200

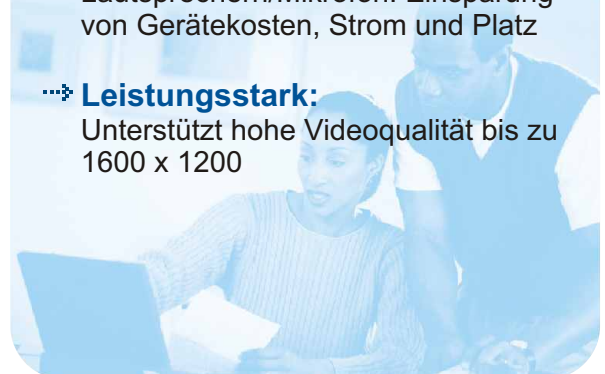

TK-404KR

4-facher Einbau-DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Technische Spezifikationen

Schnittstelle:

- Kompatibel mit DVI-I & DVI-D

Anschlüsse für PC-Ports:

- 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur
- 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus
- 4 x DVI-I Single-Link-Buchse

Anschlüsse für Konsolen-Ports:

- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur
- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus
- 1 x DVI-I Single-Link-Buchse
- 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse
- 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse

PC-Auswahl:

- Drucktasten oder Tastenkombinationen

Tastatur-/Maus-Emulation:

- PS/2

Kabel: 4 Paar DVI-I Dual Link KVM-Kabel (1,8 m):

- zu Tastatur/Monitor/Maus
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus
- DVI-I Dual-Link-Stecker
- zu PC
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus
- DVI-I Dual-Link-Stecker
- Audio-Stecker
- Mikrofon-Stecker

Auflösung der Digitalanzeige:

- 1600 x 1200

Stromversorgung:

- Externes Netzteil (9V, 1A)

Abmessungen:

- 220 x 100 x 45 mm

Gewicht:

- 1.000 g

Temperatur:

- Betrieb: 0 ° bis 40 ° C
- Lagerung: -20 ° bis 60 ° C

Luftfeuchtigkeit:


- 0 % – 90 %, nicht kondensierend

Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

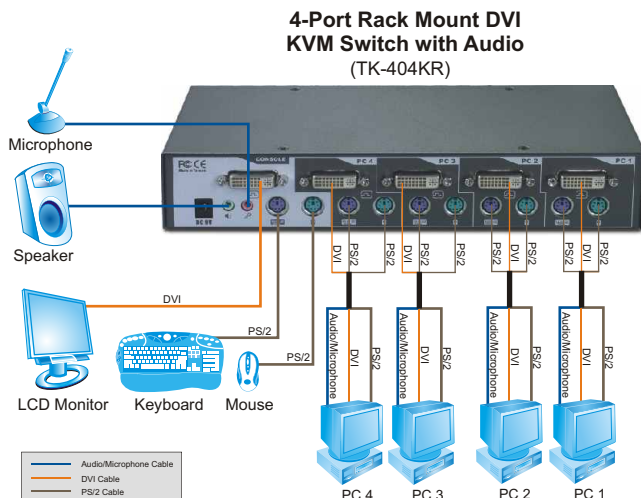

**Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

*** **TK-204K:** 2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street

Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

