4-Facher USB-KVM-Umschaltersatz

TK-407K (v1.2R)

Mit Hilfe des 4-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie vier PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie die 4 PCs unverzüglich nutzen können. Die Stromversorgung des Umschalters erfolgt über die KVM-Kabel, es ist also kein Netzteil erforderlich. Tastenkombinationen gestatten den sofortigen Zugriff auf die Umschaltung zwischen den Computern und die automatische Abfrage. Mit seiner Hot-Pluggability und akustischen Rückmeldungen ist der 4-fache USB-KVM-Umschalter die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

FEATURES

- Ansteuerung von bis zu 4 Computern/Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- USB-Tastatur/Maus-Emulation mit 4 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Kompatibel mit Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000/ME/98SE, Linux, und Mac OS
- Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4/G5, iMac und Mac Mini
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- Auswahl der Computer über die KVM Buttons, Hot Key Kommandos ihrer Tastatur oder Windows basierter Switching Software.
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- 2 jahre begrenzte garantie

4-Facher USB-KVM-Umschaltersatz

TK-407K (v1.2R)

TECHNISCHE ANGABEN

HARDWARE	
Verbindung	• 4 Computer
USB-Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 1.1
KVM-Kabel	• 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer USB-KVM-Kabel • 2 Sätze 1,8 Meter (6 ft.) langer USB-KVM-Kabel

Kabelschnittstelle (Anschlüsse Männlich)	• zu KVM
	  • 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker
	• zum PC
	  • 1 x USB (Typ A)
	  • 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB

Anschlüsse für PC-Ports	• 4 x USB/SVGA HDB 15-pin (female)
Anschlüsse für Konsolen-Ports	• 2 x USB-Tastatur/Maus (Typ A) • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB-Buchse (Buchsen)
Anwahl der PC	• Eingebaute KVM Buttons, Hot Key Kommandos ihrer Tastatur oder Windows basierter Switching Software.
Abfrageintervall	• 10 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• Über USB-Schnittstelle
Abmessungen	• 167 x 80 x 28 mm (6.6 x 3.2x 1.1 in.)
Gewicht	• 159 g (5.6 oz.)
Temperatur	• Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Luftfeuchtigkeit	• 0%~90%, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

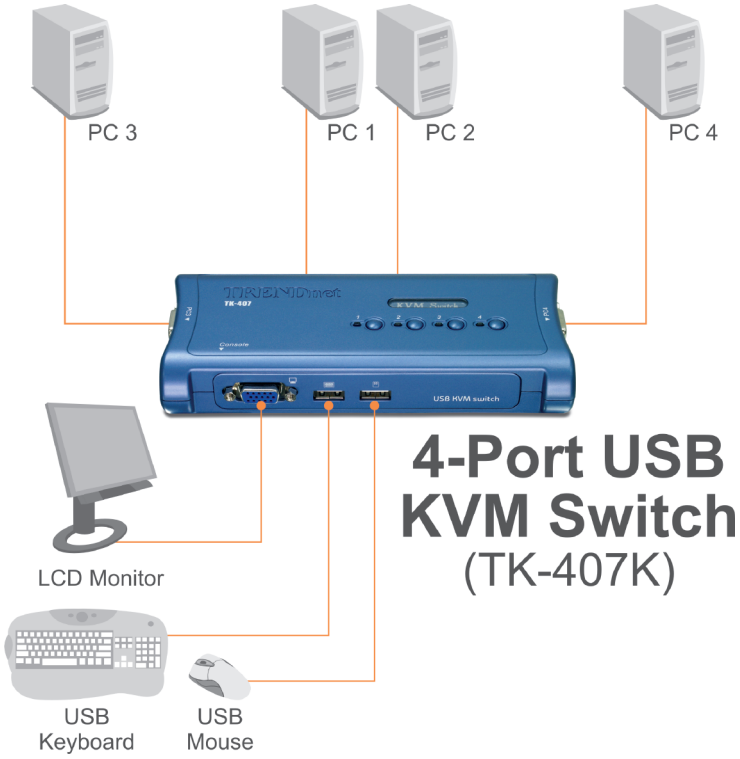

PACKUNGSINHALT

- TK-407K
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Dienstprogramm)
- 4 Sätze USB-KVM-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

VERWANDTE PRODUKTE

TK-200K	2-facher PS/2-KVM-Umschaltersatz
TK-207K	2-facher USB-KVM-Umschaltersatz
TK-408K	4-facher PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright 2011 TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten