



## Kit Switch KVM a 4 porte USB TK-407K (v1.3R)

Il Kit Switch KVM a 4 porte USB vi consente di gestire 4 pc con solo una tastiera, un monitor e un mouse. Passate da un PC all'altro con un semplice click! Con lo Switch KVM sono compresi 4 gruppi di cavi KVM, di modo che gli utenti possano iniziare immediatamente a controllare i 4 PC: I cavi KVM forniscono inoltre alimentazione allo Switch KVM, eliminando così la presenza di un ulteriore alimentatore. Le operazioni Hot Key consentono di accedere in modo immediato a funzioni come ad esempio il passaggio fra computer e la scansione automatica. Grazie alle sue funzioni di Hot Plug e Audible Feedback, lo Switch a 4 porte USB KVM è la soluzione perfetta per gestire più PC contemporaneamente.

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 4 porte con connessione VGA e USB ai computer
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan e feedback udibile
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

## CARATTERISTICHE

- Controlla sino a 4 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione Tastiera/Mouse USB con 2 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporta Windows, Linux, y Mac OS.
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro.
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera o con il
- Hot-Key definibile dagli utenti (Solo per Windows)
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Metodo di alimentazione Interfaccia USB
- Garanzia limitata di 2 anni

\* Vai su <http://www.trendnet.com/downloads> per scaricare il software di switching client



## SPECIFICHE


### HARDWARE

<b>Conessioni</b>	• 4 computers	
<b>Interfaccia USB</b>	• Conforme alle Specifiche Tecniche USB 1.1	
<b>Cavo KVM</b>	• 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.2 metri (4 ft.) • 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.8 metri (6 ft.)	
<b>Interfaccia Cavo (tutti maschio)</b>	<b>Verso la KVM</b>	<b>Verso la Computer</b>
	• 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin	• 1 x USB (Tipo A) • 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin
<b>Connettore porta computer</b>	• 4 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin (femmina)	
<b>Connettore porta console</b>	• 2 x USB keyboard/mouse (tipo A) • 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin (femmina)	
<b>Selezione PC</b>	• Fronteggiare il pannello dei pulsanti, i comandi di scelta rapida o il software di commutazione Windows-based.*	
<b>OS supportato</b>	• Windows, Linux, y Mac OS.	
<b>Intervallo di scansione automatica</b>	• 10 secondi	
<b>Stato tastiera</b>	• Salvata e ripristinata	
<b>Tipo di alimentazione</b>	• Alimentazione tramite interfaccia USB	
<b>Dimensioni</b>	• 167 x 80 x 28 mm (6.6 x 3.2x 1.1 pollici)	
<b>Peso</b>	• 159 g (5.6 once)	
<b>Temperature</b>	• Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)	
<b>Umidità</b>	• Max 90% (senza condensa)	
<b>Certificazioni</b>	• CE, FCC	



## SOLUZIONE DELLA RETE

### Kit switch KVM 4 porte USB TK-407K

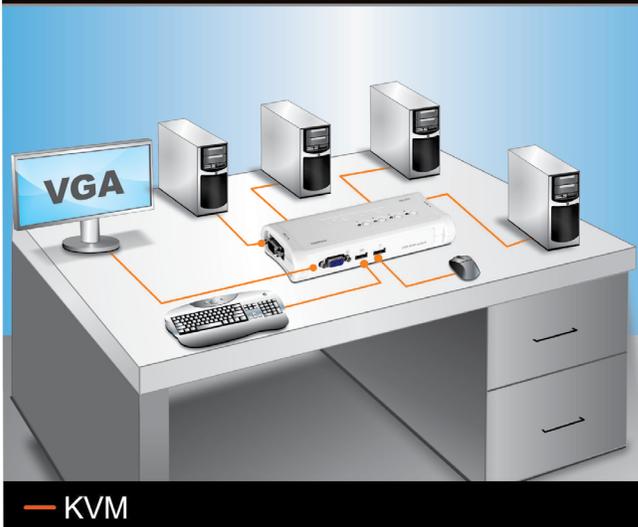

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-407

Guida di installazione rapida

4 gruppi di cavi USB (2 x 1.2 m / 4 piedi, 2 x 1.8 m / 6 piedi)

## PRODOTTI CORRELATI

TK-207K	Kit switch KVM 2 porte USB
TK-408K	Kit Switch KVM 4 porte PS/2 con Audio
TK-409K	Kit switch KVM 4 porte USB con Audio

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**