



Switch audio KVM à 4 ports PS/2 TK-408K

Le switch PS2/KVM à 4 ports avec fonction audio vous permet de contrôler plusieurs PC à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut-parleurs. Le switch KVM ne vous permet pas uniquement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais également votre micro et les haut-parleurs. En enfonçant simplement un bouton, ce switch KVM supprime les enchevêtrements de câbles entre 4 PC. Ses fonctions de connectivité à chaud, de recherche automatique et de touches de raccourci en font le choix parfait pour gérer 4 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.

Caractéristiques


- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler quatre ordinateurs
- 4 ensembles de câbles PS/2, VGA et Audio & Microphone
- 4 séries de câbles PS/2, VGA et diffuseur & micro
- Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse etc.
- Supporte la très haute qualité vidéo, jusque la résolution VGA 2048 x 1536 ou jusque la résolution SVGA 800 x 600.
- Supporte Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac OS.
- Support les plateformes multiples pour PC, Macintosh G3/G4, iMac et Mac Mini
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le switch KVM ou les autres PC.
- Aucun logiciel requis, l'utilisateur peut aisément sélectionner le PC grâce à un bouton de commande ou des touches de raccourci
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Méthode d'alimentation de l'interface PS/2.
- 2 ans de garantie

Switch audio KVM à 4 ports PS/2 TK-408K

Spécifications

Matériel	
Connexions à l'ordinateur	• 4
Câble	• 4 ensembles de câbles KVM et audio de 1,8M
Interface cable (toutes mâles)	
Câble KVM	• Vers le KVM: 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches • Vers le PC: 1 prise Mini-Din clavier PS/2 à 6 broches, 1 prise Mini-Din souris PS/2 à 6 broches, 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches
Câble audio	• Vers le KVM: 1 prise audio entrée/sortie 3,5mm, 1 prise micro entrée/sortie 3,5mm • Vers le PC: 1 prise audio entrée/sortie 3,5mm, 1 prise micro entrée/sortie 3,5mm
Prises console (toutes femelles)	• 1 prise Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (femelle) • 1 prise Mini Din souris PS/2 à 6 broches (femelle) • 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle) • 1 prise jack audio in/out de 3,5mm • 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Sélection du port	• Boutons et touches de raccourci
Intervalles de scan automatique	• 5 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Méthode d'alimentation de l'interface PS/2.
Dimensions	• 167 x 80 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pouces)
Poids	• 178 g
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• Entre 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

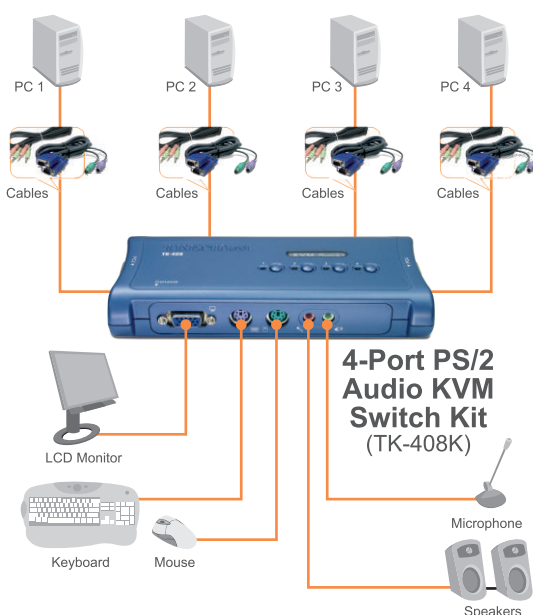

Contenu de l'emballage

- TK-408K
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- 2 ensembles de câbles Audio KVM

Produits en relation

TK-401R	Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
TK-207K	Switch KVM USB à 2 ports
TK-210K	Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

