



4-facher PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-408K

Mit Hilfe des 4-fachen PS/2-KVM-Umschalters mit Audiofunktion können Sie mehrere PCs mit jeweils einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprecherpaar verwenden. Der KVM-Umschalter erlaubt Ihnen nicht nur die gleichzeitige Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern ebenfalls von Mikrofon und Lautsprechern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen und Sie brauchen nie wieder Kabel auszutauschen. Mit seiner Hot-Pluggability, der automatischen Abfragefunktion und seinen Tastenkombinationen ist der TK-408K die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 4 PCs. Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften


- Bedienung von vier Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus
- 4-facher PS/2-KVM-Umschalter mit je einem Mikro-/Lautsprecherausgang
- 4 Sätze PS/2-, VGA- und Audio-/Mikro-Kabel
- Unterstützt Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse u.a.
- Unterstützt sehr hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536 oder SVGA-Auflösung bis zu 800 x 600
- Unterstützt Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003-Server, Linux und Mac-Betriebssystem
- Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini
- Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- Keine Software erforderlich, leichte Auswahl der PCs über Drucktaste oder Tastenkombinationen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung der PCs
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Stromversorgung über PS/2-Schnittstelle
- 2 Jahre Garantie

4-facher PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-408K

Technische Spezifikationen

Hardware	
Anschließbare Computer	• 4
Kabel	• 4 Sätze KVM- & Audio-Kabel (1,8 m)
Kabelschnittstelle (Stecker)	
KVM-Kabel	• zu Tastatur/Monitor/Maus: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB • zum PC: 1 x 6-poliger Mini-DIN für PS/2-Tastatur, 1 x 6-poliger Mini-DIN für PS/2-Maus, 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB
Audio-Kabel	• zu Tastatur/Monitor/Maus: 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse, 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse • zum PC: 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse, 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse
Konsolenanschlüsse (Buchsen)	• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB • 1 x 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
Anwahl der Ports	• Drucktasten oder Tastenkombinationen
Autoscan-Intervall	• 5 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• Stromversorgung über PS/2-Schnittstelle
Abmessungen	• 167 x 80 x 28 mm
Gewicht	• 178g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

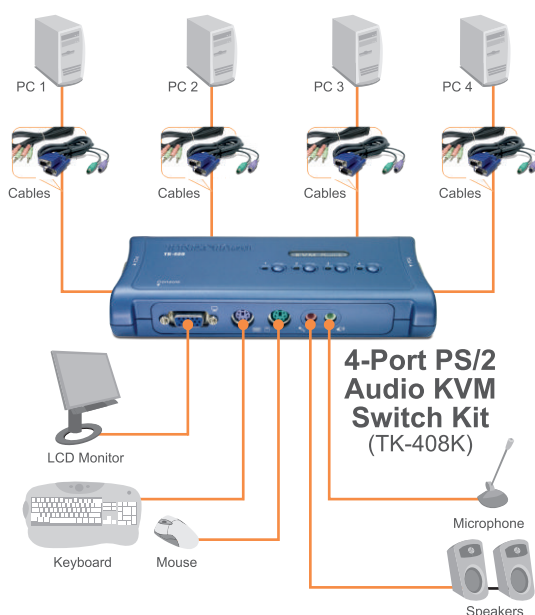

Packungsinhalt

- TK-408K
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- 4 Sätze KVM- & Audio-Kabel

Verwandte Produkte

TK-401R	4-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-207K	2-facher USB-KVM-Umschalter
TK-210K	2-facher USB Hub- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

