



## TK-801R 8-facher Einbau-KVM-Umschalter

Der 8-fache KVM-Umschalter TK-801R von TRENDnet ermöglicht den einfachen Zugriff auf bis zu acht angeschlossene Rechner, die über nur eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus angesteuert werden. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck! Der TK-800R unterstützt „Hot-plug“- und „Autoscan“-Funktionen und ist für den Einbau in ein EIA-19“-Gestell geeignet.




### Eigenschaften

- ...> Unterstützt Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse und alle Microsoft-kompatiblen Mäuse
- ...> PS/2-Tastatur/Maus-Emulation
- ...> Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- ...> Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 1920 x 1440 Auflösung und 200Mhz Bandbreite
- ...> Keine Software erforderlich: Umschaltung per Tastenkombination und Drucktaste, automatische Abfrage
- ...> Hot-Pluggable – PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- ...> Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- ...> LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- ...> Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports
- ...> Auf EIA-19“-Rack montierbar (Hardware im Lieferumfang enthalten)
- ...> 1 Jahr Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- ...> **Einfache Integration:**  
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt
- ...> **Flexibilität:**  
Hot-Plug-Funktionalität ermöglicht einfaches Anschließen und Trennen von Computern ohne sie abschalten zu müssen.
- ...> **Preisgünstig:**  
Es können acht PCs mit nur einem Set aus Tastatur, Maus und Monitor angesteuert werden - zusätzliche Hardwarekosten entfallen.
- ...> **Leistungsstark:**  
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200 MBz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-800R die unterschiedlichen Tastatureinstellungen der verschiedenen PCs.

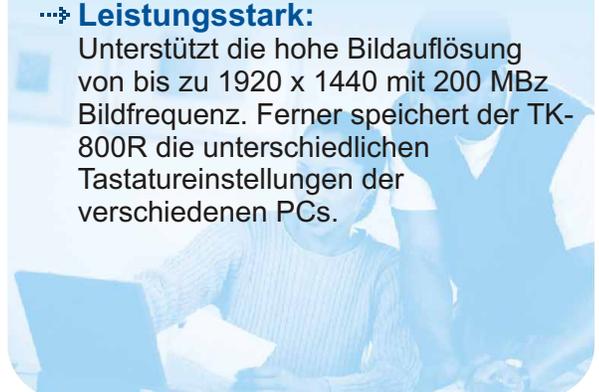

# TK-801R

## 8-facher Einbau-KVM-Umschalter

### Technische Spezifikationen

#### Computer-Ports:

- 8 Ports.
- Tastatur und Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse
- VGA: 15-polige HDDB-Buchse

#### Konsolen-Port:

- 1 Port.
- Tastatur und Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse
- 15-polige VGA HDDB-Buchse

#### PC-Auswahl:

- Drucktasten und Tastenkombinationen

#### LED-Bereich:

- Zwei LED-Anzeigen pro Port („PC Link“ (grün) und „PC Active“ (rot))

#### Autoscan-Intervalle:

- 5 - 99 Sekunden

#### Tastaturstatus:

- gesichert und wiederhergestellt

#### Video-Bandbreite:

- 200MHz

#### Netzteil:

- Externes Netzteil :12 V Gleichstrom, 1 A (oder 9 V, 1 A)

#### Abmessungen:

- 410 x 165 x 45 mm

#### Gewicht:

- ca. 2,2 kg

#### Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -20 °C bis 60 °C

#### Luftfeuchtigkeit:


- 0 % – 80 %, nicht kondensierend

#### Zertifizierungen:

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

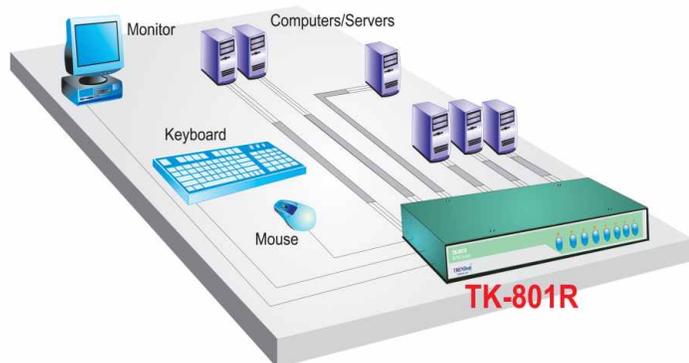

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- TK-801R: 8-facher Einbau-KVM-Umschalter
- TK-200: 2-facher KVM-Umschalter
- TK-400: 4-facher KVM-Umschalter
- TK-800R: 8-facher Einbau-KVM-Umschalter
- TK-C06: KVM-Anschlusskabel (2 Meter, Stecker/Stecker)
- TK-C10: KVM-Anschlusskabel (3 Meter, Stecker/Stecker)

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**TRENDnet**  
TRENDware, USA