



8-ми портовый этажерочный коммутатор KVM с OSD и возможностью монтажа в стойке TK-802R

8-ми портовый этажерочный коммутатор KVM TK-802R позволяет управлять несколькими ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК осуществляется простым нажатием кнопки. Использование устройства избавляет от необходимости переподключения проводов и позволяет сэкономить средства и пространство. Устройство разработано с учетом потребностей расширения, обеспечивая возможность установки до 16-ти модулей и управления 128-мя ПК. Коммутатор имеет небольшую высоту и имеет возможность монтажа в стойках EIA-19", для установки в серверных комнатах и лабораториях. Наличие функций "горячего" подключения, авто-сканирования, экранное меню и поддержка "горячих" клавиш делают устройство TK-802R превосходным выбором для управления несколькими ПК.

- Общие характеристики**
- Поддержка мышей Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech Net Mouse, оптических и других MS-совместимых мышей
 - Поддержка DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux и других ОС
 - Качественная передача видео-сигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц
 - Устройство не требует использования ПО, и обеспечивает выбор ПК нажатием кнопки, либо "горячих" клавиш
 - Возможность "горячего" включения, подключения или отключения ПК без необходимости выключения питания KVM коммутатора или ПК
 - Режим авто-сканирования для мониторинга ПК, с настраиваемым интервалом (5~99 сек.)
 - Восстановление состояния клавиатуры при переключении между ПК
 - 8-ми символьный пароль с защитой
 - Светодиодный дисплей для мониторинга состояния
 - Экранное меню (OSD) для простого управления
 - Звуковой сигнал подтверждения переключения (включено/выключено)
 - Авто-определение номера банка (при соединении через шлейф)
 - Встроенный порт для шлейфа (0.85 м., шлейф входит в комплект)
 - Возможность монтажа в 19-ти дюймовой стойке EIA-19" (крепеж входит в комплект)
 - Гарантия - 1 год

Преимущества **Легкая интеграция:**
Устройство не требует драйверов и программного обеспечения. Переключение между ПК осуществляется кнопкой, с помощью экранного меню, либо "горячими" клавишами.

Гибкость:
Функция "горячего" подключения обеспечивает возможность подключения или удаления ПК без необходимости отключения питания от коммутатора или ПК.

Экономическая эффективность:
Возможность управления несколькими ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Экономия пространства, а также стоимости оборудования и обслуживания.


Производительность:
Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц. Сохранение статуса клавиатуры для каждого ПК.

8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке TK-802R

Спецификации

Аппаратное обеспечение	
Компьютерный порт	• 8 портов клавиатуры и мыши: 6-ти контактный mini Din PS/2 (мама)
Монитор (Видео)	• 15-ти контактный HDDB (мама)
Порт-шлейф	• Порт клавиатуры и мыши: 6-ти контактный mini Din PS/2 (мама); Порт VGA: 15-ти контактный HDDB (мама)
Консольный порт	• Порт клавиатуры и мыши: 6-ти контактный mini Din PS/2 (мама); Порт VGA: 15-ти контактный HDDB (мама)
Кабель KBM	• Высококачественный кабель-шлейф KBM (0.85 м., папа-папа)
Выбор ПК	• Экранным меню, "горячими" клавишами и кнопками
Индикаторы	• Индикатор банка, два индикатора на каждый порт (связь с ПК, активность ПК)
Интервал авто-сканирования	• 5~99 сек
Состояние клавиатуры	• Сохранение и восстановление
Полоса пропускания видео	• 200 МГц
Адаптер питания	• Внешний адаптер, 9 В. пост., 1 А.
Размеры	• 410 x 164 x 45 мм
Масса	• Около 2.06 кг
Температура	• Рабочая: 0°~ 40°С • Хранения: -20°~ 60°С
Рабочая влажность	• 0 ~ 90% отн., не конденсирующаяся
Сертификаты	• FCC, CE

Сетевое решение

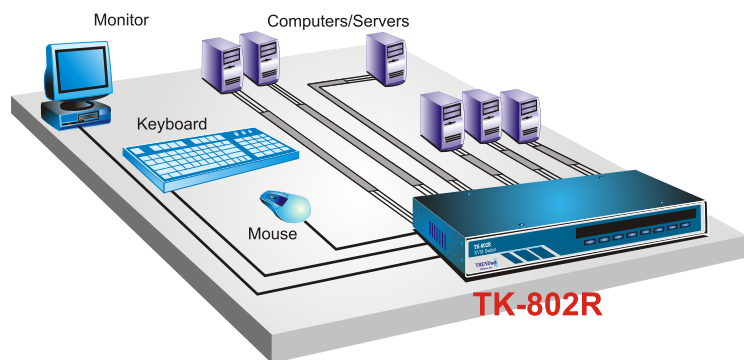

Родственные или совместимые продукты

TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-801R	8-ми портовый стоечный коммутатор KBM
TK-200K	2-х портовый коммутационный набор KBM
TK-400K	4-х портовый коммутатор KBM
TK-401R	4-х портовый стоечный коммутатор KBM
TK-C06	Кабель KBM (1.8 м., папа-папа)
TK-C10	Кабель KBM (3 м., папа-папа)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

