

TRENDNET®



- **Switch PoE 8 porte 10/100 Mbps**

TPE-S44

- **Guida di Installazione Rapida (1)**

1. Prima di cominciare

Contenuto della confezione

- TPE-S44
- Guida di installazione rapida
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore (48V DC, 0,8A)

Requisiti minimi

- Computer con scheda di rete installata
- Cavo di rete RJ-45
- La superficie deve reggere almeno 430g per lo switch
- La presa di corrente deve essere entro 1,82 metri (6 piedi) dallo switch
- Assicurarsi che ci sia una dissipazione di calore corretta dallo switch ed una adeguata ventilazione intorno ad esso
- Non poggiare sullo switch oggetti pesanti

Equipaggiamento opzionale

- Dispositivi alimentati (PD) di tipo IEEE 802.3af

Nota: Il TPE-S44 supporta soltanto dispositivi alimentati (PD) conformi allo standard IEEE 802.3af


2. LEDs

LED	Colore	Sequenza	Significato
Power	Verde	Fisso	Il dispositivo è acceso
	Spento	Spento	Il dispositivo è spento
PoE Max	Rosso	Fisso	La potenza di uscita totale PoE erogata ha raggiunto il massimo, non collegare alcun altro dispositivo PoE all'unità.
	Spento	Spento	Il sistema ha una adeguata riserva di potenza per alimentare altri dispositivi.
PoE Status (Porte 1~4)	Verde	Fisso	Alimentazione PoE erogata correttamente.
	Rosso	Lampeggiante	Si è verificato un problema con questa connessione.
	Spento	Spento	Quando non è collegato alcun dispositivo alimentato (PD), il LED non si accende.
LINK/ACT	Verde	Fisso	La porta è collegata ad un dispositivo attivo Ethernet / Fast Ethernet.
		Lampeggiante	C'è attività sul collegamento.
	Spento	Spento	La porta è disconnessa/manca il collegamento Ethernet

3. Installazione hardware

Nota: La quantità massima di potenza disponibile è 15,4 Watt per porta e 30 Watt totali. Se si verifica un sovraccarico, lo switch darà priorità alla distribuzione di energia per porta (dalla più bassa alla più alta). Cioè, la porta 1 riceverà priorità più alta e la porta 4 riceverà priorità più bassa. Le porte con priorità più bassa avranno la funzione PoE disabilitata finché non sarà disponibile una potenza di almeno 7,5 watt.

1. Inserire il cavo di alimentazione nell'**alimentatore**. Connettere l'**alimentatore** al TPE-S44 e quindi alla presa elettrica.
2. Collegare un cavo di rete RJ-45 dal computer ad una porta Ethernet libera sul TPE-S44.
3. Collegare un cavo RJ-45 da una porta PoE (1-4) sul TPE-S44 alla porta **LAN** del dispositivo PoE (e.g. TV-IP310PI).
4. Verificare che i seguenti LED siano accesi: **Power**, **PoE Status** e **Link / ACT**.

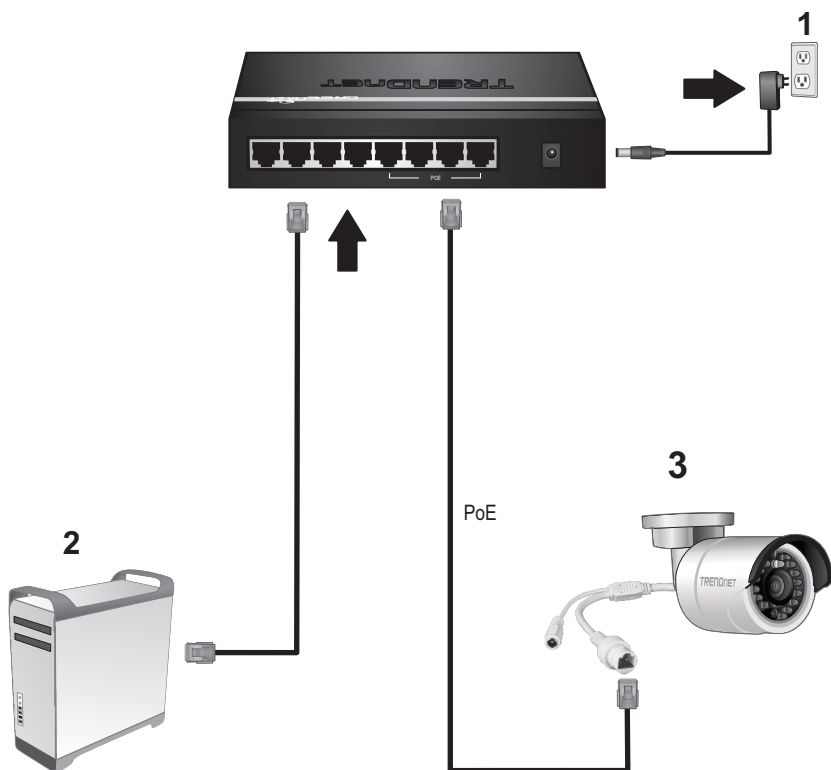

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.