

TRENDNET®



•8-port 10/100 Mbps PoE Switch

TPE-S44

- Snel-installatiegids (1)

1. Alvorens U Begint

De Inhoud van het Pakket

- TPE-S44
- Snelle Gids van de Installatie
- Netsnoer
- Adapter van de macht (48V DC, 0.8A)

Minimum vereisten

- Computer met geïnstalleerde netwerkadapter
- RJ-45 netwerkkabel
- Het oppervlak moet ondersteunen minstens 430g (1 kg) voor de Switch
- Het stopcontact moet binnen 1.82 meter (6 voet) van de schakelaar
- Zorg ervoor dat er goede warmteafvoer uit en ventilatie rond de schakelaar
- Plaats geen zware voorwerpen op de switch

Optionele uitrusting

- IEEE 802.3af aangedreven apparaat

Opmerking: De TPE-S44 ondersteunen alleen apparaten die volgen de IEEE 802.3af standaard.


2. LEDs

LED	Kleur	Volgorde	Definitie
Macht	Green	Solide	Apparaat is ingeschakeld
	Uit	Uit	Apparaat is uitgeschakeld
PoE Max	Rood	Solide	Het totale vermogen PoE bereikt de maximale capaciteit; Sluit niet meer PoE inrichtingen aan de eenheid.
	Uit	Uit	Systeem heeft voldoende stroom reserves voor het aandrijven van een ander apparaat.
PoE Status (poorten van 1~4)	Groene	Solide	Poe stroom die met succes wordt geleverd.
	Rood	Knipperen	Een probleem is opgetreden in dit verband.
	Uit	Uit	In de aangedreven apparaat dat is aangesloten.
LINK/ACT	Groene	Solide	De poort is aangesloten op een actieve Ethernet / Fast Ethernet-apparaat.
		Knipperen	Activiteit plaatsvindt vanuit naar de verbinding.
	Uit	Uit	Poort is verbroken / On Ethernet Link.

3. Hardware-installatie

Opmerking: De maximale hoeveelheid PoE stroom beschikbaar is 15,4 watt per poort en 30 watt in totaal. Als een macht overbelasting is opgetreden, wordt de schakeloptie prioriteit gegeven aan de verdeling van de macht door poort (van laag naar hoog). Dat wil zeggen, poort 1 ontvangt de hoogste prioriteit en poort 4 ontvangt de laagste prioriteit. De poorten met lagere prioriteit zal hebben hun PoE-functie uitgeschakeld totdat meer dan 7,5 watt van de macht beschikbaar.

1. Steek het netsnoer in de lichtnetadapter. Sluit de lichtnetadapter naar de TPE-S44 en vervolgens naar een stopcontact.
2. Sluit een RJ-45 netwerkkabel van de TPE-S44 aan op de netwerkpoort van de computer.
3. Sluit een RJ-45-kabel van een poort (1-4) op de TPE-S44 naar de netwerkpoort van het apparaat PoE (bijvoorbeeld TV-IP310PI).
4. Controleer of de volgende LEDs op: **Power**, **PoE Status** en **Link / ACT**.

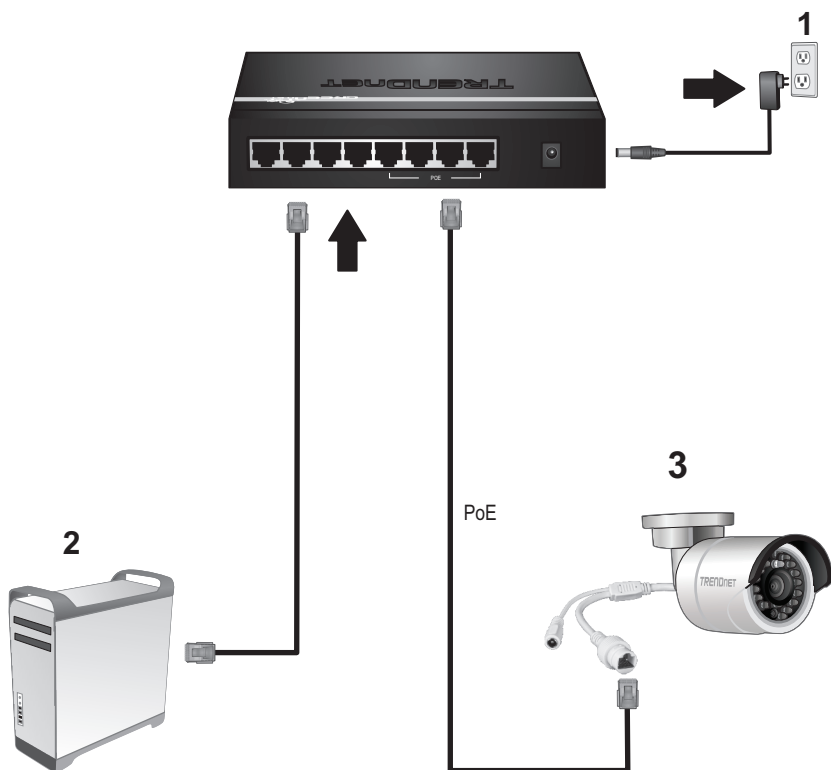

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.