

# TRENDnet<sup>®</sup>



## •16-Port Gigabit PoE+ Switch

TPE-TG160g

---

- Snel-installatiegids (1)

## 1. Alvorens U Begint

### De Inhoud van het Pakket

- TPE-TG160g
- Snelle Gids van de Installatie
- Netsnoer
- Rack mount kit

### Minimum vereisten

- Computer met geïnstalleerde netwerkadapter
- RJ-45 netwerkkabel

### Optionele uitrusting

- EIA standaard 19 "rack


## 2. LEDs

LED	Kleur	Volgorde	Definitie
PWR (Elektriciteit)	Groen	Solide	Apparaat is ingeschakeld
		Uit	Apparaat is uitgeschakeld
PWR Max	Rood	Solide	De totale PoE uitgangsvermogen bereikt de maximale capaciteit, sluit niet meer PoE apparaten aan de eenheid.
		Uit	Systeem heeft voldoende stroom reserves voor het aandrijven van een ander apparaat
Fan (Ventilator)	Rood	Solide	De ventilator heeft ervaren een mislukking, en is niet operationeel
		Uit	De ventilator draait normaal
PoE	Groen	Solide	De switch is aangesloten en leveren macht naar een apparaat PoE
	Amber	Solide	Er is een fout opgetreden bij de PoE verbinding op deze poort
	Uit	Uit	Geen PoE-apparaat heeft aangetroffen op deze poort
LINK/ACT	Groen	Solide	Een gigabit verbinding is geconstateerd
		Knipperen	Gegevens wordt verzonden
	Amber	Solide	Een ethernet / snelle ethernet-verbinding is geconstateerd
		Knipperen	Gegevens wordt verzonden
Uit	Uit	Geen actieve verbinding	

### 3. Hardware installatie

**Opmerking:** De maximale hoeveelheid beschikbaar vermogen is 30 Watt per poort en 246 watt totaal. Als een macht overbelasting is opgetreden, wordt de schakeloptie prioriteit gegeven aan de verdeling van de macht door poort (van laag naar hoog). Dat wil zeggen, poort 1 ontvangt de hoogste prioriteit en poort 4 ontvangt de laagste prioriteit. De poorten met lagere prioriteit zal hebben hun PoE-functie uitgeschakeld totdat voldoende energie beschikbaar.

1. Sluit het netsnoer aan op de adapter van de macht. Sluit de lichtnetadapter naar de TPE-TG160g en vervolgens naar een stopcontact.
2. Sluit een RJ-45 netwerkkabel van de TPE-TG160g aan de netwerkpoort van de computer.
3. Sluit een RJ-45-kabel aan op een poort van de TPE-TG160g op de netwerkpoort van de PoE apparaat (bijvoorbeeld TV-IP310PI).
4. Controleer of de volgende LEDs op: **Power**, **PoE Status** en **Link / ACT**.

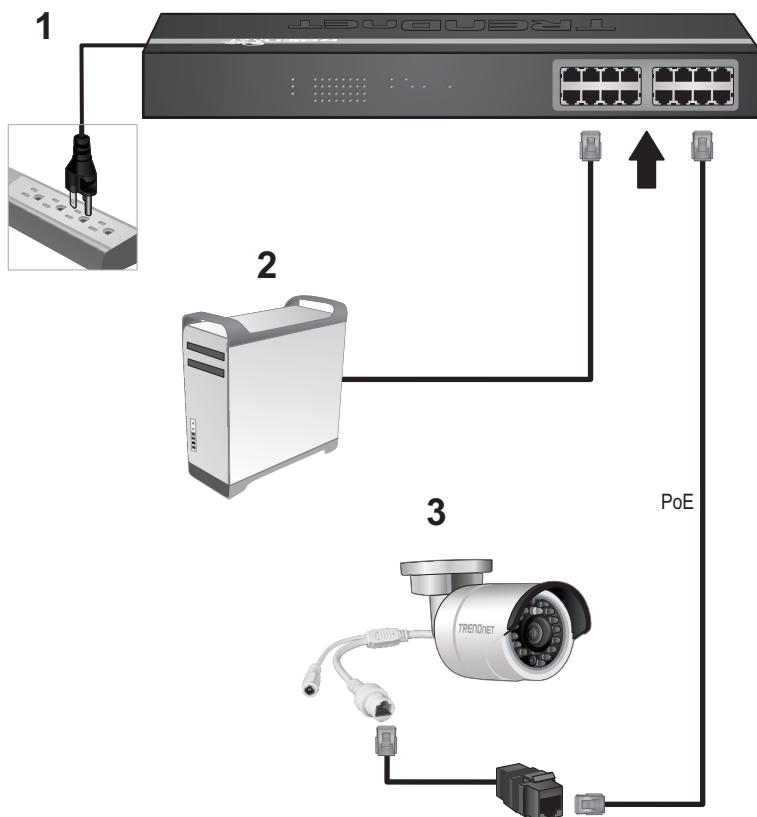

## Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

## Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

## Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

## Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

## Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

## Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

## Piiratud garanti

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiaja täpne pikkus konkreetsel tootel on loetav TRENDneti kodulehel vastava toote infolehel.

## Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

## Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

## Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/ Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available  
at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.