

TRENDNET®



- 16-портовый гигабитный PoE+ коммутатор

TPE-TG160g

- Руководство по быстрой Установке (1)

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90
Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90

1. До начала работы

Содержание упаковки

- TPE-TG160g
- Многоязычное руководство по установке
- Силовой кабель
- Комплект для установки в стойку

Минимальные требования

- Компьютер с установленным сетевым адаптером
- Сетевой кабель RJ-45

Дополнительное оборудование

- Стандартная 19" стойка, одобренная EIA


2. Индикатор

Индикатор	Цвет	Действие	Описание
PWR (Питание)	Зеленый	Постоянно светится	Устройство включено
		Выключен	Устройство выключено
PWR max (Макс. PWR)	Красный	Постоянно светится	Общая выходная мощность PoE достигла максимального значения, не подключайте дополнительных устройств с поддержкой PoE к данному устройству.
		Выключен	У системы достаточно резервов мощности для питания еще одного устройства
Fan (Кулера)	Красный	Постоянно светится	Кулер сломался и не работает
		Выключен	Кулер работает нормально
PoE	Зеленый	Постоянно светится	Коммутатор подключен и питает устройство с поддержкой PoE
	Желтый	Постоянно светится	Ошибка подключения PoE на этом порту
	Выключен	Выключен	Устройство с поддержкой PoE не обнаружено на этом порту
LINK/ACT	Зеленый	Постоянно светится	Обнаружено гигабитное соединение
		Мигает	Передача данных
	Желтый	Постоянно светится	Обнаружено соединение Ethernet / Fast Ethernet
		Мигает	Передача данных
	Выключен	Выключен	Нет активных соединений

3. Установка аппаратного обеспечения

Примечание: Максимальная доступная мощность - 30 Вт на порт и 246 Вт всего. В случае перегрузки по мощности коммутатор распределяет питание по портам согласно приоритету (от низкого к высокому). То есть, порт 1 получит наивысший приоритет, а порт 4 получит самый низкий приоритет. В портах с более низким приоритетом функция PoE отключена до достижения достаточной мощности.

1. Вставьте силовой кабель в **Блок питания**. Присоедините **Блок питания** к TPE-TG160g, а затем вставьте его в электрическую розетку.
2. Подключите сетевой кабель RJ-45 от TPE-TG160g к сетевому порту на вашем компьютере.
3. Присоедините кабель RJ-45 от порта PoE на TPE-TG160g к **Сетевому** порту устройства с поддержкой PoE (например, TV-IP310PI).
4. Убедитесь, что следующие индикаторы светятся: **Питание, PoE и Link / ACT**.

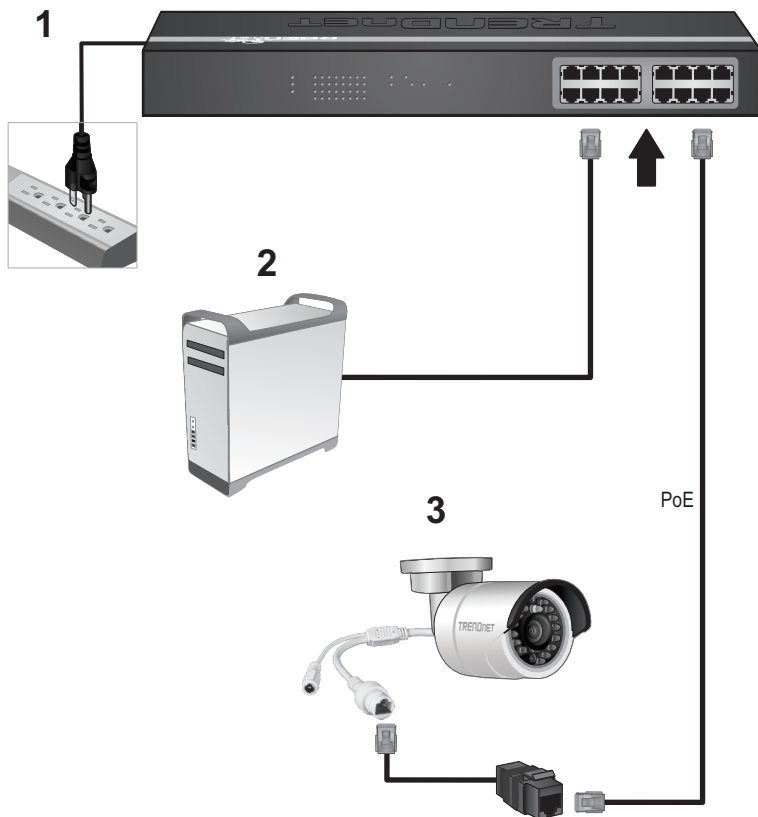

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garanti

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiaja täpne pikkus konkreetsel tootel on loetav TRENDneti kodulehel vastava toote infolehel.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/ Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.