



Boîtier de stockage USB 2.0 IDE/SATA TSE-IS401

Le boîtier pour disque dur USB 2 vers IDE/SATA à une baie permet aux utilisateurs d'utiliser des disques durs IDE ou SATA sur une connexion USB 2.0. . Il fonctionne avec la majorité des disques durs 3,5" IDE et SATA I et II Ce périphérique offre une solution simple mais puissante de transfert et de sauvegarde de données.

Caractéristiques


- Compatible avec la norme électrique 1.0 Serial ATA II
- Se branche sur les disques durs 3,5" SATA II ou SATA
- Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1
- Supporte le débit de transfert des données USB 2.0 jusque 480Mbps
- Compatible avec le stockage en masse USB et avec le protocole "bulk-only"
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP et Mac OS 8.6 ou ultérieur
- Plug & Play pour une installation aisée
- 2 ans de garantie

Boîtier de stockage USB 2.0 IDE/SATA TSE-IS401

Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 / IEEE 802.3u• USB 2.0, 1.1
Interface	<ul style="list-style-type: none">• Interrupteur d'alimentation• 1 port USB 2.0 de type A• 1 baie disque dur 3.5" IDE/3.5" interne" SATAII / SATA (disque dur non compris)
Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• 25 watts (min.)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Entrée : AC 100 à 240V 50/60Hz 0,6A• Sortie : 12V DC, 2A
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 225 x 140 x 37mm (8,9 x 5,5 x 1,5 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 600g (21oz)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement : De 0 à 40°C• Entreposage : De -5 à 55°C
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• De 85 à 90% (sans condensation)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Solution de Réseaux

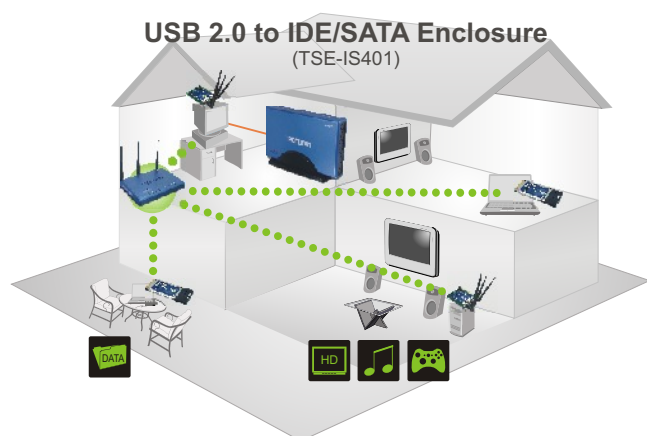

Contenu de l'emballage

- TSE-IS401
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM contenant le guide de l'utilisateur et l'utilitaire
- Adaptateur secteur (12V DC, 2A)
- Câble USB

Produits en relation

TS-I300	Boîtier de stockage réseau USB 2.0 et IDE
TS-I300W	Boîtier de serveur de stockage réseau USB 2.0 IDE

Information pour commander

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

