



Conversor USB para Paralela 1284 TU-P1284

Este Conversor USB para Paralela 1284 permite a você conectar uma impressora paralela a uma porta USB em seu Desktop ou Laptop.

- CARACTERÍSTICAS**
- Aderente às Especificações USB 1.1
 - Aderente a Interface IEEE 1284 (Paralela Bi-Direcional)
 - Suporte a Modos de Gerenciamento de Alimentação Suspend/Normal
 - Suporta Taxa de Transferência de Dados de até 12 Mbps
 - Compatível com Windows 98(SE)/ME/2000/XP (32/64-bit) /Vista (32/64-bit)
 - Elimina Caixas Chaveadoras Paralelas Manuais ou Automáticas
 - Fácil Instalação e Suporte Plug & Play
 - Garantia limitada 2 anos


Conversor USB para Paralela 1284 TU-P1284

ESPECIFICAÇÕES

Hardware	
Interface	<ul style="list-style-type: none">• Interface USB 1.1 Tipo A• Centronics 36 IEEE 1284 Macho
Sistemas Operacionais	<ul style="list-style-type: none">• Windows 98(SE)/ME/2000/XP
Comprimento do Cabo	<ul style="list-style-type: none">• 2m/6.7ft.
Bitola do Cabo	<ul style="list-style-type: none">• 28/24 AWG
Taxa de Transferência de Dados	<ul style="list-style-type: none">• 12Mbps
Consumo	<ul style="list-style-type: none">• 500mA (max)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 126g. (0.3 lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operação: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)• Armazenagem: -10°~ 45°C (14°~ 113°F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none">• 85% (sem condensação)
Requisitos de Sistema	<ul style="list-style-type: none">• CPU Compatível com Intel 486DX-66 MHz ou Superior• 1 Porta USB 1.1• Sistema Operacional Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista
Certificado	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

PRODUTOS RELACIONADOS

USB to Parallel Converter (TU-P1284)

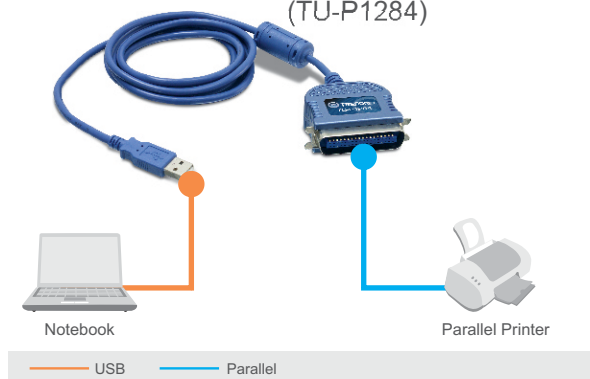

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

