




Guía de instalación rápida 

**TU2-HDMI**  
1.01

# Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Cómo se instala	2
3. Configuración de los parámetros de imagen	4
.....	
Troubleshooting	6



## Contenidos del paquete

- TU2-HDMI
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y controlador)
- 1 x Cable USB (45 cm / 18 in.)

## Requisitos del sistema

- PC con un puerto USB 1.1 ó 2.0 disponible
- Monitor, televisión o proyector con puerto HDMI y resolución de 800 x 600 o más
- Cable HDMI
- Adaptador de corriente (5V DC)(Opcional)
- Espacio disponible en disco:30 MB

### Oficina, productividad y navegación Web

Compatible con sistemas operativos	CPU	Memoria
Windows 7 (32/64-bit)	Core2 Duo 2.4GHz o superior	1GB RAM o más
Windows Vista (32/64-bit)	Atom, Celeron 1.6GHz o superior	1GB RAM o más
Windows XP (32/64-bit)	Atom, Celeron 1.6GHz o superior	256MB RAM o más

### Reproducción de Video de pantalla completa

Compatible con sistemas operativos	CPU	Memoria	Tarjeta de video
Windows 7 (32/64-bit)	Core2 Duo 2.4GHz o superior	2GB RAM o más	Intel GMA X4500, ATI Radeon HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx o mejor
Windows Vista (32/64-bit)	1.8GHz Core2 Duo o superior	1GB RAM o más	
Windows XP (32/64-bit)	1.8GHz Core2 Duo o superior	1GB RAM o más	

## 2. Cómo se instala

**Nota:** No conecte el TU2-HDMI a su PC a menos que se le indique.

1. Introduzca el CD del controlador en la unidad de CD-ROM de su PC.


2. Haga clic en **Run Autorun.exe** (sólo para Windows 7/Vista).



3. Haga clic en **Install Utility & Driver** (Instalar herramienta y controlador).




4. Seleccione el idioma deseado, lea el Acuerdo de licencia para usuarios finales de Software y luego haga clic en **I Accept** (Acepto).



5. Conecte el extremo del .Mini-USB del cable USB al TU2-HDMI.




6. Conecte el extremo tipo A del cable USB a un puerto USB disponible en su PC.




7. El PC lo detectará de manera automática e instalará los controladores.

8. Haga clic en **Restart Now** (Reiniciar ahora) (Sólo para Windows Vista).



9. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI del TU2-HDMI.

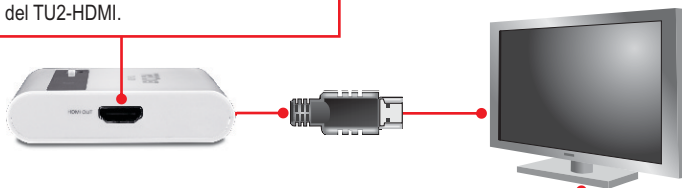

10. Conecte el extremo opuesto del cable HDMI al puerto de su monitor, televisión o proyector.


11. (Opcional) Repita el paso 6-10 para cada adaptador adicional. Nota: Un máximo de 6 TU2-HDMIs se pueden conectar al mismo tiempo a un PC.

**La instalación ha sido completada**

### 3. Configuración de los parámetros de imagen


#### Ampliación del escritorio

##### Extended View (Image divided over multiple TVs)

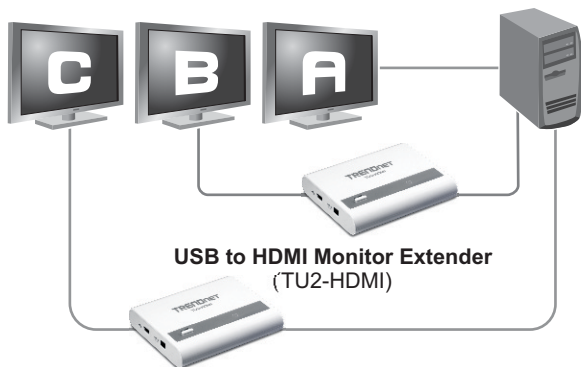

#### Windows 7

1. Mantenga presionada la tecla de Windows y pulse P en el teclado. Presione la tecla P hasta que se selecciona Ampliar. Luego suelte la tecla de Windows.




#### Windows Vista/XP

1. Haga clic derecho en el icono de la herramienta.



2. Seleccione **Extend** (Ampliar).



ENGLISH

FRANÇAIS


DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ


## Espejo

### Mirror View (Image repeated over multiple TVs)

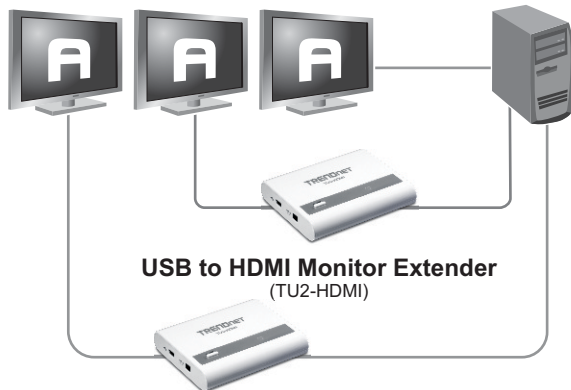

### Windows 7

1. Mantenga presionada la tecla de Windows y pulse P en el teclado. Presione la tecla P hasta que se selecciona Duplicar. Luego suelte la tecla de Windows.




### Windows Vista/XP

1. Haga clic derecho en el icono de la herramienta.



2. Seleccione **Mirror** (Espejo)



La configuración ha sido completada.

## 1. Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

1. Verify that your computer meets the system requirements as specified in section 1.
2. Access the device manager and verify the USB device on the host computer are installed properly.
  1. To access the device manager on Windows 7, click on the Windows icon on the bottom left-hand corner, click **Computer**, click **System Properties** and then click **Device Manager**. Double click on **USB Display Adapters**. Make sure that **USB HDMI Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point.
  2. To access the device manager on Windows Vista, right-click **Computer**, click **Properties** and then click **Device Manager**. Double click on **USB Display Adapters**. Make sure that **USB HDMI Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point.
  3. To access the device manager on Windows XP, right-click **My Computer**, click **Properties**, click the **Hardware** tab, and then click **Device Manager**. Right click on **My Computer** → **Properties**. Double click on **USB Display Adapters**. Make sure that **USB HDMI Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point.
3. Try plugging the device into a different USB port on the computer.

## 2. Can I connect or disconnect TU2-HDMI while the computer is on?

Yes, you can connect or disconnect TU2-HDMI while the computer is on because the USB interface is Plug-and-Play compliant and hot-pluggable

## 3. How many TU2-HDMIs can I connect to my computer?

You can connect up to 6 TU2-HDMIs to your computer.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TU2-HDMI**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.



## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

### ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>