

## USB-2.0-IDE / SATA-Konverter TU2-IDSA (V1.2R)

Mit Hilfe des USB-2.0-IDE / SATA-Konverter lassen sich IDE- oder SATA-Festplatten über eine USB-2.0-Verbindung nutzen. Der Konverter ist mit den meisten IDE- (bis ATA 133) und SATA-1.0a-Geräten kompatibel und bietet eine einfache und gleichzeitig leistungsfähige Lösung zur Datenübertragung und -sicherung.

## PRODUKTÜBERSICHT

- Zur Verbindung einer SATA- oder IDE-Festplatte mit Ihrem Computer
- Anschluss mit externer Festplatte und beliebigem USB-Port des PC
- Kompatibel mit CD-ROM und DVD-ROM und externen Festplatten

## EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit USB 2.0 und SATA (Serielles ATA) 1.0 a
- Kompatibel mit USB-Spezifikation Bulk-Only-Transport für Massenspeichergeräte
- Unterstützt IDE-Komboanschlüsse (40-polig & 44-polig) für 2,5" / 3,5" / 5,5" IDE- & SATA-Geräte
- Verwandelt eine interne IDE / SATA-Festplatte oder eine CD/DVD-ROM in ein externes USB-Gerät
- Funktioniert gleichzeitig mit IDE- und SATA-Geräten
- Kompatibel mit Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE, und Mac OS X 10.1~10.7
- Einfache Plug-&Play-Installation
- 2 Jahre begrenzte Garantie




## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### HARDWARE

<b>Schnittstelle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• SATA 1.0a (Seriell ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (Paralleles ATA)</li></ul>
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE</li><li>• Mac OS X 10.1 ~ 10.7</li></ul>
<b>Anschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA: 7-poliger Signalstecker</li><li>• IDE: 44-polige IDE-Buchse</li><li>• 2,5/3,5"-IDE-Konverter: 44-poliger Stecker auf 40-polige Buchse</li><li>• USB: USB-2.0-Stecker (Typ A)</li><li>• DC: 4-poliger Mini-Stromanschluss</li><li>• DC-Eingang: Stromstecker (2,1 mm)</li></ul>
<b>Datenrate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.5/12/480 MBit/s (USB)</li></ul>
<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom</li><li>• Ausgang: 12 V Gleichstrom, 2 A</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adapter: 70 g (2.5 unzen)</li><li>• Netzteil: 240 g (8.5 unzen)</li></ul>
<b>Betriebstemperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F)</li></ul>
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max 85% (nicht kondensierend)</li></ul>
<b>Zulassungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

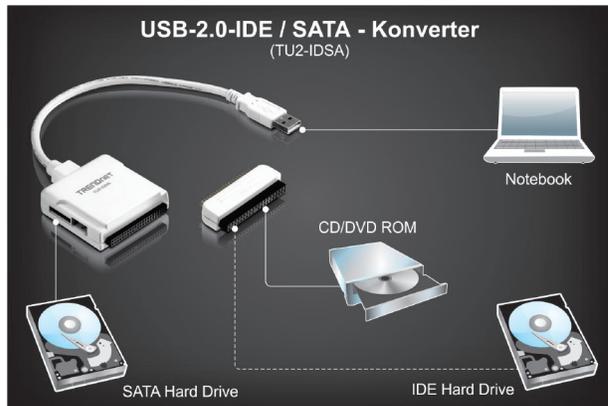

## PACKUNGSGEHALT

TU2-IDSA

Anleitung zur Schnellinstallation

Seriell ATA-Kabel

Stromkabel für Festplatte

2,5/3,5"-IDE-Konverter

Netzteil

## KONTAKT INFORMATIONEN

**TRENDnet**

**Deutschland**

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

**Hauptsitz**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

