

# TRENDnet<sup>®</sup>



---

Quick Installation Guide  
TV-IP318PI / TV-IP319PI (V1)

# Table of Contents

---

## **1 Français**

1. Avant de commencer
2. Installation et configuration du matériel

# 1. Avant de commencer

---

## Package Contents

- TV-IP318PI / TV-IP319PI
- Clé Allen de sécurité Torx (TV-IP319PI uniquement)
- Guide d'installation rapide
- Joint d'étanchéité

## Configuration minimale

- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur
- Réseau PoE
- Câble réseau


## Appli mobile gratuite: Configuration nécessaire à l'IPView TRENDnet

Systemes d'exploitation supportés
Android (version 4.4 ou supérieur) iOS (version 8.2 ou supérieur)

## Utiliser un switch PoE (TPE-S50)

### Remarque:


- Connectez le TV-IP318PI/TV-IP319PI à votre réseau en utilisant un injecteur ou un switch PoE compatible avec le 802.3af/at.
- Pour une installation en extérieur, veuillez installer le joint d'étanchéité (fourni) en suivant le schéma ci-dessous. Terminez la connexion du RJ-45 après l'installation du joint d'étanchéité.

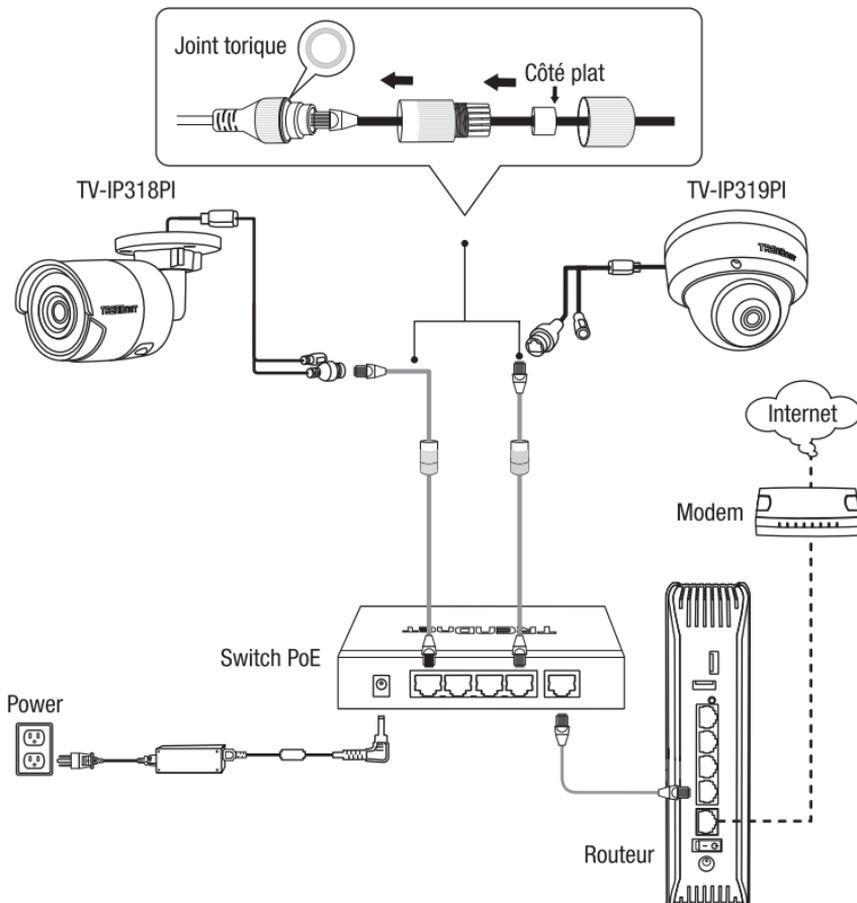


## 2. Installation et configuration du matériel

1. N'installez pas et ne fixez pas la caméra IP avant d'avoir terminé les étapes d'installation ci-dessous. Mettez momentanément la caméra IP à côté de votre ordinateur.
2. Téléchargez l'utilitaire sur <http://www.trendnet.com/camerautility>
3. Extrayez le fichier, installez et lancez l'utilitaire de la caméra.


**Remarque:** Veuillez consulter le guide de l'utilisateur pour une installation sur Mac.

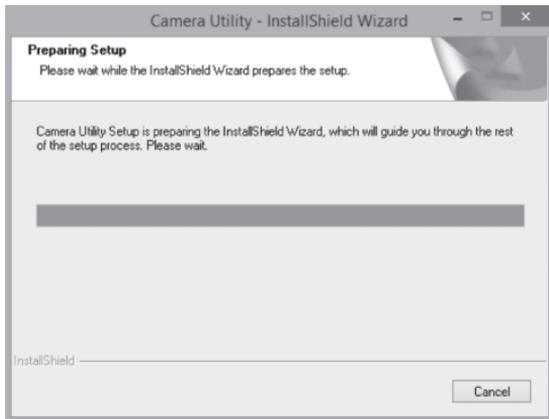

4. Lancez l'utilitaire et vous verrez que votre caméra est positionnée sur « Inactive » en phase de sécurité.

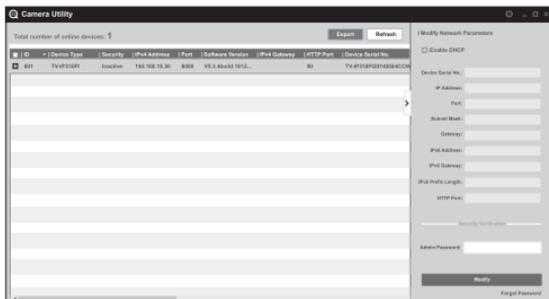

5. Lorsque l'utilitaire a terminé la recherche, faites un double clic sur l'adresse IP de la caméra à laquelle vous désirez accéder.

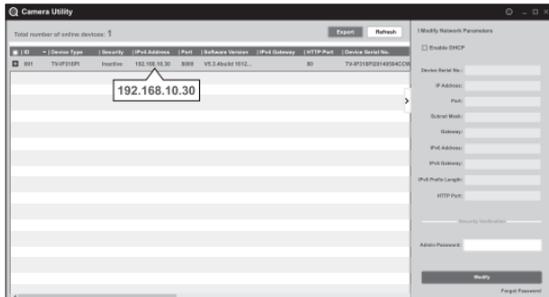

**Remarque:** Nous recommandons d'utiliser Internet Explorer pour l'installation.

6. Une fois arrivé à la page de connexion, vous recevrez un message vous demandant de modifier le mot de passe.



7. Vous avez maintenant accès à la page de configuration de la caméra pour une visualisation en direct et davantage de paramètres. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.

8. Scannez le code QR pour télécharger une appli mobile gratuite permettant de voir les images de votre caméra depuis votre périphérique IOS ou Android.



Android



iOS


**Remarque:**

<b>Télécharger</b>	<b>Link</b>
Guide de l'utilisateur	<a href="http://www.trendnet.com/support">www.trendnet.com/support</a>
Utilitaire	<a href="http://www.trendnet.com/camerautility">www.trendnet.com/camerautility</a>
TRENDnetView Evo	<a href="http://www.trendnet.com/products/evo">www.trendnet.com/products/evo</a>
Plug-in Mac	<a href="http://downloads.trendnet.com/mac-plugin/webcomponents.pkg">downloads.trendnet.com/mac-plugin/webcomponents.pkg</a>


## Fixation de la caméra

1. Positionnez le modèle fourni sur le mur ou sur le plafond.


Pour TV-IP318PI




Pour TV-IP319PI




2. Forez des trous à chaque emplacement indiqué sur le modèle. Assurez-vous que la mèche de la foreuse corresponde à la taille des trous du modèle.
3. (Dôme) Enlevez le couvercle du dôme en utilisant la clé Allen de sécurité Torx fournie.

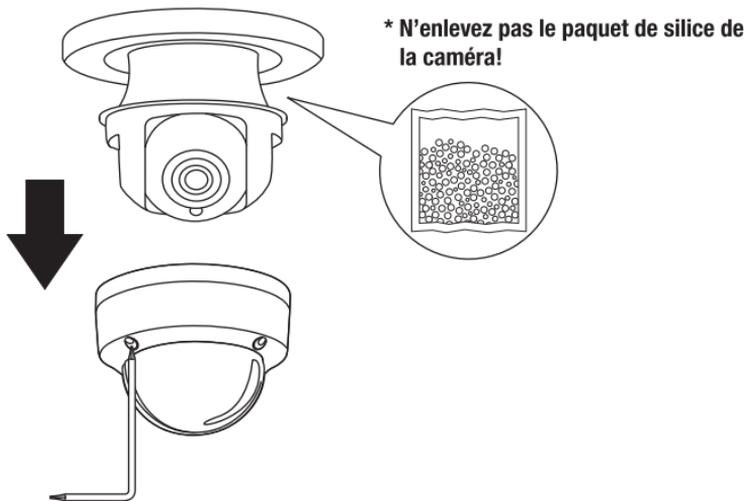



4. Insérez les chevilles dans les trous et alignez la base de fixation sur ces derniers. Utilisez ensuite les vis fournies pour fixer la caméra sur la surface de fixation.

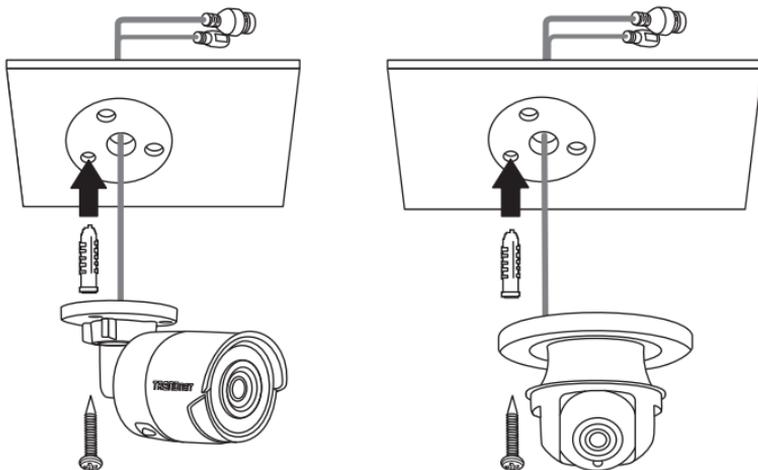

• 4A. Bullet: Ajustez manuellement votre caméra dans l'angle de visualisation désiré.

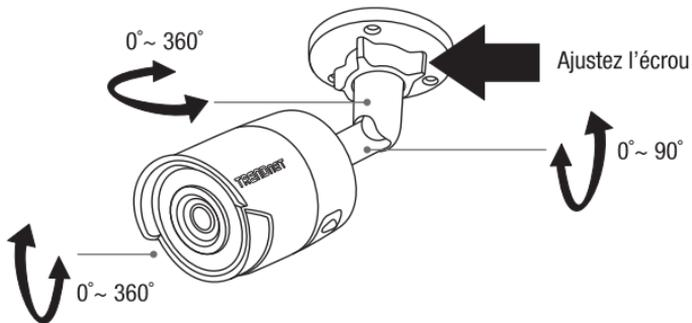

4B. Dôme: Ajustez manuellement votre caméra dans l'angle de visualisation désiré. Lorsque vous avez terminé, remettez le couvercle du dôme en place en utilisant la clé Allen de sécurité Torx.

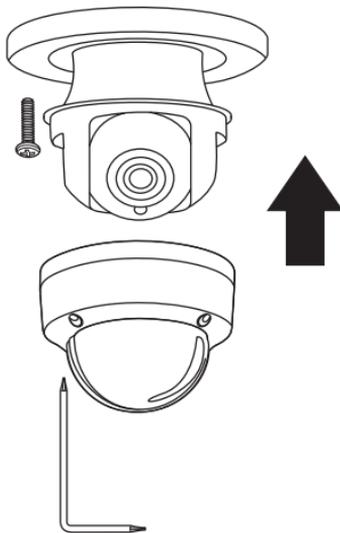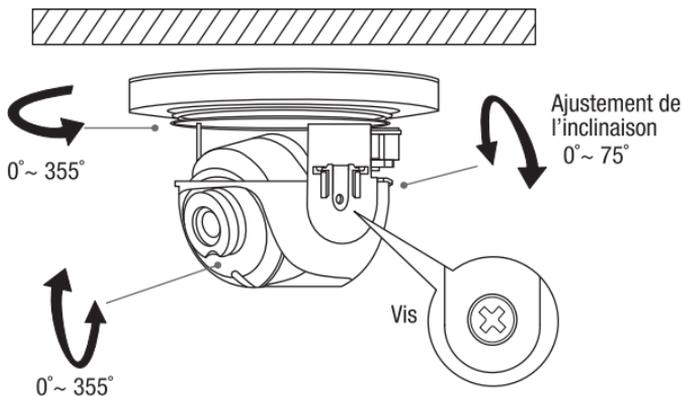

# Déclaration de conformité

TRENDnet<sup>®</sup>

## Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB  
The Hague The Netherlands



## Détails du produit

**Modèle:** TV-IP318PI / TV-IP319PI

**Nom du produit:** Caméra réseau Bullet IR PoE WDR H.265 4K 8MP pour intérieur/extérieur  
Caméra réseau Dôme IR PoE WDR H.265 4K 8MP pour intérieur/extérieur

**Nom Commercial:** TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

## CEM

EN 55022: 2010 + AC: 2011 Class A  
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009  
EN 61000-3-3: 2008  
EN 50130-4: 2011 + A1: 2014

Ce produit est conforme à la directives suivante.

## Directives:

Directive LVD 2014/35/UE  
Directive EMC 2014/30/UE  
Directive RoHS 2011/65/UE  
REACH Règlement (UE) N° 1907/2006

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 30 Août, 2017

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line.



## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received.  
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.  
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**  
Regional phone numbers available  
at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
**[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)**