



Conmutador Fast Ethernet de 8 puertos a 10/100Mbps

TE100-S88Eplus(g2)

El TE100-S88Eplus es un conmutador Auto-MDIX diseñado específicamente para aumentar el rendimiento de red mediante la eliminación de congestiones y tráficos de red innecesarios. Cada puerto del conmutador ofrece un ancho de banda dedicado y puede negociar velocidades de red entre 10/100Mbps y modos Half/Full Dúplex. Su función Plug-N-Play ofrece soluciones rentables y de alto rendimiento.

Características

- 8 puertos RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
- Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
- Ofrece entradas de dirección MAC de 1K
- Compatible con Windows, Linux, y los sistemas operativos de MAC.
- Método de conmutación de almacenamiento y reenvío
- Arquitectura sin bloqueos
- LEDs de diagnóstico
- Plug & Play
- Garantía limitada de 5 años


Conmutador Fast Ethernet de 8 puertos a 10/100Mbps

TE100-S88Eplus

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Medios de Red	• Fast Ethernet: Cat. STP Pares trenzados blindados (STP) de 100-ohmios estándar EIA/TIA-568 categoría 3,4,5, • Fast Ethernet: 2-pares Cat. STP Par trenzado blindado (STP) de 100-ohmios estándar EIA/TIA-568 categoría 5
Velocidad de transmisión de datos	• Fast Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Dúplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Dúplex)
Switch Fabric o módulo de matriz de conmutación	• Capacidad de Forwarding o reenvío de 1,6Gbps
Topología	• Star
Interfaz	• 8 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100Mbps
Tabla de filtrado	• Entradas por dispositivo de 1K
Consumo eléctrico	• 2,8 vatios (máx)
LED de diagnóstico	• Power (Encendido), Link/ACT (Enlace/Actividad), 100Mbps
Adaptador de alimentación	• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 7,5V DC
Dimensión	• 136 x 70 x 25mm (5,35 x 2,76 x 0,98 pulgadas)
Peso	• 260g (9,17 onzas)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humedad	• Operación: 10 %~ 90% (sin condensación) ; Almacenamiento: 5 %~ 90% (sin condensación)
Emisiones de seguridad	• FCC, CE

Solución en redes

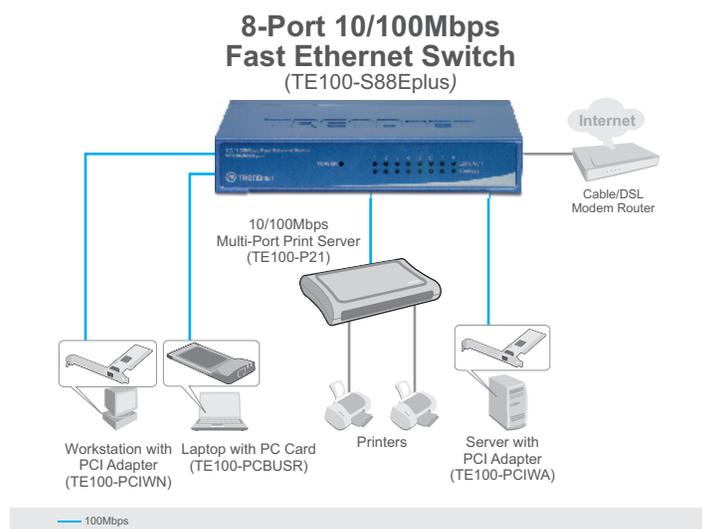

Contenidos del paquete

- TE100-S88Eplus
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación eléctrica

Productos Relacionados

TE100-PCIWN	Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet de 32 bits y 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Tarjeta bus de red Ethernet PCMCIA de 32 bits 10/100Mbps con Xpressport™

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

