

TRENDNET[®]



- Prolongateur de portée WiFi AC1200

TEW-822DRE

- Guide d'installation rapide (1)

1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage

- TEW-822DRE
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)

Installation nécessaire


- Routeur WiFi
- Internet à large bande
- Câble réseau et ordinateur avec port réseau et navigateur (en cas de sélection de l'installation manuelle)

Remarque: Il est recommandé que, lors de l'installation de votre prolongateur de portée, vous restiez à proximité de votre routeur WiFi avant de l'installer dans son endroit définitif.


2. WPS (Wireless Protected Setup)

Remarque: Ce processus d'installation nécessite que votre routeur soit équipé d'un bouton WPS. Si vous ne trouvez pas de bouton WPS sur votre routeur, poursuivez avec la **section 3: Installation manuelle**.


1. Branchez le TEW-822DRE sur une prise de courant proche de votre routeur WiFi et mettez l'interrupteur sur la position **Extender (Prolongateur)**.

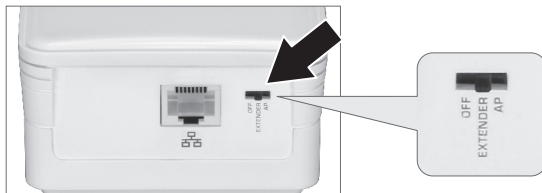


2. Vérifiez si le LED Power (Alimentation) est allumé (bleu, clignotant).

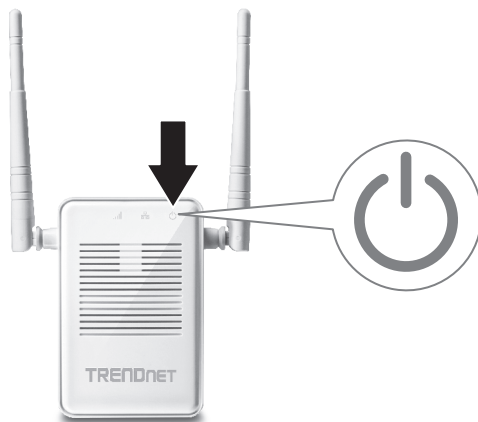


3. Appuyez sur le bouton WPS sur le côté du TEW-822DRE et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Lorsque le couplage WPS est activé, le bouton commencera à clignoter.

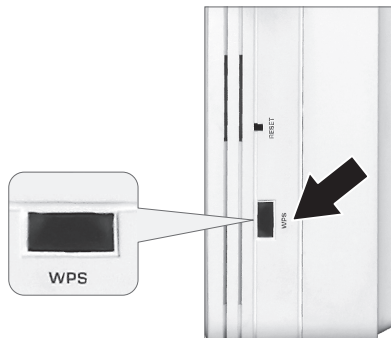

4. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur WiFi et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes pour débuter le couplage WPS.

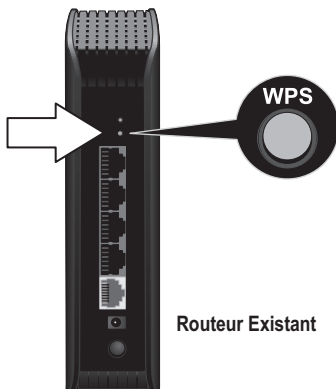


5. Le bouton WPS cessera de clignoter lorsque le processus WPS est terminé. Vérifiez si le LED WiFi est allumé.

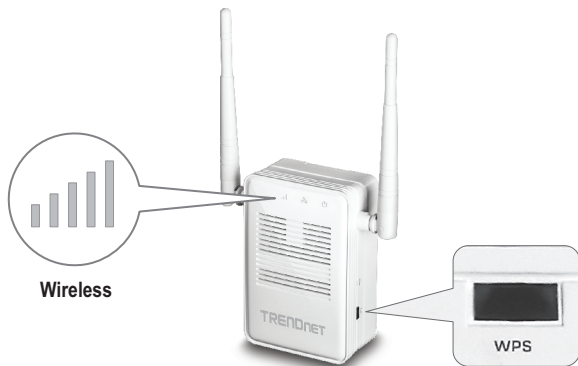


6. Si le TEW-822DRE n'arrive pas à se connecter, répétez les étapes 3 à 5 ou poursuivez avec la **Section 3 Installation manuelle**.
7. Installez le TEW-822DRE à son emplacement définitif. Pour un fonctionnement optimum, installez le TEW-822DRE dans un endroit où il ya au moins 2 barres de connexion depuis votre routeur WiFi sur votre appareil mobile.

Remarque: Si le LED Wireless (WiFi) est bleu, la connexion WiFi au routeur est bonne. Si le LED Wireless (WiFi) est rouge, la connexion WiFi est faible. Pensez à modifier l'emplacement du prolongateur pour disposer d'une meilleure connexion au routeur.

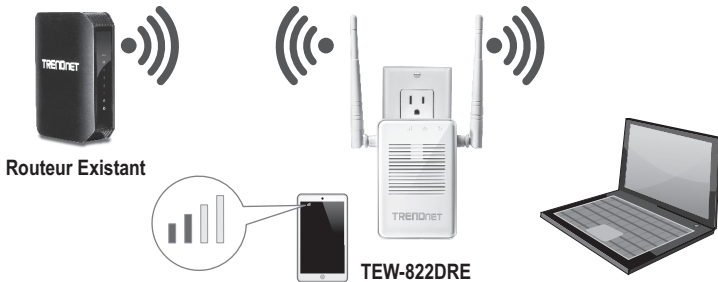


3. Installation manuelle

1. Branchez le TEW-822DRE sur une prise de courant proche de votre routeur WiFi et mettez l'interrupteur sur la position **Extender (Prolongateur)**.
2. Branchez un câble réseau entre votre appareil et un port réseau de votre ordinateur. Vérifiez que le LED Network (Réseau) du TEW-822DRE est allumé.

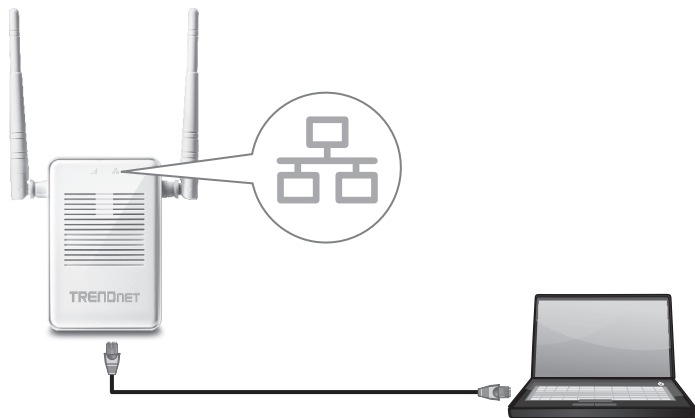

3. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur et saisissez **http://tew-822dre** ou **http://192.168.10.100** dans la barre d'adresse.
4. Le **TEW-822DRE** démarrera automatiquement l'assistant d'installation. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.

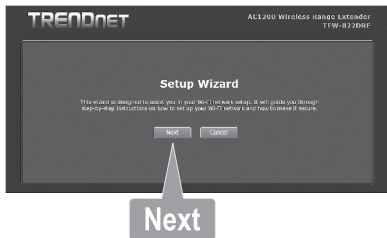

5. Le **TEW-822DRE** vous demandera de modifier le mot de passe par défaut utilisé pour vous identifier dans l'interface de gestion. Indiquez votre nouveau mot de passe dans le champ **Password** (Mot de passe), et confirmez-le ensuite dans le champ **Verify Password** (Vérification du mot de passe). Cliquez sur **Next** (Suivant) pour poursuivre.

Setup Wizard

Set your new password

Password

Verify Password

Display Characters

Prev Next Cancel

Next

6. L'assistant vous demandera à présent d'installer votre appareil. Sélectionnez **Manual** (Manuel) et cliquez sur **Next** (Suivant) pour poursuivre.

Manual (Select this option if you want to setup your network manually)

Setup Wizard

Select configuration method

WPS (Select this option if you want to use WiFi Protected Setup)

Manual (select this option if you want to setup your network manually)

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.


Prev Next Cancel

Next

7. Le **TEW-822DRE** effectuera une analyse du site afin de détecter les réseaux WiFi disponibles.



8. Lorsque l'analyse est terminée, sélectionnez le réseau de votre routeur et cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.

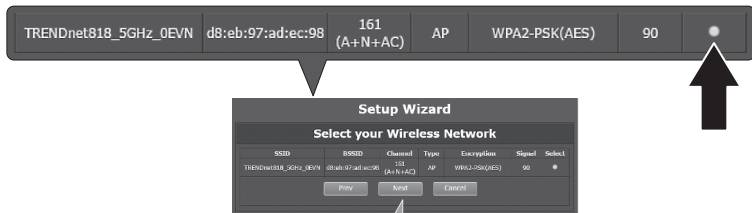


9. Indiquez le mot de passe Wi-Fi de votre routeur dans le champ **Wi-Fi Key (clé WiFi)** et cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.




10. Le TEW-822DRE adoptera automatiquement le nom de réseau (et la clé WiFi) de votre routeur. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque: Vous pouvez choisir d'utiliser un nom de réseau WiFi différent pour le réseau prolongé. Cependant, vous devrez dans ce cas connecter manuellement les appareils au réseau prolongé. (En conservant le même nom de réseau (et la même clé WiFi), vos appareils se connecteront automatiquement au prolongateur de portée.

11. L'assistant vous montrera à présent les paramètres de votre réseau prolongé. Si ces derniers sont exacts, cliquez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos paramètres.

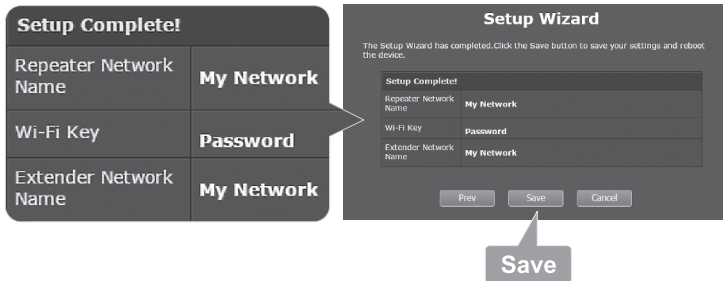


12. Veuillez patienter pendant que le TEW-822DRE enregistre vos paramètres.

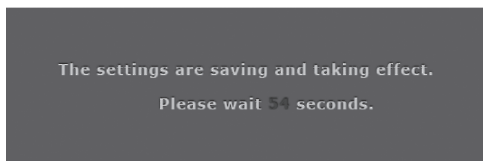

13. L'installation manuelle est à présent terminée. Votre réseau prolongé est maintenant actif.

14. Installez le TEW-822DRE à son emplacement définitif. Pour un fonctionnement optimum, installez le TEW-822DRE dans un endroit où il ya au moins 2 barres de connexion depuis votre routeur WiFi sur votre appareil mobile.

Remarque: Si le LED Wireless (WiFi) est bleu, la connexion WiFi au routeur est bonne. Si le LED Wireless (WiFi) est rouge, la connexion WiFi est faible. Pensez à modifier l'emplacement du prolongateur pour disposer d'une meilleure connexion au routeur.

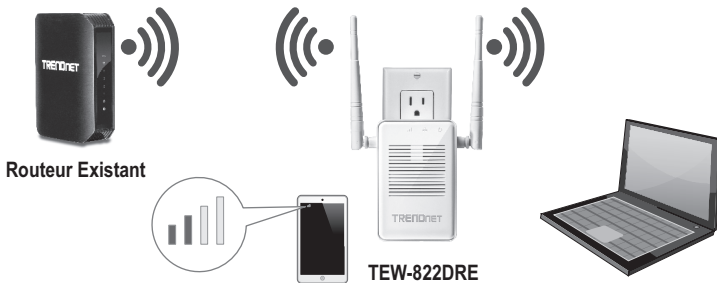

Déclaration de conformité

TRENDNET®

Manufacturer's Nom et Adre

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA



Détails du produit:

Modèle: TEW-822DRE
Nom du produit: Prolongateur de portée WiFi AC1200
Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité EN 60950-1: 2006 + A11: 2009: +A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

CEM
EN 55022: 2010 + AC: 2011 Class B
EN 55024: 2010
EN 301 489-1 V1.9.2: 09-2011
EN 301 489-17 V2.2.1: 09-2012

Spectre radio et santé
EN 300 328 V1.8.1: 06-2012
EN 301 893 V1.7.1: 06-2012
EN 62311: 2008

Efficience énergétique
Règlement (CE) N° 1275/2008, N° 278/2009, N° 801/2013

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Directives:
Directive Basse Tension 2006/95/CE
Directive CEM 2004/108/CE
Directive R&TTE 1999/5/CE
Directive EMF 1999/519/EC
Directive écoconception 2009/125/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
REACH Règlement (CE) N° 1907/2006

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 10 april 2015

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature:

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "neffilter/iptables" (© 2000-2004 neffilter project <http://www.neffilter.org>) und die freie Software „Linux „mtid“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A. -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.
Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.