

# TRENDnet®



**Kodu SmartSwitch ( koos traadivabavõrgu laiendajaga)**

**THA-101**

---

- Lühike paigaldusjuhend (1)

## 1. Enne alustamist

### Pakendi sisu

- THA-101
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- CD-ROM (Kasutusjuhend ja Utiliidi)

### Minimaalsed nõuded süsteemile

- Olemasolev traadivaba N võrk
- Mobiilne seade (nt nutitelefoni, tabletti) Android (versioon 4 või uuem) või iOS (versioon 6.1 või uuem)


## 2. WPS seadistus Apple mobiilseadmes

### Märkus:

- WPS seadistus nõuab välist WPS nuppu teie olemasoleval traadivaba ruuteril (või pääsupunktil), et ühendada THA-101'ga. Kui teie ruuteril ei ole WPS nuppu või, kui soovite ühendada oma olemasoleva traadivaba võrguga kasutades meie tasuta rakendust, hüpake seksioon 3. Käsitsi traadivaba seadistus Apple mobiilseadmes.
  - Kui teil on Android mobiilseade, minge 4. seksiooni WPS Seadistus Android seadmega või 5. seksioonis Käsitsi traadivaba seadistus Android seadmega.
1. Esialgasel installeerimisel ühendage THA-101 vooluvõrku oma olemasoleva traadivaba ruuteri (või pääsupunkti) kõrvale. Lülitage toitelüliti asendisse ON ja oodake 30 sekundit, kuni seade käivitub.




2. Vajutage ruuteri WPS nuppu 5 sekundit.
3. Vajutage Smart Switch WPS nuppu 5 sekundit.

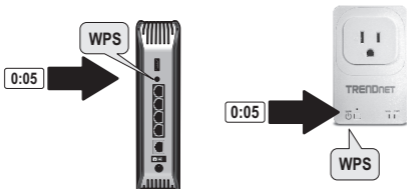

4. Minge App Store, otsige TRENDnet Smart Home rakendus ja puudutage install (paigalda). Teise võimalusena skaneerige QR-koodi tasuta TRENDnet Smart Home rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks.




5. Lubage Wi-Fi seadeid oma Apple mobiilseadmes ja ühenduge oma kodu traadivaba võrguga.




6. Avage TRENDnet Smart Home ikoon.



7. Puudutage ikooni Add.

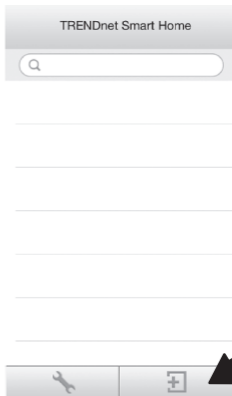

## 8. Puudutage LAN Search.



< Add Device

UID\*


Password\*


Name\*


Area

LAN Search QR Code

## 9. Valige seade.



< Search Device 

 THA-101 Home Smart Switch  
82ED82ED82ED82ED82ED82ED82


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 10. Sisestage vaikimisi administraatori parool.

## 11. Puudutage Done, et muudatused salvestada.




< Add Device Done

UID\*


Password\*

Name\*


Area

 THA-101 Home Smart S...

## 12. Puudutage seadet.



## 13. Puudutage Power ikooni, et lülitada sisseehitatud pistikupesaga sisse / välja.



14. Esmane THA-101 paigaldamine on nüüd valmis. Nüüd võite ühendada THA-101 oma lõpliku asukohta. Selleks, et laiendada traadivaba võrku maksimaalselt tugevaima raadiosignaaliga, ühendage THA-101 sinna, kus mobiilne seade näitab vähemalt kolme traadivaba signaalibaari tugevust teie olemasolevas traadivaba võrgus.

15. Smart kodu lülitite paigaldamine on nüüd valmis. Täpsemat teavet targa kodu lülitite seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust CD-plaadilt. Palun külastage ka [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) leidmaks toote värskendusi ja tugiteenust.

### 3. Käsitsi traadivaba seadistus Apple mobiilseadmes

#### **Märkus:**


- Käsitsi traadivaba seadistus kasutab TRENDneti tasuta rakendust THA-101 ühendamiseks olemasolevasse traaditvabasse võrku.
  - Kui teil on Android mobiilseade, minge 4. sektsiooni - WPS Seadistamine Adroid seadmele või 5. sektsiooni Käsitsi traadivaba seadistus Adroid seadmele.
1. Selleks, et laiendada traadivaba võrku maksimaalselt tugevaima raadiosignaaliga, ühendage THA-101 sinna, kus mobiilne seade näitab vähemalt kolme traadivaba signaalibaari tugevust teie olemasolevas traaditvaba võrgus. Lülita toitelüliti asendisse ON ja oodake 30 sekundit, kuni seade käivitub.




2. Minge App Store, otsige TRENDnet Smart Home rakendus ja puudutage Install (paigaldada). Teise võimalusena skaneerige QR-koodi tasuta TRENDnet Smart Home rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks.



3. Luba Wi-Fi seadeid oma Apple mobiilseadmes ja looge ühendus THA-101'ga.



4. Sisestage parool ja puudutage Join. Vaikimisi parool on **password**.

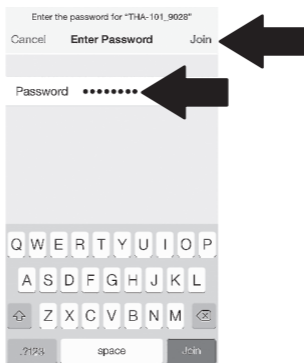





5. Avage TRENDnet Smart Home ikooni.




6. Puudutage ikooni Add.

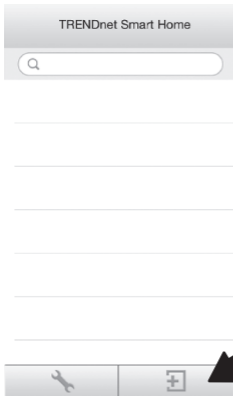

7. Puudutage LAN otsing.



8. Valige seade.



9. Sisestage vaikimisi parool. Vaikimisi parool on **admin**.

## 10. Puudutage **Done**, et muudatused salvestada.

< Add Device Done

UID\* 82EDGD7YAZUY9GTY...

Password\* .....

Name\* THA-101 Home Smart...

Area Kitchen

THA-101 Home Smart S...

## 11. Puudutage seadme seaded ikooni

TRENDnet Smart Home

THA-101 Home S...  
 Online

## 12. Puudutage **Advanced Settings**.

< Device Setting

THA-101 Home Smart Swit  
 82ED82ED82ED82ED82ED

Name THA-101 Home Smart S...

Password .....

Advance Setting >

Re-connect Connected

## 13. Puudutage **WiFi seadistamine**.

< Advance Setting

Schedule >

WiFi Setting >

Password >

## 14. Puudutage **WiFi**.

< WiFi Setting


WIFI INFORMATION

WiFi None >

15. Valige traadivaba võrk.




16. Sisestage parool ja puudutage OK.




17. Sulgege rakendus.

18. Ühendage oma iPhone või iPad traadivaba võrguga ja taaskäivitage TRENDnet Smart Home App rakendus.

19. Puudutage seadet.



20. Puudutage Power ikooni, et lülitada sisseehitatud pistikupesa sisse / välja.



21. Smart kodu lüliti paigaldamine on nüüd valmis. Täpsemat teavet targa kodu Switchi seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust CD-plaadilt. Palun külastage [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) leidmaks toote värskendusi ja tugiteenust.


## 4. WPS Seadistamine Android seadmele

### Märkus:

- WPS nupu seadistamine nõuab välist WPS nuppu teie olemasoleval traadivaba ruuteril (või pääsupunktil), et ühendada THA-101'ga. Kui teie ruuteril ei ole WPS nuppu või, kui soovite ühendada oma olemasoleva traadivaba võrguga, kasutades meie tasuta rakendust, liikuge sektsiooni 5. Kätsi Seadistamine traadivaba Android seadmele. Kui teil on mobiilseadmes Apple, minge sektsiooni,
  - WPS Seadistamine Apple seadmes või 3. Sektsiooni Kätsi Seadistamine traadivaba Apple seadmes.
1. Esiolgsel installeerimisel ühendage THA-101 vooluvõrku oma olemasoleva traadivaba ruuteri (või pääsupunkti) kõrvale. Lülitage toitelüliti asendisse ON ja oodake 30 sekundit, kuni seade käivitub.



2. Vajutage WPS ruuteri nuppu 5 sekundit.
3. Vajutage WPS nuppu Smart Switch 5 sekundit,

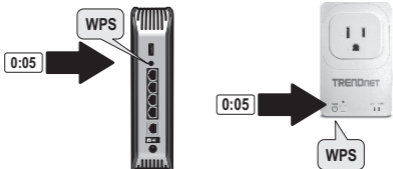

4. Minge Play Store, otsige TRENDnet Smart Home App ja puudutage seda paigaldamiseks. Teise võimalusena skaneerige QR-koodi tasuta TRENDnet Smart Home rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks.



5. Luba Wi-Fi seaded oma Apple mobiilseadmes ja looge ühendus oma koduse traadivaba võrguga.



6. Avage TRENDnet Smart Home rakendus.




7. Puudutage ikooni Add.



8. Puudutage LAN Otsi.




## 9. Valige seade.

10. Sisestage vaikimisi parool. Vaikimisi parool on **admin**.11. Vajutage **Add** ikooni.

## 12. Puudutage seadet.



## 13. Puudutage Power ikooni et lülitada sisseehitatud pistikupesa sisse / välja.



## 14. Esmane THA-101 paigaldamine on nüüd valmis. Nüüd võite ühendada THA-101 oma lõpliku asukohta. Selleks, et laiendada traadivaba võrku maksimaalselt tugevama raadiosignaaliga, ühendage THA-101 sinna, kus mobiilne seade näitab vähemalt kolme traadivaba signaalibaari tugevust teie olemasolevas traadivabas võrgus.

15. Smart kodu lüliti paigaldamine on nüüd valmis. Täpsemat teavet targa kodu lüliti seadistamiseks ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust CD-plaadilt. Palun külastage ka [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) leidmaks toote värskendusi ja tugiteenusi.

## 5. Käsitsi traadivaba Seadistamine Android seadmele

### Märkus:


- Käsitsi traadivaba seadistamine kasutab TRENDneti tasuta rakendust THA-101 ühendamiseks olemasolevasse traadivaba võrku.
  - Kui teil on Apple mobiilseadmes, minge seksioon 2. WPS Seadistamine Apple seadmes või 3. jagu Käsitsi traadivaba seadistamine Apple seadmes.
1. Selleks, et laiendada traadivaba võrku maksimaalselt tugevaima raadiosignaali, ühendage THA-101 sinna, kus mobiilne seade näitab vähemalt kolme traadivaba signaalibaari tugevust teie olemasolevas traadivaba võrgus. Lülita toitelüliti asendisse ON ja oodake 30 sekundit, kuni seade käivitub.




2. Minge Play Store, otsige TRENDnet Smart Home App ja puudutage seda paigaldamiseks. Teise võimalusena skaneerige QR-koodi tasuta TRENDnet Smart Home rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks.



3. Lubage Wi-Fi seaded oma Android mobiilseadmes ja looge ühendus THA-101'ga.



4. Sisestage parool ja puudutage OK. Vaikimisi parool on password.



5. Avage TRENDnet Smart Home rakendus.



6. Puudutage ikooni **Add**.



7. Puudutage **LAN otsing**.






## 8. Valige seade.



## 9. Sisestage vaikimisi parool. Vaikimisi parool on **admin**.


## 10. Vajutage **Add** ikooni.

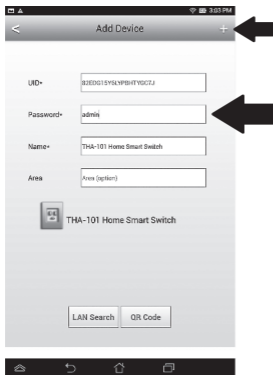


## 11. Puudutage noolt seadmél.



## 12. Puudutage **Advanced**.

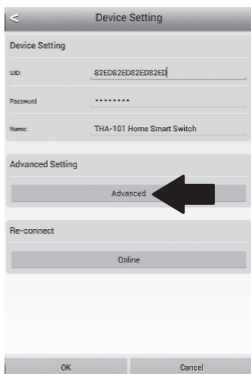


## 13. Puudutage **Loading ...**



14. Valige oma traaditvaba võrk.



15. Sisestage oma WiFi parool ja puudutage OK.




16. Sulgege Smart Home rakendus.

17. Ühendage oma Android nutitelefoni või tahvel oma traaditvaba võrguga ja taaskäivitage TRENDnet Smart Home rakendus.

18. Puudutage seadet.



19. Puudutage Power ikooni et lülitada sisseehitatud pistikupesa sisse / välja.



20. Smart kodu lüliti paigaldamine on nüüd valmis. Täpsemat teavet targa kodu lüliti seadistamiseks ja edasijõudnud valikute kohta leiata kasutaja käsiraamatust CD-plaadilt. Palun külastage [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) leidmaks toote värskendusi ja tugiteenusi.

---

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

---

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

---

**Begrenzte Garantie**

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---

**Garantía Limitada**

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

---

**Ограниченная гарантия**

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения). Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте [www.trendnetrussia.ru](http://www.trendnetrussia.ru)

---

**Garantia Limitada**

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

---

**Piiratud garantii**

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

**Гарантія компанії**

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

**Certifications**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference.  
(2) This device must accept any interference received.  
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available  
at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA  
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.