

TK-206i

**2-Port USB KVM Switch
User's Guide**

**Le Guide de l'utilisateur du
Le Switch KVM TK-206i à 2 ports USB**

**Diese Benutzeranleitung
Der 2-fache USB-KVM-Umschalter**

**Esta guía del usuario
El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM**

**2-портовый USB KVM-коммутатор
Руководство пользователя**

Version 07.02.04



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Français	1
1. Préparation de l'installation	1
2. Introduction	2
3. Installation	3
4. Fonctionnement	4
Specifications	6
Troubleshooting	7

1. Préparation de l'installation

Vérification du contenu de l'emballage

Veillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :



TK-206i



Guide de l'utilisateur

Le Switch KVM TK-206i à 2 ports USB est compatible avec pratiquement tous les ordinateurs et les systèmes d'exploitation. Vous n'avez besoin que d'un moniteur, d'un clavier PS/2 et d'une souris PS/2.

2. Introduction

Support matériel

Le Switch KVM TK-206i USB est compatible avec toutes les plates-formes courantes, y compris PC, Macintosh et iMac. Le TK-206i est compatible avec pratiquement toutes les souris PS/2, y compris la souris Microsoft Intellimouse, la souris Microsoft Optical et la souris Logitech Net.

Support logiciel

Le Switch KVM TK-206i USB ne nécessite aucun pilote ni logiciel. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Serveur Windows 98/ME/2000/XP/2003, Linux, et Mac OS.

Plug and play et branchement à chaud


Le Switch KVM TK-206i USB se branche à votre ordinateur via une interface USB 1.1 pour fonctions Plug and play et connectable à chaud.

Touches d'accès rapide

Les touches d'accès rapide vous permettent de commuter rapidement et facilement entre vos ordinateurs.

3. Installation

1. Eteignez les deux ordinateurs et leurs périphériques et débranchez tous les câbles d'alimentation.
 2. Connectez les câbles du clavier, du moniteur et de la souris partagés à leurs ports respectifs sur le Switch KVM. Pour plus de facilité, les fiches du TK-206i affichent un code de couleur.
 3. Connectez l'ensemble de câbles KVM intégrés aux prises USB et vidéo de chaque ordinateur.
 4. Allumez les deux ordinateurs. Quand les ordinateurs ont terminé leur phase de démarrage, vous pouvez commencer à utiliser le Switch KVM.
- L'installation est à présent terminée.**

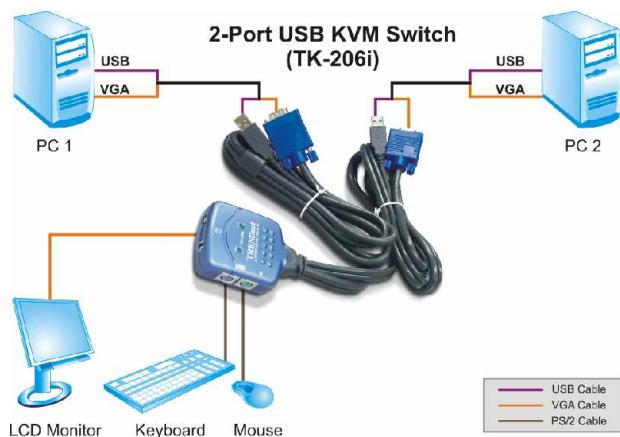

4. Fonctionnement

Touches d'accès rapide


Un raccourci clavier consiste en une combinaison de trois touches :
Veuillez consulter la page suivante pour davantage de détails.

Accès rapide = ScrLk + ScrLk + Touche(s)

Après avoir appuyé sur la touche ScrLk, vous disposez de 2 secondes pour appuyer à nouveau sur cette dernière. Vous disposez alors de 2 secondes supplémentaires pour appuyer sur une touche de commande. Si vous n'enfonchez aucune touche dans les deux secondes, le mode « accès rapide » est annulé.

REMARQUE : UTILISATEURS MAC

Pour passer d'un clavier PC standard à un clavier MAC :

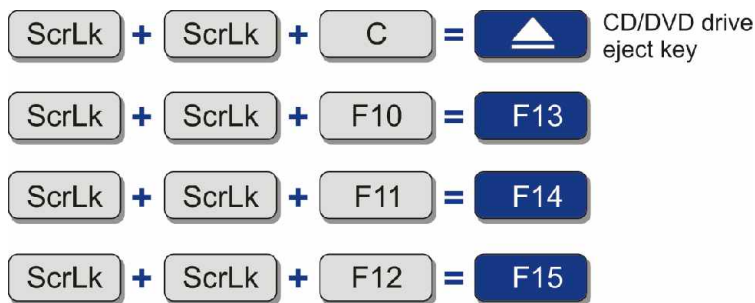

Références rapides pour le TK-206i

Commande	Combinaison de touches	Description
Sélection du PC	ScrLk + ScrLk + X ¹ Sélection du PC (x est une touche numérique située dans la partie supérieure du clavier) x = 1 ~ 2 pour le numéro du canal PC	Sélectionne le canal PC actif.
Canal PC inférieur suivant	ScrLk + ScrLk + ↑ (Flèche haut)	Sélectionne le canal PC connecté inférieur suivant.
Canal PC supérieur suivant	ScrLk + ScrLk + ↓ (Flèche bas)	Sélectionne le canal PC connecté supérieur suivant.
Recherche automatique	ScrLk + ScrLk + S	Recherche automatique parmi tous les canaux pour un aperçu rapide à l'écran de chaque canal.
Arrêt de la recherche automatique	Press any key on keyboard	Met fin à la recherche automatique.

REMARQUE


1. Veuillez noter que x remplace une touche numérique représentant le numéro du port sélectionné. (x = 1 ou 2) N'utilisez que les touches numériques situées dans la partie supérieure du clavier.

Convention concernant les touches de raccourci:

La séquence **ScrLk + ScrLk + (key)** signifie que vous devez enfoncer chaque touche consécutivement et non simultanément.

Remarque à l'usage des utilisateurs Mac:

Pour passer d'un clavier PC standard à un clavier MAC :

ScrLk + ScrLk + C =  CD/DVD drive eject key

ScrLk + ScrLk + F10 = **F13**

ScrLk + ScrLk + F11 = **F14**

ScrLk + ScrLk + F12 = **F15**

Specifications

Computer Connections:	2
USB Interface:	USB 1.1 Specifications Compliant
KVM Cable:	2 sets of integrated 1.5 M (4.8 ft) KVM Cables
KVM Cable Connectors:	2 x USB Type A 2 x USB HDB 15-pin male
Console Port Connectors:	1 x PS/2 Keyboard 6-pin mini din female 1 x PS/2 Mouse 6-pin mini din female 1 x VGA HDB 15-pin female
Port Selection:	Hot-Key Commands
Auto-Scan Intervals:	10 seconds
Keyboard/Mouse Conversion:	USB to PS/2
Power Type:	USB Interface Power
Dimensions:	62 x 62 x 26 mm (2.44 x 2.44 x 1.03 inches)
Weight:	Approx. 160g. (5.64 Oz.)
Operating Temperature:	0° ~ 40°C (32° ~104° F)
Storage Temperature:	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
Humidity:	0%~90%, Non-Condensing
Certifications:	FCC and CE

Troubleshooting

Q1: Where is the power supply? I did not find one in the box.

A1: The TK-206i does not require a power supply. It draws power from your computer's USB connections. As long as your KVM switch is connected to the USB port, it will receive the necessary power to function.

Q2: I have the KVM switch connected properly, but my keyboard and mouse don't work.

A2: Please make sure your USB port is working properly by testing it with your other USB devices. Once you confirm that the USB port is functional, please reboot your computers, and try to use the KVM switch again.

Q3: Can I connect and disconnect the USB cables while the computers are turned on?

A3: Yes, you can connect or disconnect the USB cables while the computers are turned on, because the USB interface is Plug-and-Play and Hot-Pluggable.

Q4: Will the KVM switch remember the keyboard settings between computers?

A4: Yes, the KVM switch will remember the keyboard settings when switching between your computers. (i.e.: Cap lock, Num key, etc.)

Q5: How do I switch from one computer to another with the KVM switch?

A5: Because the TK-206i KVM switch supports Hot-Key commands, you can use a Hot-Key command to switch between 2 computers. See the reverse side of this sheet for a chart of all Hot-Key commands.

If you have further questions, please contact Trendware's Technical Support Department.

Contact Technical Support

Telephone: +1-310-626-6252
Fax: +1-310-626-6267
Website: www.TRENDNET.com
E-mail: support@trendware.com

Technical Support Hours

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Pacific Standard Time (except holidays)

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.





TRENDware, USA

What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>