




Switch KVM audio PS/2 à 2 ports TK-208K

Le switch audio KVM à 2 ports PS/2 vous permet de contrôler des PC multimédia à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'une paire de diffuseurs. Le switch KVM vous permet non seulement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais également de partager votre micro et vos diffuseurs. En appuyant simplement sur un bouton, il élimine les enchevêtrements de câbles passant entre 2 PC. Grâce à ses fonctions de connectivité à chaud, de recherche automatique et ses touches de raccourci, le TK-208K est le choix idéal pour le partage de 2 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.

Caractéristiques

- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
- Switch KVM PS/2 avec un port pour ensemble micro/diffuseurs.
- 2 séries de câbles PS/2, VGA et diffuseur & micro
- Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse etc.
- Supporte la très haute qualité vidéo, jusque la résolution VGA 2048 x 1536 ou jusque la résolution SVGA 800 x 600.
- Supporte Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server et Linux
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le switch KVM ou les autres PC.
- Aucun logiciel requis, l'utilisateur peut aisément sélectionner le PC grâce à un bouton de commande ou des touches de raccourci
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Méthode d'alimentation de l'interface PS/2.
- 2 ans de garantie

Console Port

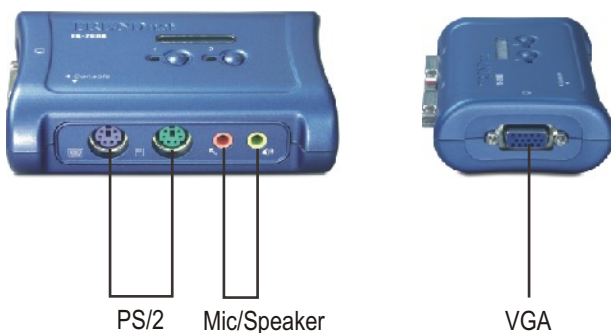

PS/2 Mic/Speaker

VGA

PC Port



VGA


Mic/Speaker

Switch KVM audio PS/2 à 2 ports TK-208K

Spécifications

Matériel	
Connexions à l'ordinateur	• 2
Câble	• 2 ensembles de câbles KVM et audio de 1,2M
Interface de câbles (tous mâles) KVM	• Vers la console: prise VGA/SVGA à 15 broches • Vers le PC: 1 prise Mini-Din clavier PS/2 à 6 broches, 1 prise Mini-Din souris PS/2 à 6 broches, 1 prise HDP VGA/SVGA à 15 broches
Son	• Vers la console: 2 prises USB (Mini B) • Vers le PC: prise jack audio in/out de 3,5mm, 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Prises console (toutes femelles)	• 1 prise Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (femelle) • 1 prise Mini Din souris PS/2 à 6 broches (femelle) • 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle) • 1 prise jack audio in/out de 3,5mm • 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Sélection du port	• Boutons et touches de raccourci
Intervalles de scan automatique	• 10 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Méthode d'alimentation de l'interface PS/2.
Dimensions	• 98 x 70 x 2,8 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pouces)
Poids	• 108 g
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• Entre 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

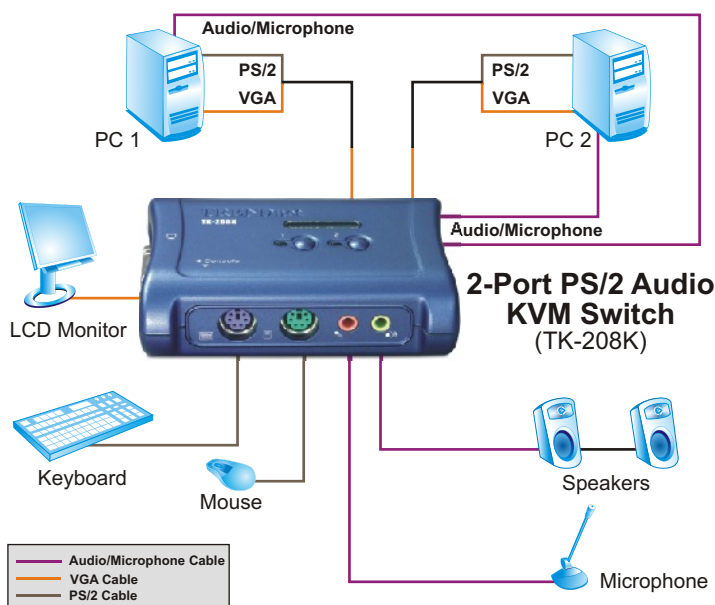

Contenu de l'emballage

- TK-208K
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- 2 ensembles de câbles Audio KVM

Produits en relation

TK-205K	Switch KVM PS/2 à 2 ports
TK-207K	Switch KVM USB à 2 ports
TK-210K	Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub

Information pour commander

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

