



2-Port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

TK-208K (v1.3R)

Mit Hilfe des 2-Port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion können Sie zwei Multimedia-PCs mit jeweils einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprecherpaar verwenden. Der KVM-Switch erlaubt Ihnen nicht nur die gleichzeitige Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern ebenfalls von Mikrofon und Lautsprechern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen und Sie brauchen nie wieder Kabel auszutauschen. Mit seinen Funktionen automatische Abfrage und Tastenkombinationen ist der TK-208K die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 2 PCs. Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

PRODUKTÜBERSICHT

- 2-port KVM-Switch mit VGA- und PS/2-Computeranschlüssen und audiogeräte
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

EIGENSCHAFTEN

- Ansteuerung von bis zu 2 Computern/Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- PS/2-Tastatur/Maus-Emulation mit 2 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Kompatibel mit Windows und Linux
- Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 2048 x 1536 Auflösung
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Auswahl der Computer über die KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- Plug & Play
- 2 Jahre Begrenzte Garantie



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Verbindung	• 2 Computers		
Kabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Sätze 1,2 Meter (4 Fuß) langer KVM-Kabel • 2 Sätze 1,2 Meter (4 Fuß) langer Audio-Kabel (USB Mini-B auf 3,5 mm-Stecker) 		
Kabelschnittstelle (Anschlüsse Männlich)		zu KVM	zum PC
	KVM-Kabel	• 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB
	Audio-Kabel	• 1 x USB (mini-B)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse • 1 x 3,5 mm Mikrofon
Anschlüsse für PC-Ports (Buchsen)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 15-polige VGA / SVGA HDB • 2 x USB (mini-B) 		
Anschlüsse für Konsolen-Ports (Buchsen)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB • 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse 		
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, 98, DOS		
Anwahl der PC	• Eingebaute KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur		
Autoscan-Intervall	• 10 Sekunden		
Tastaturstatus	• Gesichert und wiederhergestellt		
Art der Stromversorgung	• Über PS/2-Schnittstelle		
Abmessungen	• 98 x 70 x 2,8 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 Zoll)		
Gewicht	• 108 g (3,8 unzen)		
Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb: 0°C ~ 40°C (32° F ~104°F) • Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) 		
Luftfeuchtigkeit	• Max 90% (nicht-kondensierend)		
Zertifizierungen	• CE, FCC		


2-Port PS/2-KVM-Umschalterstanz mit Audiofunktion

TK-208K (v1.3R)



ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

2-Port PS/2-KVM-Umschalterstanz mit Audiofunktion TK-208K

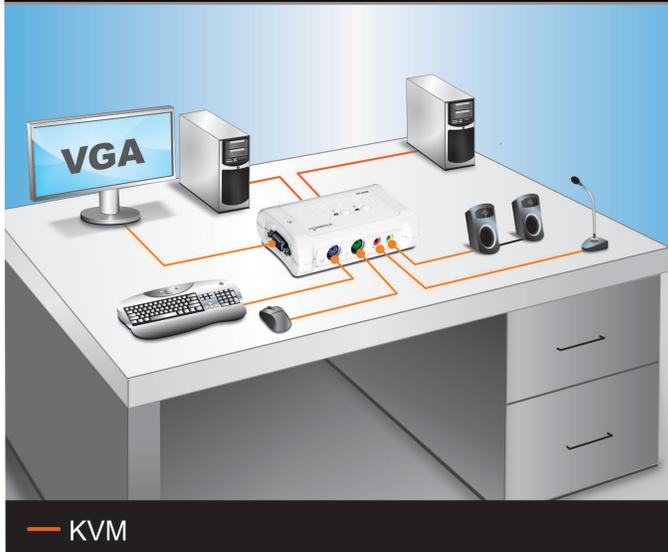

PACKUNGSGEHALT

TK-208K

Anleitung zur Schnellinstallation

2 Sätze PS/2-KVM-Kabel (1,2 m/4 Fuß)

2 Sätze Audio-Kabel (1,2 m/4 Fuß)

VERWANDTE PRODUKTE

TK-205K 2-Port PS/2-KVM-Umschalterstanz

TK-209K 2-port USB-KVM-Umschalterstanz mit Audiofunktion

TK-408K 4-port PS/2-KVM-Umschalterstanz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

