



Комплект расширителя средств коммутации KVM USB VGA

TK-EX4 (v2.0R)

- Увеличивает расстояние управления средствами коммутации KVM до 100 м (328 фт.)
- Поддерживает разрешения до 1920 x 1200

Комплект расширителя средств коммутации KVM

- Подключите коммутатор KVM от TRENDnet для управления несколькими серверами
- Удобные средства управления экранному меню
- Функции горячих клавиш


Комплект расширителя средств коммутации KVM USB VGA компании TRENDnet, модель TK-EX4, увеличивает расстояние для клавиатуры, видео и мыши до 100 м (328 фт.). Удаленный доступ к Вашему серверу в сетевой комнате благодаря расширению управления средствами коммутации KVM на Вашей рабочей станции. Подключите комплект расширения средствами коммутации KVM к коммутатору средств коммутации KVM компании TRENDnet для удобного управления несколькими серверами из удаленного местоположения.

Не требуется установки программного обеспечения. Просто подключите устройства к расширителю средств коммутации KVM с помощью прилагаемых кабелей для полного управления средствами коммутации KVM. Горячие клавиши на расширителе средств коммутации KVM для управления локальными и удаленными консольными станциями. Удаленное консольное устройство (приемное устройство) поддерживает USB клавиатуру и мышь, а также подключения через порт VGA. Локальное консольное устройство (передатчик) поддерживает USB клавиатуру и мышь, а также подключения через порт VGA.



OSD

Управляйте доступом к переключателю средств коммутации KVM с помощью удобного экранного меню.

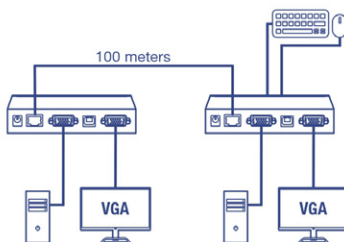

Расширитель средств коммутации KVM


Увеличивает расстояние управления клавиатурой, видео и мышью до 100 м (238 фт.)



Без установочного CD

Просто подключите передатчик и приемник вместе через кабель Категории cat5e или выше для полного управления средствами коммутации KVM.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

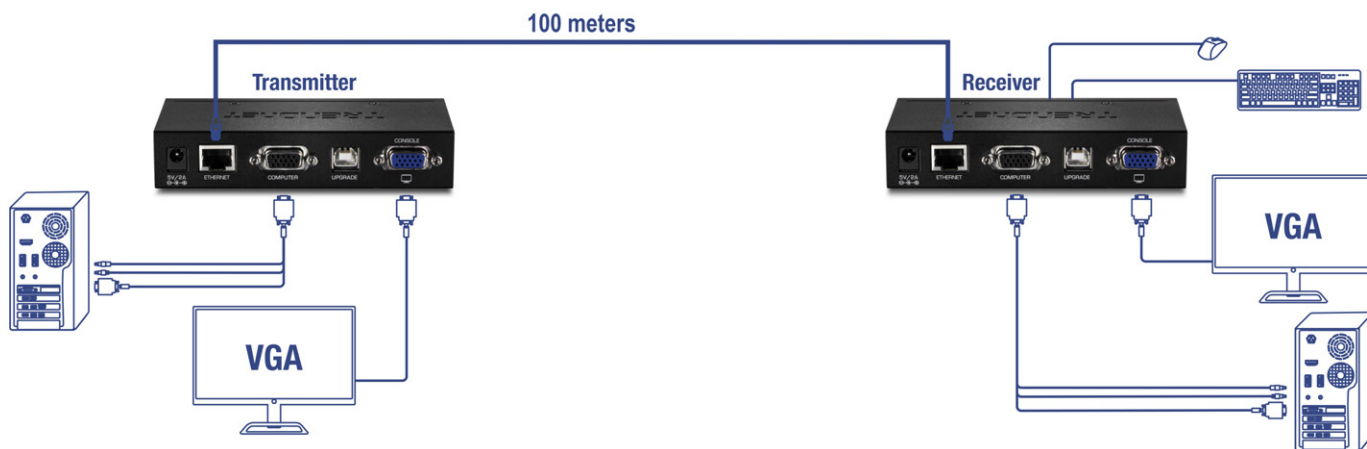

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Без установочного CD

Просто подключите передатчик и приемник для полного управления средствами коммутации KVM.



Время ожидания экранного меню

Для Вашего удобства сами задайте время, по истечению которого экранное меню автоматически исчезнет



Автоматический выход из системы

Для дополнительной защиты создайте временное ограничение для автоматического выхода из экранного меню.



Эмуляция EDID

Использует настройки разрешения монитора с локального или удаленного монитора



Горячие клавиши

Доступ к удаленному серверу или экранному меню с помощью горячих клавиш



Компактный размер

Компактный форм-фактор расширителя средств коммутации KVM уменьшает беспорядок на рабочем столе



OSD

Управляйте доступом к переключателю средств коммутации KVM с помощью удобного экранного меню



Доступ

Создает защищенный паролем доступ к экранному меню



Переключение режима управления консоли

Переключение режима управления консоли блокирует функциональность средств коммутации KVM на другом терминале, если они используются



Только просмотр

Комплект расширения средствами коммутации KVM позволяет осуществлять удаленный мониторинг без элементов управления в режиме «Только просмотр»



Множественный доступ к серверу

Подключите комплект расширения средствами коммутации KVM к коммутатору KVM для множественного доступа к серверу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс консоли передатчика

- Клавиатура: USB Тип A
- Мышь: USB Тип A
- Мониторы: VGA
- Порт обновления прошивки: USB Тип B
- Расширение: Ethernet порт
- Светодиодные индикаторы

Интерфейс консоли приемника

- Клавиатура: USB Тип A
- Мышь: USB Тип A
- Мониторы: VGA
- 0
- Расширение: Ethernet порт
- Светодиодные индикаторы

Компьютерные подключения

- Передатчик: Соединения VGA и USB с PS/2
- Получатель: Соединения VGA и USB с PS/2

Разрешение монитора

- До 1920 x 1200

Уведомления переключения

- Звук

Управление переключением

- Передатчик: Блокировать доступ, доступ только для просмотра и полный контроль
- Получатель: Локальный или удаленный просмотр
- Экранное меню: Защита паролем, автоматический выход из экранного меню, четыре варианта горячих клавиш, время ожидания экранного меню, функция задержки консоли и эмуляция EDID

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% (без конденсата)

Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока, 50/60 Гц, 0,2 А
- Выход: 5 В постоянного тока, 2 А
- Макс. потребление:
- Передатчик: 2,7 Вт
- Получатель: 4,7 Вт

Размеры

- Передача/Прием 130 x 65 x 25 мм (5,1 x 2,6 x 1,0 д.)

Вес

- Передатчик: 285 г (10,1 унций)
- Получатель: 290 г (10,2 унций)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 2 год

Содержимое упаковки

- Передатчик
- Светодиодные индикаторы
- Руководство по быстрой установке
- 2 комплекта VGA-кабелей 1,2 м (4 фута) 3-в-1
- 1 комплект кабеля USB Тип A - B 1,2 м (4 фута)
- 2 х Адаптера питания (5 В постоянного тока, 2 А)
- 2 Адаптера USB - PS2

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
Обновлено: 6/25/2020