

# TRENDnet<sup>®</sup>



---

## Quick Installation Guide

### TPE-30102WS (V1)

# Table of Contents

---

## **1 Italiano**

1. Prima di cominciare
2. Riferimento rapido
3. Installazione e configurazione Hardware

## 1. Prima di cominciare

### Contenuto della Confezione

- TPE-30102WS
- Guida di Installazione Rapida
- Cavo di alimentazione
- Minuterie per montaggio a rack


### Requisiti minimi

- Computer con porta Ethernet e Web browser
- Cavo di rete


### Opzioni

- Rack 19" EIA standard
- Moduli SFP (e.g. TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)

## 2. Riferimento rapido

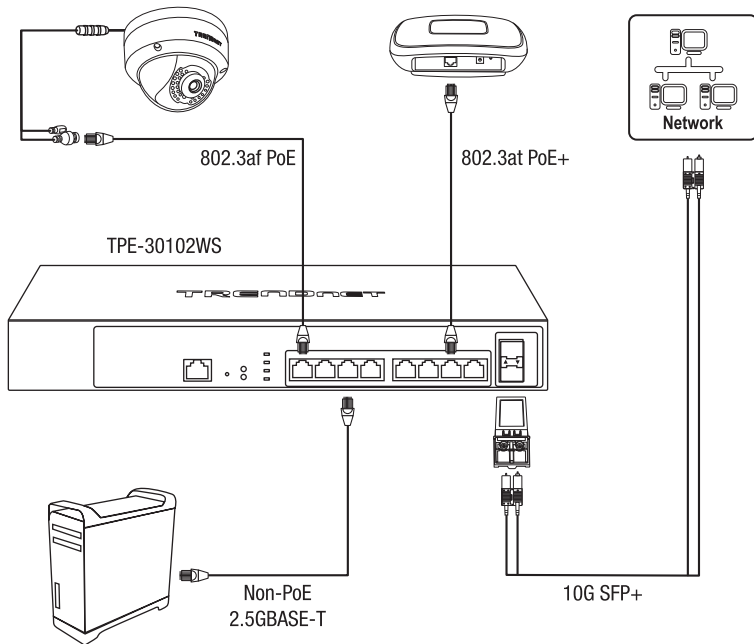

## 2. Installazione e configurazione Hardware

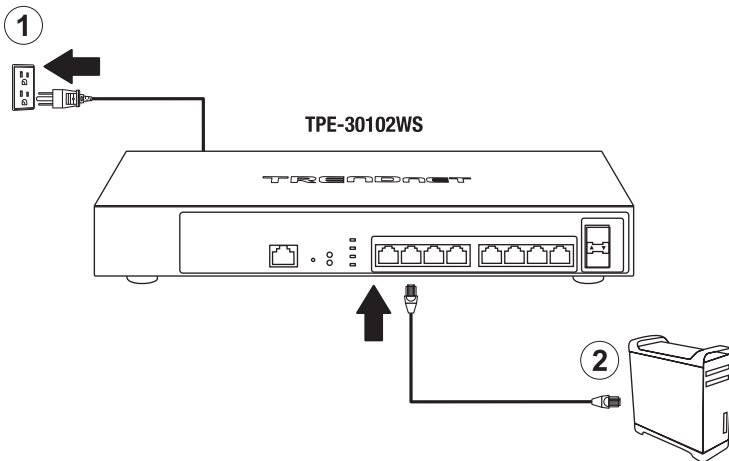

3. Assignare un indirizzo IP statico alla scheda di rete del proprio computer nella sottorete 192.168.10.x (e.g. 192.168.10.25) con subnet mask 255.255.255.0.
4. Aprire il web browser, digitare l'indirizzo IP dello switch nella barra indirizzi e premere **Invio**. L'indirizzo IP di fabbrica è 192.168.10.200.



5. Inserire **User name** e **Password** e cliccare **LOGIN**. Preimpostazioni:

User Name: **admin**

Password: **admin**

User Name: admin

Password: .....

LOGIN

6. Cliccare **System**, cliccare **IPv4** e poi cliccare **IP Address**.

System

IPv4

IP Address

IPv4 Address Setup

Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete

7. Nella Tabella Indirizzo IPv4 per VLAN1, cliccare su **Modifica** nella colonna Azione.

Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete

Modify

8. Configurare lo switch secondo i requisiti richiesti dalla propria rete e poi cliccare **Apply**.

Modify IPv4 Address	
Interface:	VLAN 1
MAC Address:	02:00:C1:23:AD:0F
IP Address:	192 . 168 . 10 . 200
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
System IP Mode:	Static
DHCP Auto Configuration:	Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

Apply


9. Cliccare **Save Settings to Flash** (tasto).

Save Settings to Flash

Switch Info	<b>Save Settings to Flash</b> <input type="button" value="Save Settings to Flash"/> <small>Note: The switch will stop responding while saving the current configuration to flash.</small>
System	
Physical Interface	
Bridge	
SNMP	
Access Control Config	
RMON	
Voice VLAN	
Security	
PoE Configuration	
DHCP Snooping	
LLDP	
Statistic	
Tools	
Save Settings to Flash	

Save Settings to Flash

10. Cliccare **OK**.

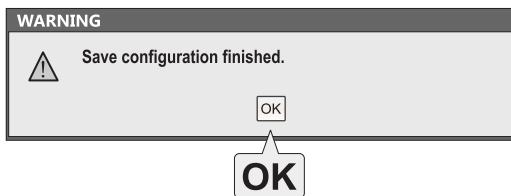

Per scaricare la versione aggiornata della guida utente, prego visitare <http://www.trendnet.com/support> e selezionare **TPE-30102WS** all'interno del menu a discesa Products Download.

# TRENDNET<sup>®</sup>

---

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)