

TRENDNET®



• Switch PoE+ Gigabit à 8 ports

TPE-TG80g

• Guide d'installation rapide (1)

TPE-TG80g (V3) / 01.23.2015

1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage

- TPE-TG80g
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Câble d'alimentation
- Adaptateur secteur (54V DC, 2.77 A)

Configuration minimale

- Ordinateur avec adaptateur réseau installé
- Câble réseau RJ-45
- La surface sous le commutateur doit pouvoir résister à un poids minimum de 430g
- La prise secteur doit être située à un maximum de 1,82 mètres (6 feet) de l'appareil
- Vérifiez la présence d'une source de ventilation adéquate autour du commutateur pour une dissipation efficace de la chaleur
- Ne placez pas d'objets lourds sur le switch


2. Voyants

LED	Couleur	Séquence	Définition
Power (Alimentation)	Vert	Fixe	L'appareil est allumé
	Eteint	Eteint	L'appareil est éteint
PoE Max	Rouge	Fixe	Si le Switch détecte qu'il y a 7,5 W (ou moins) de courant disponible, ce voyant s'allumera. Ceci indique une surtension.
	Eteint	Eteint	Si le Switch détecte qu'il y a plus de 7,5 W de courant disponible, ce voyant ne s'allumera pas.
Etat PoE	Vert	Fixe	Lorsque le Switch est relié à un périphérique PoE et que le port fournit correctement l'alimentation, le voyant est vert.
	Vert	Clignotant	Le port n'a pas réussi à fournir l'alimentation.
	Eteint	Eteint	Si aucun périphérique alimenté n'est branché, le voyant ne s'allume pas
LINK/ACT (Lien / Activité)	Vert	Fixe	Le port est connecté à un périphérique Ethernet/Fast Ethernet actif
		Clignotant	L'activité provient de la connexion
	Ambré	Fixe	Le port est connecté à un périphérique Gigabit actif
		Clignotant	L'activité provient de la connexion
	Eteint	Eteint	Le port est déconnecté / Pas de connexion Ethernet

3. Installation du matériel

Remarque: La tension maximale disponible est de 30 watts par port et de 123 Watts au total. Si une surcharge se produit, le Switch donnera la priorité à la distribution de courant par port (du plus bas au plus haut). Donc, le port 1 recevra la priorité la plus importante et le port 1, la priorité la plus faible. La fonction PoE des ports avec la priorité la plus faible sera désactivée jusqu'à ce qu'au moins 7,5 Watts soient disponibles.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'**adaptateur secteur**. Branchez l'**adaptateur secteur** au TPE-TG80g et à une prise de courant.
2. Branchez un câble réseau RJ-45 entre un ordinateur et un port disponible sur le TPE-TG80g.
3. Branchez un câble RJ-45 entre un port (1-8) du TPE-TG80g et le port **réseau** du périphérique PoE (p. ex. Le TV-IP343PI).
4. Vérifiez que les LED suivants sont allumés: **Power**, **PoE Status** et **Link/ACT**.

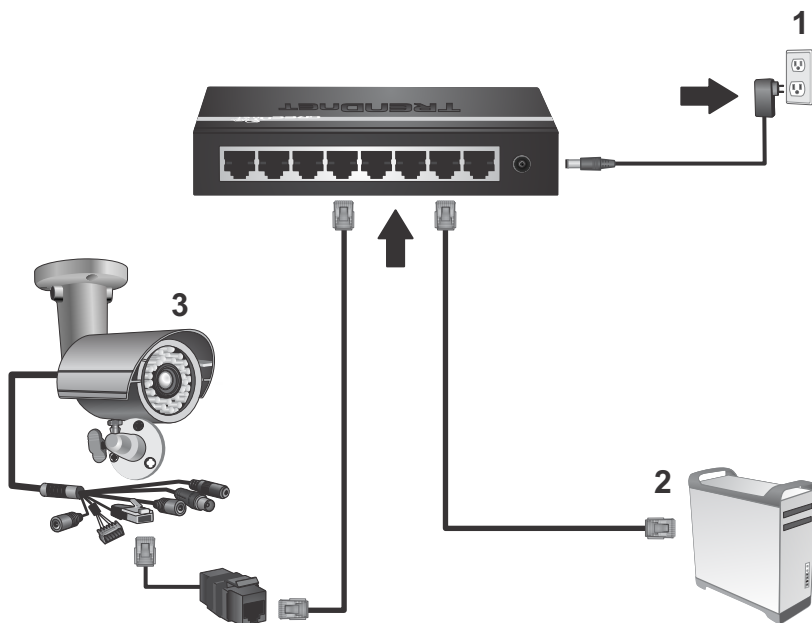

Déclaration de conformité

TRENDnet[®]

Manufacturer's Nom et Adre

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA



Détails du produit:

Modèle: TPE-TG80g
Nom du produit: Switch Gigabit PoE+ GREENnet à 8 ports
Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

CEM

EN 55022: 2010 + AC: 2011 Class A
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 55024: 2010

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Directives:

Directive Basse Tension 2006/95/CE
Directive CEM 2004/108/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
REACH Règlement (CE) N° 1907/2006

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: January 21, 2015

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applies: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooandavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtte, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to [TRENDnet's](http://www.trendnet.com) website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.