

TRENDNET®



•8-Port Gigabit PoE+ Switch

TPE-TG80g

- Snel-installatiegids (1)

TPE-TG80g (V3) / 01.23.2015

1. Alvorens U Begint

De Inhoud van het Pakket

- TPE-TG80g
- De meertalige Snelle Gids van de Installatie
- Netsnoer
- Adapter van de macht (54V DC, 2,77 ampère)

Minimum vereisten

- Computer met geïnstalleerde netwerkadapter
- RJ-45 netwerkkabel
- Het oppervlak moet minstens 430g ondersteuning voor de schakeloptie
- Het stopcontact moet binnen 1.82 meter (6 voet) van de schakelaar
- Zorg ervoor dat er goede warmteafvoer uit en ventilatie rond de schakelaar
- Plaats geen zware voorwerpen op de Switch


2. LEDs

LED	Kleur	Volgorde	Definitie
Elektriciteit	Green	Solide	Apparaat is ingeschakeld
	Uit	Uit	Apparaat is uitgeschakeld
PoE Max	Red	Solide	Als de Switch er 7.5W van kracht of een minder beschikbaar is detecteert, wordt deze LED zal oplichten. Dit geeft een overbelasting van de macht.
	Uit	Uit	Als de Switch detecteert dat er is meer dan 7.5W van de macht beschikbaar, de LED zal niet oplichten.
PoE Status	Green	Solide	Stroom die naar een PoE apparaat met succes wordt geleverd.
	Green	Knipperen	De schakelaar is mislukt voor de stroomvoorziening.
	Uit	Uit	Geen aangedreven apparaat is aangesloten.
LINK/ACT	Green	Solide	De poort is verbonden met een actieve Ethernet / Fast Ethernet apparaat.
		Knipperen	Activiteit plaatsvindt vanuit naar de verbinding.
	Amber	Solide	De poort is aangesloten op een actieve Gigabit-apparaat.
		Knipperen	Activiteit plaatsvindt vanuit naar de verbinding.
Uit	Uit	Poort wordt verbroken / No Link.	

3. Hardware installatie

Opmerking: De maximale hoeveelheid stroom beschikbaar is 30 watt per poort en 123 watt in totaal. Als een macht overbelasting is opgetreden, wordt de schakeloptie prioriteit gegeven aan de verdeling van de macht door poort (van laag naar hoog). Dat wil zeggen, poort 1 ontvangt de hoogste prioriteit en poort 8 ontvangt de laagste prioriteit. De poorten met lagere prioriteit zal hebben de PoE-functie uitgeschakeld totdat meer dan 7,5 watt van de macht beschikbaar.

1. Sluit het netsnoer aan op de Adapter van de macht. Sluit de lichtnetadapter naar de TPE-TG80g en vervolgens naar een stopcontact.
2. Sluit een RJ-45 netwerkkabel vanaf een computer met een beschikbaar netwerkpoort op de TPE-TG80g.
3. Sluit een RJ-45-kabel aan op een poort (1-8) op de TPE-TG80g op de netwerkpoort van de PoE apparaat (bijvoorbeeld TV-IP343PI).
4. Controleer of de volgende LEDs op: **Power**, **PoE Status** en **Link/ACT**.

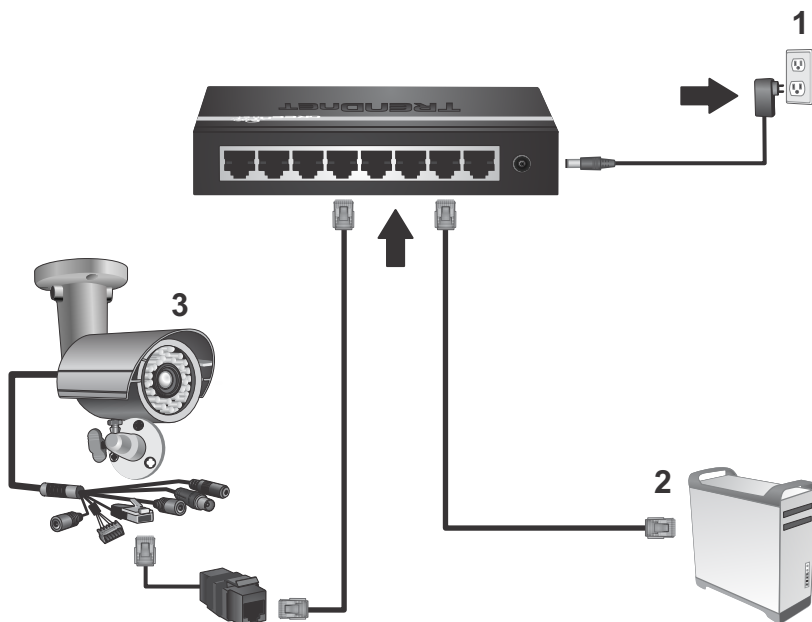

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applies: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Гарантия компанії

Гарантия компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooandavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtte, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to [TRENDnet's](http://www.trendnet.com) website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.