

## Convertisseur USB vers IDE / SATA TU2-IDSA (V1.2R)

Le Convertisseur USB vers IDE / SATA permet aux utilisateurs d'utiliser des disques durs IDE ou SATA avec une connexion USB 2.0. Il fonctionne avec la majorité des périphériques IDE (jusqu'à ATA 133) et SATA 1.0a. Ce périphérique offre une solution simple mais puissante de transfert et de sauvegarde de données.

### APERÇU DU PRODUIT

- Branchez un disque dur SATA ou IDE à votre ordinateur
- Branchez votre disque dur et branchez l'adaptateur à n'importe quel port USB de votre PC
- Fonctionne avec un CD-ROM, un DVD et les disques durs

### CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les normes USB 2.0 et SATA (Série ATA) 1.0a
- Compatible avec les spécifications USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
- Supporte les prises combo IDE (40 & 44 roches) pour les périphériques IDE & SATA 2,5" / 3,5" / 5,5"
- Transforme un disque dur IDE / SATA interne ou un CD/DVD-ROM en un périphérique USB externe
- Fonctionne de façon simultanée avec les périphériques IDE et SATA
- Compatible avec Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE et Mac OS X 10.1~10.7
- Plug & Play pour une installation simple
- Garantie limitée de 2 ans

# Convertisseur USB vers IDE / SATA

TU2-IDSA (v1.0R)




## SPÉCIFICATIONS

### MATÉRIEL

<b>Interface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• Série ATA 1.0a (Série ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (ATA Parallèle)</li></ul>
<b>SE supportés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista(32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE</li><li>• Mac OS X 10.1 ~ 10.7</li></ul>
<b>Connecteurs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA: Signal mâle 7 broches</li><li>• IDE: IDE femelle 44 broches</li><li>• Convertisseur IDE 2,5" vers 3,5": IDE 44 broches mâle vers 40 broches femelle</li><li>• USB: USB 2.0 mâle type A</li><li>• DC: Mini prise d'alimentation à 4 broches</li><li>• DC entrant: Prise d'alimentation 2,1 mm</li></ul>
<b>Débit des données</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.5/12/480 Mbps (USB)</li></ul>
<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrée: AC de 100 à 240V</li><li>• Sortie: 12V DC, 2A</li></ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptateur: 70 g (2.5 oz.)</li><li>• Alimentation: 240 g (8.5 oz.)</li></ul>
<b>Température de fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F)</li></ul>
<b>Humidité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max 85% (sans condensation)</li></ul>
<b>Certifications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## SOLUTION DE RÉSEAUX

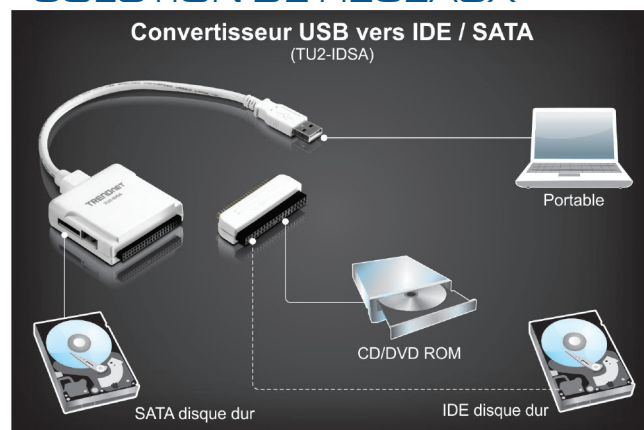

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU2-IDSA

Guide d'installation rapide

Câble série ATA

Câble d'alimentation du disque dur

Convertisseur IDE 2,5" vers 3,5"

Alimentation courant alternatif / courant continu

## INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

