

## USB 2.0 a SATA / IDE convertidor TU2-IDSA (V1.2R)

El USB 2.0 a SATA / IDE convertidor permite a los usuarios utilizar discos duros IDE o SATA a través de una conexión USB 2.0. Funciona con la mayoría de dispositivos IDE (hasta ATA 133) y SATA 1.0a. Este dispositivo ofrece una transferencia de datos simple pero de alta potencia y una solución de copia de seguridad.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Conecte un disco duro SATA o IDE a su PC
- Conecte su disco duro y enchufe el adaptador a cualquier puerto USB de su PC
- Compatible con CD-ROM, DVD-ROM y dispositivos de disco duro

## CARACTERÍSTICAS

- Compatible con las especificaciones USB 2.0 y SATA (Serie ATA) 1.0a
- Compatible con la especificación de transporte "Bulk-Only" clase almacenamiento masivo USB
- Soporta conectores combinados IDE (40pin y 44pin) para dispositivos IDE y SATA de 2.5" / 3.5" / 5.5"
- Convierte un disco duro interno IDE / SATA o CD/DVD-ROM en un dispositivo USB externo
- Opera de manera simultánea dispositivos IDE y SATA
- Compatible con Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE, y Mac OS X 10.1~10.7
- Soporta Plug & Play para una fácil instalación
- 2 años de garantía




## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

|   |   |
|---|---|
| <b>Interfaz</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• Serie ATA 1.0a (Serie ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (ATA Paralelo)</li></ul>  |
| <b>Compatible con sistemas operativos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE</li><li>• Mac OS X 10.1 ~ 10.7</li></ul>   |
| <b>Conectores</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• SATA: Signal macho 7-pin</li><li>• IDE: IDE hembra 44-pin</li><li>• Conversor IDE de 2.5" a 3.5": IDE 44-pin macho a 40-pin hembra</li><li>• USB: USB 2.0 tipo A macho</li><li>• DC: Mini conector de alimentación de 4-pin</li><li>• DC entrada: Conector de alimentación de 2.1mm</li></ul> |
| <b>Velocidad de transmisión de datos</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.5/12/480 Mbps (USB)</li></ul>   |
| <b>Fuente de alimentación</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada: AC 100~240V</li><li>• Salida: 12V DC, 2A</li></ul>   |
| <b>Peso</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptador: 70g (2.5 onzas)</li><li>• Alimentación eléctrica: 240g (8.5 onzas)</li></ul>   |
| <b>Temperatura de Operación</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F)</li></ul>   |
| <b>Humedad</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 85% (sin condensación)</li></ul>   |
| <b>Certificación</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>   |

## SOLUCIÓN EN REDES

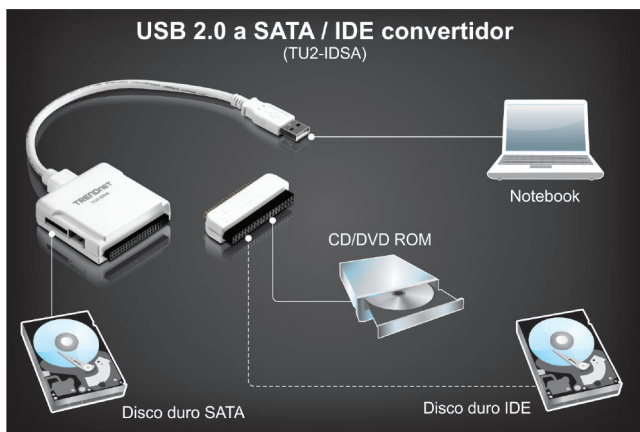

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU2-IDSA

Guía de instalación rápida

Cable serie ATA

Cable de alimentación del disco duro

Conversor IDE de 2.5" a 3.5"

Fuente de alimentación AC / DC

## INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

