



Переходник RP-TNC - RP-SMA TEW-AMBA

Переходник для переключения с гнезда RP-TNC на RP-SMA предназначен для соединения внешней антенны с гнездовым разъемом RP-SMA с любым беспроводным устройством, работающим на частоте 2,4 ГГц, стандарта 802.11b/g, и на частоте 5,8 ГГц, стандарта 802.11a. Он легок в установке и для него не нужна настройка конфигурации или дополнительное ПО. Приобретая такое устройство, вы сможете пользоваться самыми разными антенными комплектами от TRENDnet.

Характеристики

- Совместим с беспроводными устройствами: 802.11a (5 ГГц) и 802.11b/g (2,4 ГГц) с штыревыми разъемами RP-TNC
- Появляется возможность использовать разъемы RP-TNC для антенн RP-SMA, кабелей и аксессуаров компании TRENDnet
- Оптимизирован для использования комнатных и внешних антенн TRENDnet, антенных кабелей и комплектов с грозозащитными разрядниками *
- Не требуется ПО для конфигурирования или инсталляции
- 3-летняя гарантия
- * Могут понадобиться дополнительные аксессуары


Переходник RP-TNC - RP-SMA TEW-AMBA

Характеристики

Электрические характеристики	
Импеданс	• 50-омный контакт Конфигурация
Частота Расстояние	• Пост. ток ~ 6 ГГц
Макс. допустимое напряжение	• Пиковое - 500 В
Вносимые потери	• Макс. 0,2 дБ
Выдерживаемое напряжение диэлектрика	• 1000 В (среднеквадратическое зн.)
Материал	
Корпус	• Латунь с никелевым покрытием
Контакт	• Бериллиево-медный сплав с покрытием из золота
Изоляция	• Teflon
Прокладка	• Резина
Механические характеристики	
Стыковка RP-TNC	• Резьбовое соединение 7/16-28 UNEF-2B
Стыковка RP-SMA	• Резьбовое соединение 1/4-36 UNS-2A
Стыковочный момент затяжки	• Макс. 15 дюймов/фунт (170 Н.см)
Разъем	
RP-TNC	• Внешний разъем: Внутренняя резьба • Внутренний проводник: Гнездовой
RP-SMA	• Внешний разъем: Внешняя резьба • Внутренний проводник: Штыревой контакт
Окружающая среда	
Температура	• -55 °C ~ 85 °C (-67 °F ~ 185 °F)
Соответствие RoHS	• Да

Сетевое решение

Devices with RP-TNC Male Connector

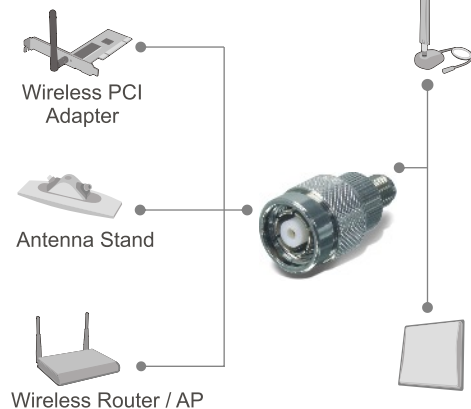

Indoor

Antenna	Accessories
TEW-AI750	
TEW-AI750B	
TEW-AI86D	
TEW-AI86DB	
TEW-AO08O	TEW-L202
TEW-AO09D	TEW-L208
TEW-AO10O	

Outdoor

Antenna	Accessories
TEW-AO09D	TEW-ASAK
TEW-AO14D	TEW-L202
TEW-AO19D	TEW-L208

Содержимое упаковки

- TEW-AMBA
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Продукты из этой серии

- | | |
|-----------|--|
| TEW-AO08O | Наружная всенаправленная антенна, 8dBi |
|-----------|--|

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

