



Base di montaggio magnetica dell'antenna doppia RP-SMA femmina con cavo di estensione RP-SMA maschio

TEW-LB101 (1.0R)

- Consente di estendere due antenne wireless fino a 1 m (3,3 piedi)
- La base magnetica permette un montaggio agevole, il posizionamento e la collocazione ottimale delle antenne
- Compatibile con le antenne separabili RP-SMA direzionali e omnidirezionali a 2,4 GHz o 5 GHz

La base di montaggio magnetica a doppia antenna RP-SMA femmina con cavo di estensione RP-SMA maschio di TRENDnet, modello TEW-LB101, consente di collegare due antenne wireless fino a 1 m e può essere utilizzata con router wireless, access point e adattatori di rete wireless che utilizzano antenne RP-SMA separabili. La base di montaggio magnetica consente di collocare e posizionare comodamente le antenne per ottenere una portata ottimale del segnale.

CARATTERISTICHE



Interfaccia

Doppia base di montaggio da connettore RP-SMA (femmina) a cavo RP-SMA (maschio)



Installazione versatile


La base magnetica unitamente al cavo da 1m (3.3 ft.) permette un facile montaggio, posizionamento e collocazione delle antenne per ottenere una portata ottimale del segnale



Compatibilità

Compatibile con le antenne separabili RP-SMA direzionali e omnidirezionali a 2,4 GHz o 5 GHz

SOLUZIONE DELLA RETE

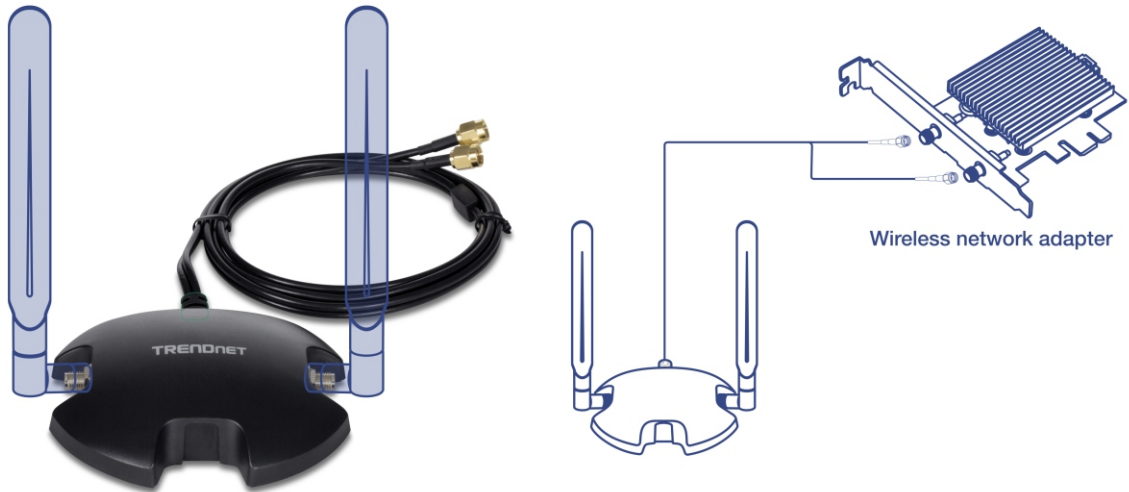

Antennas not included

SPECIFICHE

Connettore

- 2 x da connettori maschio RP-SMA (base calamitata) a connettori femmina RP-SMA (cavo)

Lunghezza del cavo

- 1 m (3,3 ft)

Perdita del cavo

- Max 3 dB

Dimensioni

- Base: 91 x 19 x 78 mm (3,58 x 0,74 x 3,07 pollici)
- Cavo: 1 m (3,3 ft.)

Peso

- Base + cavo: 114 g (4 oz.)
- Solo base: 71,1 g (2,5 oz.)

Temperatura di esercizio

- 0° – 55° C (32° – 131° F)

Umidità di esercizio

- Max. 95 % senza condensa

Base antenna

- Base calamitata dell'antenna

Contenuto della confezione

- TEW-LB101



Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita <http://www.trendnet.com> Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 6/23/2021