




TFU-430 **Hub combinado USB2.0/FireWire de 7 puertos**

Este Hub combinado USB 2.0/FireWire de 7 puertos ofrece cuatro puertos USB 2.0 y tres puertos FireWire IEEE 1394 para su PC portátil o de escritorio para habilitar su USB/FireWire.



Características

- Compatible con las especificaciones USB 2.0, USB 1.1 y FireWire IEEE 1394
- Soporta USB con transferencia de alta velocidad de hasta 480 Mbps
- Admite IEEE 1394 con velocidad de transferencia de hasta 400Mbps
- Soporta USB con sobre detección de corriente y control de energía de grupo o individual
- Indicador de detección de salida alta velocidad
- Soporta bloques múltiples de hasta 127 dispositivos USB y de hasta 63 dispositivos FireWire
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP
- Admite Bus de alimentación o cable de alimentación con adaptador eléctrico
- Compatible con PCs habilitados con USB 2.0/1.1 y FireWire
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 2 años de garantía

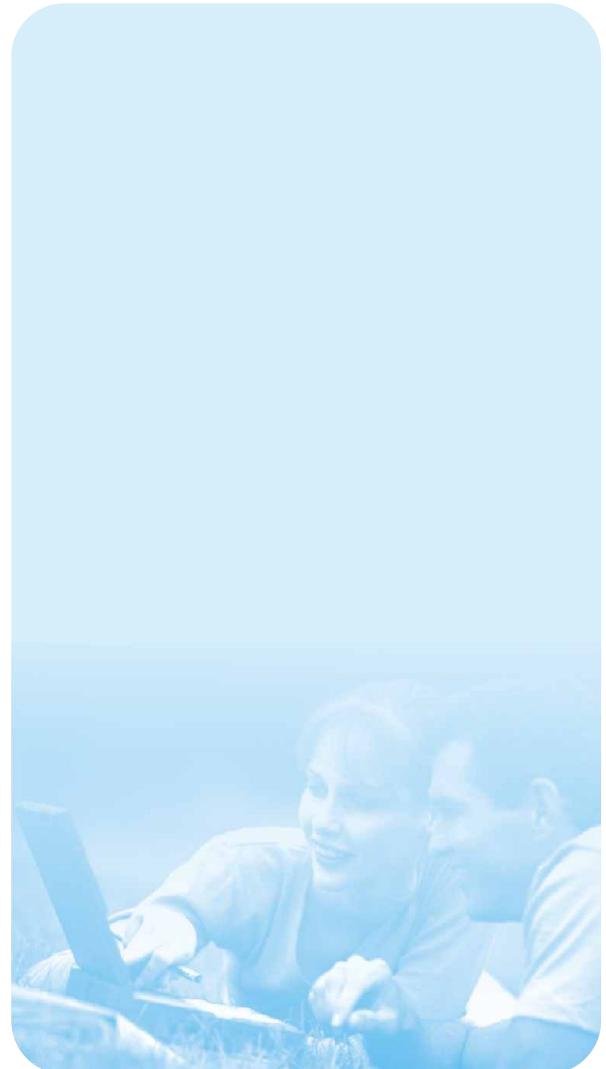

TFU-430

Hub combinado USB2.0/FireWire de 7 puertos

Especificaciones Técnicas

Interfases:

- USB 2.0 y FireWire

Estándares:

- USB 2.0, 1.1 y FireWire IEEE 1394

Puerto:

- 1 puerto USB 2.0 Tipo B (puerto alimentador de enlace)
- 4 puertos USB 2.0 tipo A
- 3 puertos FireWire

Compatible con controlador:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Mac OS 8.6/9.x/10.x

LEDs:

- Alimentación eléctrica: USB y FireWire
- USB : Actividad de enlace

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 106,5 x 63 x 41,5mm (4,2 x 2,48 x 1,6 pulgadas)

Peso:

- 145g (3,2lb)

Adaptador eléctrico (conmutación):

- Entrada: 100~240V ~ 50/60Hz
- Salida: 12V DC, 2,5A

Consumo eléctrico:

- 500mA (máx)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Humedad:

- 85% (sin condensación)


Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

7-Port USB 2.0/FireWire Combo Hub (TFU-430)

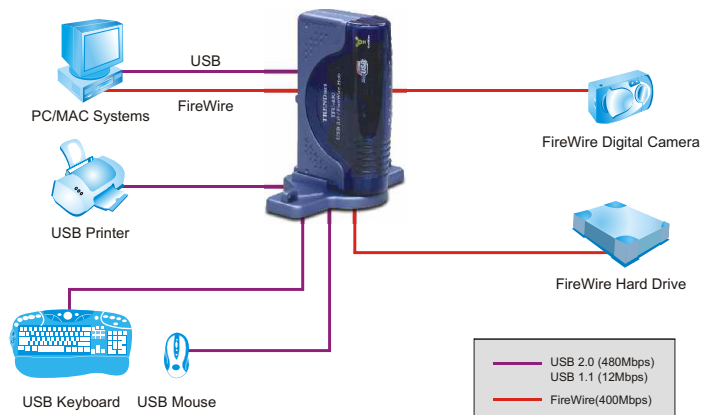

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- **TMR-61U2:**
Lector/escritor de tarjetas de memoria 6 en 1 con USB 2.0
- **TU2-ET100:**
Adaptador de Hi-Speed USB a Fast Ethernet
- **TU2-ET200:**
Estación de base móvil USB 2.0

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

