



Hub combinado USB2.0/FireWire de 7 puertos TFU-430

Este Hub combinado USB 2.0/FireWire de 7 puertos ofrece cuatro puertos USB 2.0 y tres puertos FireWire IEEE 1394 para su PC portátil o de escritorio para habilitar su USB/FireWire.

Características

- Compatible con las especificaciones USB 2.0, USB 1.1 y FireWire IEEE 1394
- Soporta USB con transferencia de alta velocidad de hasta 480 Mbps
- Admite IEEE 1394 con velocidad de transferencia de hasta 400Mbps
- Soporta USB con sobre detección de corriente y control de energía de grupo o individual
- Indicador de detección de salida alta velocidad
- Soporta bloques múltiples de hasta 127 dispositivos USB y de hasta 63 dispositivos FireWire
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Admite Bus de alimentación o cable de alimentación con adaptador eléctrico
- Compatible con PCs habilitados con USB 2.0/1.1 y FireWire
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 2 años de garantía

Hub combinado USB2.0/FireWire de 7 puertos


TFU-430

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Interfases	• USB 2.0 y FireWire
Estándares	• USB 2.0, 1.1 y FireWire IEEE 1394
Puerto	• 1 puerto USB 2.0 Tipo B (puerto alimentador de enlace) • 4 puertos USB 2.0 tipo A • 3 puertos FireWire
Compatible con controlador	• Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista • Mac OS 8.6/9.x/10.x
LEDs	• Alimentación eléctrica: USB y FireWire • USB : Actividad de enlace
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 106,5 x 63 x 41,5mm (4,2 x 2,48 x 1,6 pulgadas)
Peso	• 145g (3,2lb)
Adaptador eléctrico (conmutación)	• Entrada: 100~240V ~ 50/60Hz • Salida: 12V DC, 2,5A
Consumo eléctrico	• 500mA (máx)
Temperatura	• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Almacenamiento: -10°~ 45°C (14°~ 113°F)
Humedad	• 85% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE

Soluciones par Integrar

7-Port USB 2.0/FireWire Combo Hub (TFU-430)

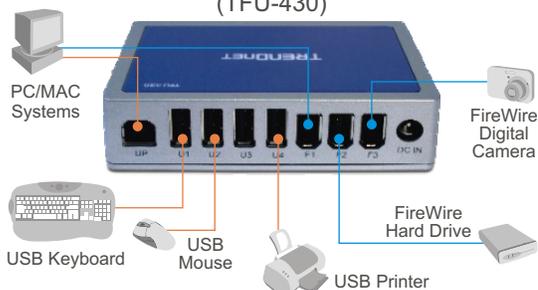

— USB 2.0 (480Mbps)
— USB 1.1 (12Mbps)

— FireWire(400Mbps)

* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

* One FireWire Port is reserved for uplink use.

Productos Relacionados

TMR-61U2	Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0
TU2-ET100	Adaptador de USB 2.0 a Fast Ethernet a 10/100Mbps
TU2-ET200	Módulo de interconexión móvil USB 2.0

Informacion de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

