

TRENDNET®



- Switch Home Smart (avec extenseur WiFi)

THA-101

- Guide d'installation rapide (1)

1. Avant de débiter

Contenu de l'emballage

- THA-101
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (guide de l'utilisateur)

Configuration minimale

- Réseau WiFi N existant
- Périphérique mobile (p. ex. smartphone, tablette) avec Android (version 4 ou supérieure) ou iOS (version 6.1 ou supérieure)

2. Installation WPS avec un appareil mobile Apple


Remarque:

- L'installation WPS nécessite un bouton WPS externe sur votre routeur (ou votre point d'accès) WiFi actuel afin d'y connecter le THA-101. Si votre routeur ne dispose pas d'un bouton WPS ou si vous préférez réaliser la connexion à votre réseau WiFi actuel en utilisant notre appli gratuite, passez à la section 3 (Installation manuelle avec un appareil mobile Apple).
 - Si vous disposez d'un appareil mobile Android, passez à la section 4 (Installation WPS avec un appareil Android) ou à la section 5 (Installation manuelle avec un appareil Android).
1. Pour l'installation initiale, branchez le THA-101 à une prise de courant proche de votre routeur (ou de votre point d'accès) WiFi actuel. Positionnez l'interrupteur sur « On » et attendez 30 secondes pendant que l'appareil démarre. Lors de l'installation initiale, branchez le THA-101 à une prise de courant proche de votre routeur (ou de votre point d'accès) WiFi actuel. Positionnez l'interrupteur sur « On » et attendez 30 secondes pendant que l'appareil démarre.



2. Appuyez pour 5 secondes sur le bouton WPS de votre routeur.


3. Appuyez pour 5 secondes sur le bouton WPS de votre routeur intelligent.

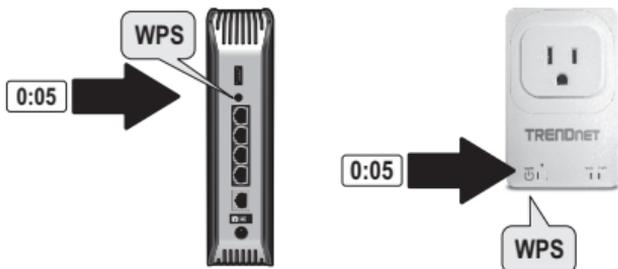

4. Rendez-vous dans l'App Store, recherchez l'application TRENDnet Smart Home et appuyez pour l'installer. Vous pouvez également scanner le code QR afin de télécharger et d'installer l'appli Smart Home gratuite de TRENDnet.




5. Activez les paramètres WiFi de votre appareil mobile Apple et connectez-vous à votre réseau WiFi domestique.

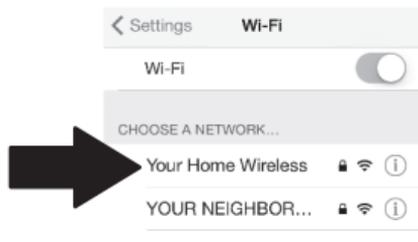


6. Ouvrez l'icône TRENDnet Smart Home.




7. Appuyez sur l'icône Add (Ajouter).

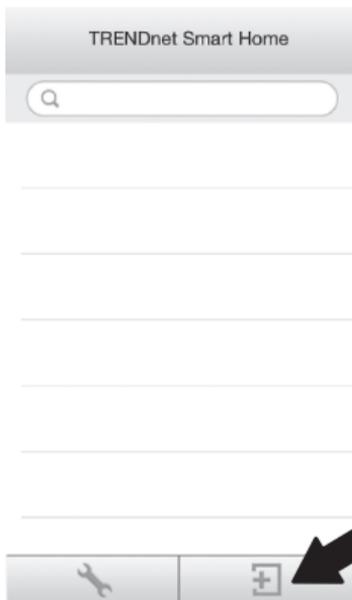

8. Appuyez sur **LAN Search** (Recherche LAN).

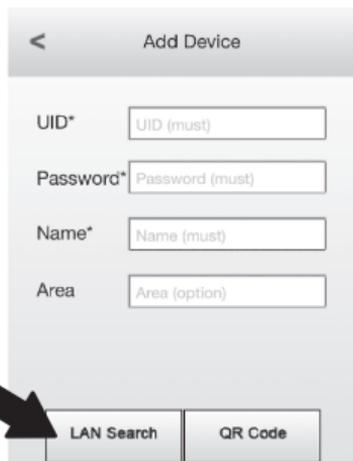

9. Sélectionnez le périphérique.

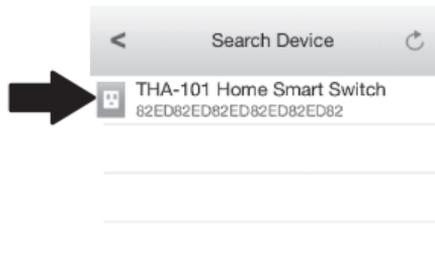


10. Indiquez le mot de passe **admin** par défaut.


11. Appuyez sur **Done** (terminé) pour enregistrer les modifications.



12. Appuyez sur le périphérique.

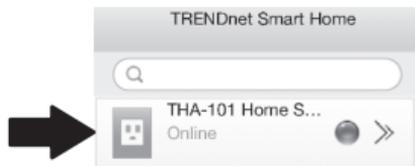

13. Appuyez sur l'icône power (alimentation) pour allumer ou éteindre l'alimentation intégrée.



14. L'installation initiale du THA-101 est à présent terminée. Vous pouvez maintenant brancher le THA-101 à son emplacement définitif. Afin que l'extendeur WiFi intégré offre le signal sans fil le plus puissant possible, branchez le THA-101 dans un endroit où votre appareil mobile indique encore un signal WiFi de trois barres au minimum en provenance de votre réseau WiFi actuel.

15. L'installation du switch Smart Home est à présent terminée. Pour des informations détaillées concernant la configuration et les paramètres avancés du switch Smart Home, veuillez consulter le CD-Rom avec le Guide de l'utilisateur. Merci de visiter www.trendnet.com pour les mises à jour produit et l'assistance en ligne.

3. Installation manuelle avec un appareil mobile Apple

Remarque:

- L'installation manuelle du WiFi utilise l'appli gratuite de TRENDnet afin de connecter le THA-101 à votre réseau WiFi actuel.
 - Si vous disposez d'un appareil mobile Android, passez à la section 4 (Installation WPS avec un appareil Android) ou à la section 5 (Installation manuelle avec un appareil Android).
1. Afin que l'extendeur WiFi intégré offre le signal sans fil le plus puissant possible, branchez le THA-101 dans un endroit où votre appareil mobile indique encore un signal WiFi de trois barres au minimum en provenance de votre réseau WiFi actuel. Positionnez l'interrupteur sur « On » et attendez 30 secondes pendant que l'appareil démarre.




2. Rendez-vous dans l'App Store, recherchez l'application TRENDnet Smart Home et appuyez pour l'installer. Vous pouvez également scanner le code QR afin de télécharger et d'installer l'appli Smart Home gratuite de TRENDnet.



3. Activez les paramètres WiFi de votre appareil mobile Apple et connectez-vous au THA-101.




4. Indiquez le mot de passe et appuyez sur **Join** (Rejoindre). Le mot de passe par défaut est **password**.

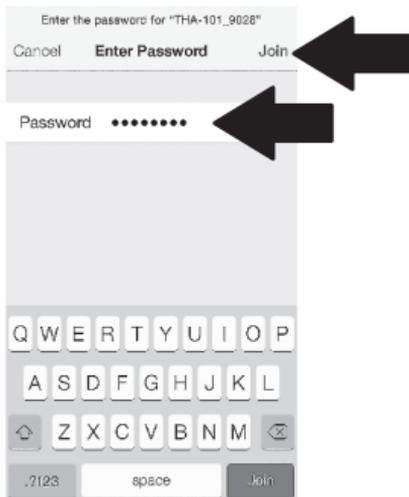


5. Ouvrez l'icône **TRENDnet Smart Home**.



6. Appuyez sur l'icône **Add** (Ajouter).

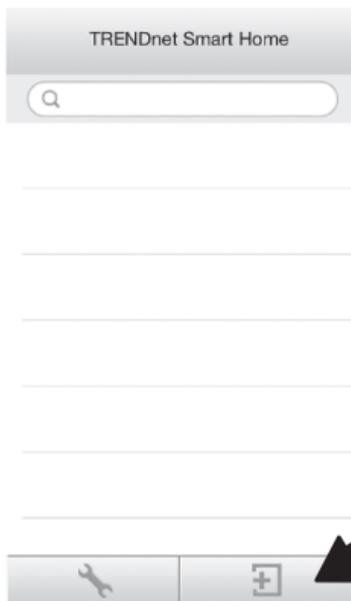


7. Appuyez sur **LAN Search** (Recherche LAN).

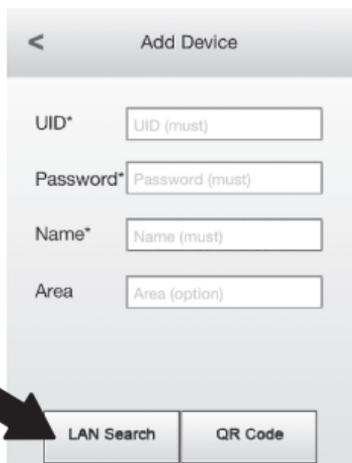

The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow on the left. There are four input fields: 'UID*' (placeholder: UID (must)), 'Password*' (placeholder: Password (must)), 'Name*' (placeholder: Name (must)), and 'Area' (placeholder: Area (option)). At the bottom, there are two buttons: 'LAN Search' and 'QR Code'. A large black arrow points to the 'LAN Search' button.


8. Sélectionnez le périphérique.

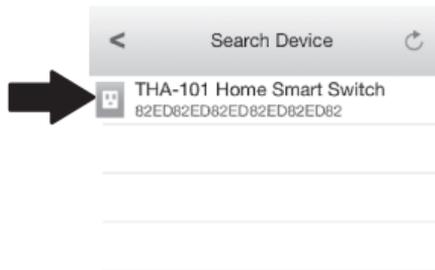

The screenshot shows the 'Search Device' screen with a back arrow on the left and a refresh icon on the right. A device is listed: 'THA-101 Home Smart Switch' with the MAC address '82ED82ED82ED82ED82ED82ED82'. A large black arrow points to the device icon. Below the list are three empty lines.


9. Indiquez le mot de passe par défaut.
Le mot de passe par défaut est **admin**.

10. Appuyez sur **Done** (terminé) pour enregistrer les modifications.

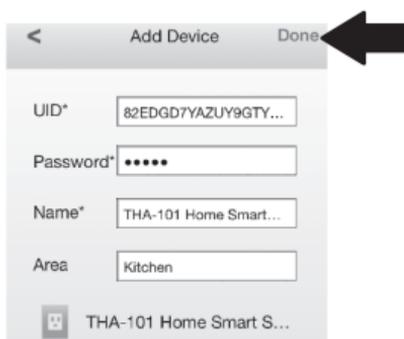


The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow on the left and a 'Done' button on the right. The fields are filled: 'UID*' (82EDGD7YAZUY9GTY...), 'Password*' (masked with dots), 'Name*' (THA-101 Home Smart...), and 'Area' (Kitchen). At the bottom, there is a device icon and the text 'THA-101 Home Smart S...'. A large black arrow points to the 'Done' button.

11. Appuyez sur l'icône device settings (installation du périphérique)

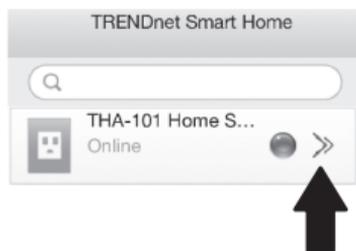

The screenshot shows the 'TRENDnet Smart Home' screen with a search bar at the top. A device is listed: 'THA-101 Home S...' with the status 'Online'. To the right of the device name is a circular icon with a right-pointing arrow. A large black arrow points to this icon.

12. Appuyez sur **Advanced Settings (paramètres avancés).**

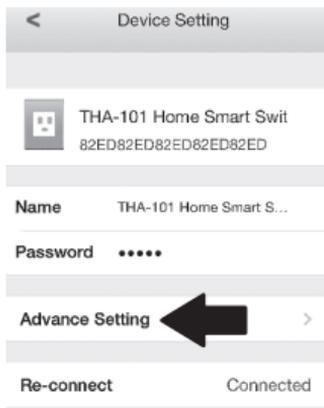

13. Appuyez sur **WiFi Settings (Installation WiFi).**




14. Appuyez sur **WiFi.**



15. Sélectionnez votre réseau WiFi.




16. Indiquez votre mot de passe et appuyez sur **OK.**

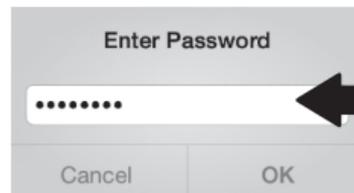


17. Fermez l'application.

18. Connectez votre iPhone ou votre iPad à votre réseau WiFi et relancez l'appli Smart Home de TRENDnet.

19. Appuyez sur le périphérique.

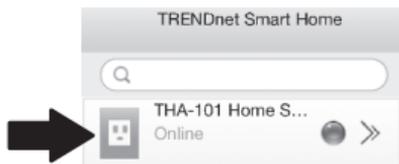

20. Appuyez l'icône **Power** (alimentation) pour allumer ou éteindre l'alimentation intégrée.

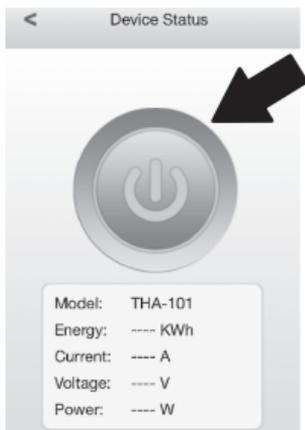

21. L'installation du switch Smart Home est à présent terminée. Afin d'obtenir des informations détaillées concernant la configuration et les paramètres avancés du switch Smart Home, veuillez consulter le CD-Rom avec le guide de l'utilisateur. Merci de visiter www.trendnet.com pour les mises à jour produit et l'assistance en ligne.


4. Installation WPS avec un appareil Android

Remarque:

- L'installation avec le bouton WPS nécessite un bouton WPS externe sur votre routeur (ou votre point d'accès) actuel afin d'y connecter le THA-101. Si votre routeur n'est pas muni d'un bouton WPS ou si vous préférez vous connecter à votre réseau WiFi en utilisant notre appli gratuite, veuillez passer au point 5 (Installation manuelle avec un appareil Android).
 - Si vous disposez d'un appareil mobile Apple, passez à la section 2 (installation WPS avec un appareil mobile Apple) ou à la section 3 (Installation manuelle avec un appareil mobile Apple).
1. Pour l'installation initiale, branchez le THA-101 à une prise de courant proche de votre routeur (ou de votre pont d'accès) actuel. Positionnez l'interrupteur sur « On » et attendez 30 secondes pendant que l'appareil démarre.




2. Appuyez pour 5 secondes sur le bouton WPS de votre routeur.
3. Appuyez pour 5 secondes sur le bouton WPS du routeur intelligent.

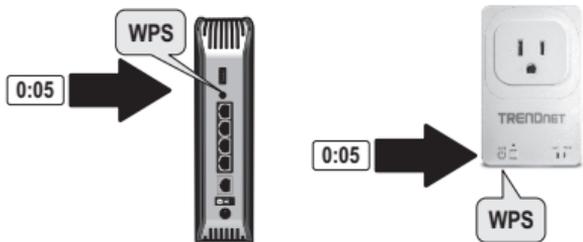

4. Go to the Play Store, search for the TRENDnet Smart Home App and tap to install it. Alternatively, scan the QR code to download and install the free TRENDnet Smart Home app.



5. Activez les paramètres WiFi de votre appareil mobile Android et connectez-vous à votre réseau WiFi domestique.



6. Ouvrez l'application Smart Home de TRENDnet.



7. Appuyez sur l'icône **Add** (Ajouter).



8. Appuyez sur **LAN Search** (Recherche LAN).



9. Sélectionnez le périphérique.



10. Indiquez le mot de passe par défaut.
Le mot de passe par défaut est **admin**.


11. Appuyez sur l'icône **Add** (Ajouter).



12. Appuyez sur le périphérique.



13. Appuyez sur l'icône **Power** (alimentation) pour allumer ou éteindre l'alimentation intégrée.

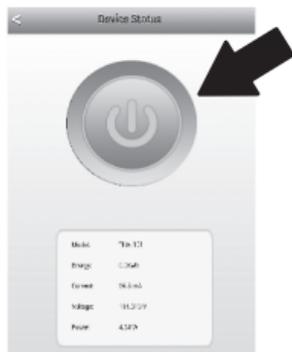

14. L'installation initiale du THA-101 est à présent terminée. Vous pouvez maintenant brancher le THA-101 à son emplacement définitif. Afin que l'extendeur WiFi intégré offre le signal sans fil le plus puissant possible, branchez le THA-101 dans un endroit où votre appareil mobile indique encore un signal WiFi de trois barres au minimum en provenance de votre réseau WiFi actuel.
15. L'installation du switch Smart Home est à présent terminée. Pour des informations détaillées concernant la configuration et les paramètres avancés du switch Smart Home, veuillez consulter le CD-Rom avec le Guide de l'utilisateur. Merci de visiter www.trendnet.com pour les mises à jour produit et l'assistance en ligne.

5. Installation manuelle avec un appareil Android

Remarque:

- L'installation manuelle du WiFi utilise l'appli gratuite de TRENDnet afin de connecter le THA-101 à votre réseau WiFi actuel.
 - Si vous disposez d'un appareil mobile Apple, passez à la section 2 (Installation WPS avec un appareil Apple) ou à la section 3 (Installation manuelle avec un appareil Apple).
1. Afin que l'extendeur WiFi intégré offre le signal sans fil le plus puissant possible, branchez le THA-101 dans un endroit où votre appareil mobile indique encore un signal WiFi de trois barres au minimum en provenance de votre réseau WiFi actuel. Positionnez l'interrupteur sur « On » et attendez 30 secondes pendant que l'appareil démarre.



2. Rendez-vous dans la Play Store, recherchez l'application TRENDnet Smart Home et appuyez pour l'installer. Vous pouvez également scanner le code QR afin de télécharger et d'installer l'appli Smart Home gratuite de TRENDnet



3. Activez les paramètres WiFi de votre appareil mobile Android et connectez-vous au THA-101.



4. Indiquez le mot de passe et appuyez sur **OK**. Le mot de passe par défaut est password.



5. Ouvrez l'application Smart Home de TRENDnet.



6. Appuyez sur l'icône **Add** (Ajouter).



7. Appuyez sur **LAN Search** (Recherche LAN).




8. Sélectionnez le périphérique.



9. Indiquez le mot de passe par défaut.
Le mot de passe par défaut est **admin**.

10. Appuyez sur l'icône **Add** (Ajouter).

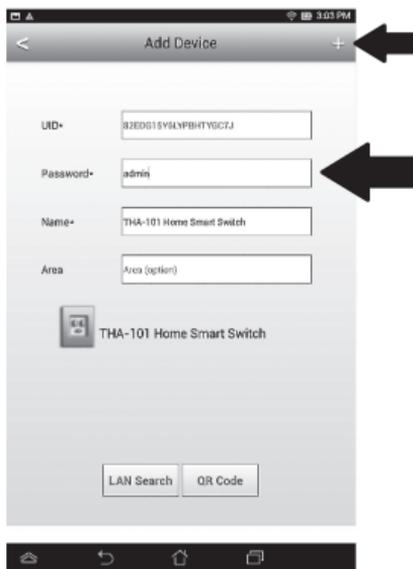

11. Appuyez sur la flèche à la droite de l'appareil.



12. Appuyez sur **Advanced** (Avancé)




13. Appuyez sur **Loading...** (Chargement...)



14. Sélectionnez votre réseau WiFi.



15. Indiquez votre mot de passe et appuyez sur OK.

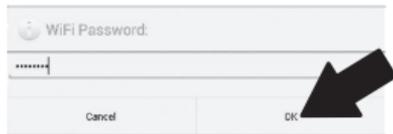


16. Fermez l'appli Smart Home.

17. Connectez votre smartphone ou votre tablette Android à votre réseau WiFi et redémarrez l'appli Smart Home et redémarrez l'appli Smart Home TRENDnet.

18. Appuyez sur le périphérique.



19. Appuyez sur l'icône Power (alimentation) pour allumer ou éteindre l'alimentation intégrée.

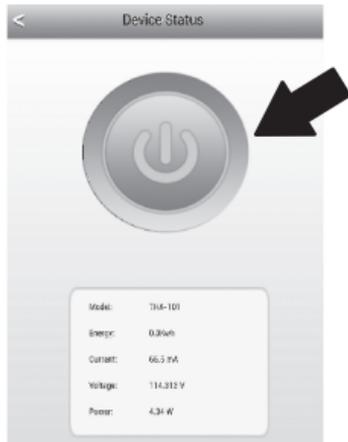

20. L'installation du switch Smart Home est à présent terminée. Pour des informations détaillées concernant la configuration et les paramètres avancés du switch Smart Home, veuillez consulter le CD-Rom avec le Guide de l'utilisateur. Merci de visiter www.trendnet.com pour les mises à jour produit et l'assistance en ligne.

Coordonnées du fournisseur:

Nom:

TRENDnet, Inc.

Adresse:

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Détails du produit:

Nom du produit:

Home Smart Switch (with Wireless Extender)

Modèle:

THA-101

Nom Commercial:

TRENDnet



Détails standard applicable:

EN 300 328 V1.8.1: 06-2012
EN 301 489-1 V1.9.1: 09-2011
EN 55022 : 2010 + AC: 2011
EN 55024 : 2010
EN 55385 : 2002
EN 60950-1: 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12: 2011
EN 62311 : 2008

Déclaration:

Ce produit est conforme à la directive 1999/5/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Sonny Su

Name

August 26, 2014

Date

Director of Technology

Title

Signature

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantía Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.