

TRENDnet®



- Switch Home Smart (con extensor wireless)

THA-101

- Guía de instalación rápida (1)

1. Antes de comenzar

Contenidos del paquete

- THA-101
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (guía del usuario)

Requisitos mínimos

- Red wireless N existente
- Dispositivo móvil (p. ej. smartphone, tablet) con Android (versión 4 o superior) o iOS (versión 6.1 o superior)

2. Configuración WPS con dispositivos móviles Apple


Nota:

- La configuración WPS requiere que su router (o punto de acceso) wireless existente cuente con un botón WPS externo para poder conectarle el THA-101. Si su router no cuenta con un botón WPS o si prefiere conectarse a su red wireless existente mediante nuestra app gratuita, pase a la Sección 3. Configuración wireless manual con dispositivos móviles Apple.
 - Si tiene un dispositivo móvil Android, vaya a la Sección 4. Configuración WPS con dispositivos Android, o a la Sección 5. Configuración wireless manual con dispositivos Android.
1. Para la instalación, inicial, conecte el THA-101 en una toma cercana a su router (o punto de acceso) wireless existente. Mueva el botón de encendido a la posición "On" (encendido) y espere 30 segundos mientras el dispositivo se inicia.



2. Pulse el botón WPS de su router durante 5 segundos.


3. Pulse el botón WPS del switch inteligente durante 5 segundos.

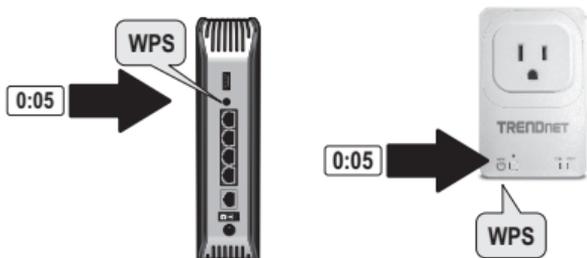

4. Visite la app store, busque la app TRENDnet Smart Home y dé un toque para instalarla. También puede escanear el código QR de abajo para descargar e instalar la app Smart Home gratuita de TRENDnet.




5. Habilite las opciones Wi-Fi de su dispositivo móvil Apple y conéctese a su red wireless doméstica.



6. Abra el icono Smart Home de TRENDnet.



7. Dé un toque en el icono de agregar.

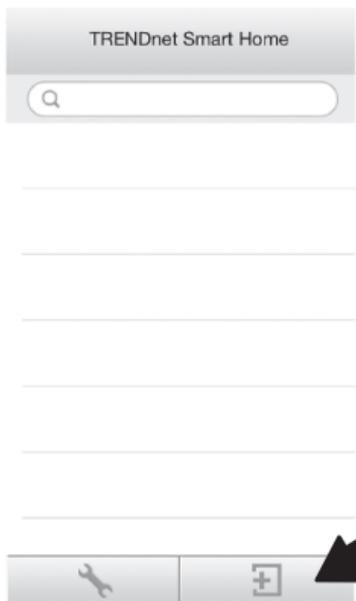

8. Dé un toque en LAN Search (búsqueda de LAN).

The screenshot shows the 'Add Device' screen with the following fields: UID* (UID (must)), Password* (Password (must)), Name* (Name (must)), and Area (Area (option)). At the bottom, there are two buttons: 'LAN Search' and 'QR Code'. A black arrow points to the 'LAN Search' button.

9. Seleccione el dispositivo.

The screenshot shows the 'Search Device' screen with a search bar and a list of devices. The first device is 'THA-101 Home Smart Switch' with the MAC address '82ED62ED62ED82ED62ED62'. A black arrow points to the device icon.

10. Indique la contraseña por defecto de admin.


11. Dé un toque en **Done** (terminado) para guardar los cambios.

The screenshot shows the 'Add Device' screen with the following fields filled: UID* (82EDGD7YAZUY9GTY...), Password* (*****), Name* (THA-101 Home Smart...), and Area (Kitchen). The 'Done' button is highlighted with a black arrow.

12. Dé un toque en el dispositivo.

The screenshot shows the 'TRENDnet Smart Home' screen with a search bar and a device card for 'THA-101 Home S...' which is 'Online'. A black arrow points to the device icon.

13. Dé un toque en el icono de alimentación para encender o apagar la toma de corriente integrada.

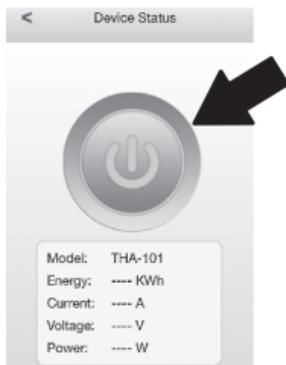

14. La instalación inicial del THA-101 ha concluido. Ya puede conectar el THA-101 en su ubicación definitiva. Para que el extensor wireless integrado transmita la señal wireless más potente, conecte el THA-101 en una zona donde su dispositivo móvil tenga como mínimo tres barras de potencia de señal wireless de su red wireless existente.
15. La instalación del switch Smart Home ha concluido. Si desea información más detallada sobre la configuración del switch Smart Home y sus opciones avanzadas, consulte el CD-ROM de la Guía del usuario. Sírvase visitar www.trendnet.com para consultar actualizaciones de productos y obtener asistencia por Internet.

3. Configuración WPS manual con dispositivos móviles Apple

Nota:


- La configuración wireless manual emplea la app gratuita de TRENDnet para conectar el THA-101 a su red wireless existente.
 - Si tiene un dispositivo móvil Android, vaya a la Sección 4. Configuración WPS con dispositivos Android, o a la Sección 5. Configuración wireless manual con dispositivos Android.
1. Para que el extensor wireless integrado transmita la señal wireless más potente, conecte el THA-101 en una zona donde su dispositivo móvil tenga como mínimo tres barras de potencia de señal wireless de su red wireless existente. Mueva el botón de encendido a la posición "On" (encendido) y espere 30 segundos mientras se inicia el dispositivo.




2. Visite la app store, busque la app TRENDnet Smart Home y dé un toque para instalarla. También puede escanear el código QR de abajo para descargar e instalar la app Smart Home gratuita de TRENDnet.



3. Habilite las opciones Wi-Fi de su dispositivo móvil Apple y conéctese al THA 101.

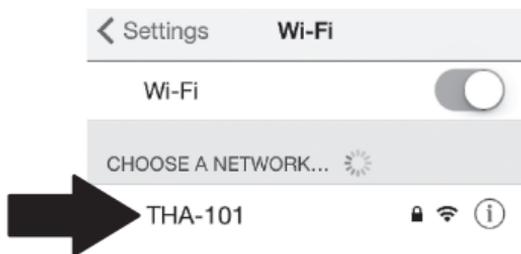


4. Indique su contraseña y dé un toque en Join (incorporarse). La contraseña por defecto es **password**.

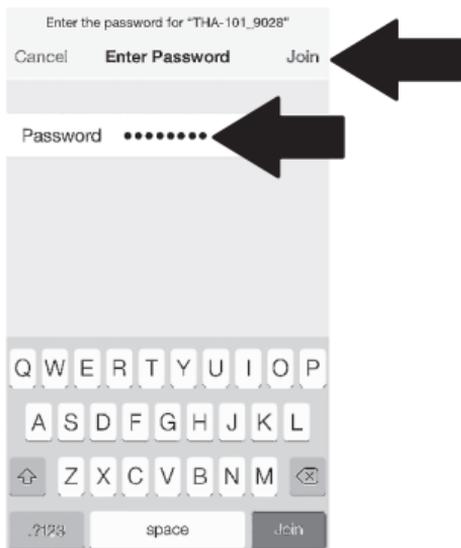

5. Abra el icono Smart Home de TRENDnet.




6. Dé un toque en el icono de agregar.

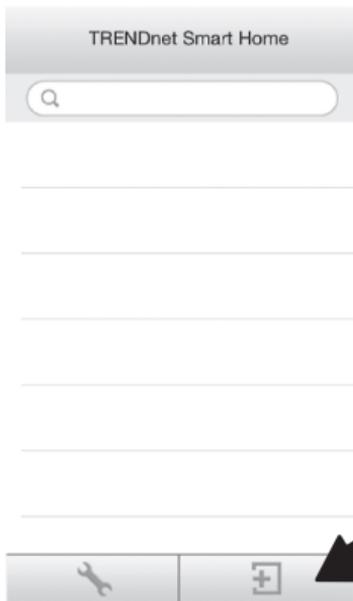

7. Dé un toque en **LAN Search** (búsqueda de LAN).



8. Seleccione el dispositivo.

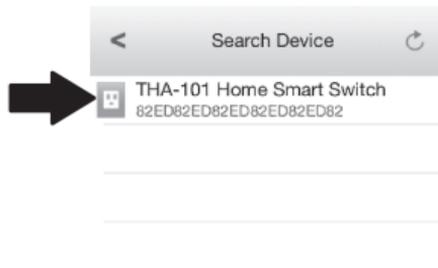

9. Introduzca la contraseña por defecto.
La contraseña por defecto es **admin**.

10. Dé un toque en **Done** (terminado) para guardar los cambios.

< Add Device Done

UID* 82EDGD7YAZUY9GTY...

Password*

Name* THA-101 Home Smart...

Area Kitchen

THA-101 Home Smart S...

11. Dé un toque en el icono de opciones del dispositivo.

TRENDnet Smart Home

THA-101 Home S...
Online

12. Dé un toque en **Advanced Settings** (configuración avanzada).

< Device Setting

THA-101 Home Smart Swit
82ED82ED82ED82ED82ED

Name THA-101 Home Smart S...

Password

Advance Setting >

Re-connect Connected

13. Dé un toque en **Configuración WIFI**.

< Advance Setting

Schedule >

WiFi Setting >

Password >

14. Dé un toque en **WIFI**.

< WiFi Setting


WIFI INFORMATION

WiFi None >

15. Seleccione su red wireless.




16. Indique su contraseña y dé un toque en **OK** (aceptar).

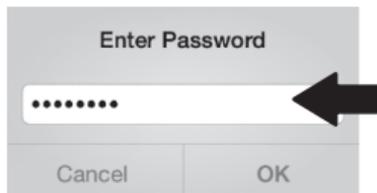


17. Cierre la app.

18. Conecte su iPhone o iPad a su red wireless local y abra de nuevo la App Smart Home de TRENDnet.

19. Dé un toque en el dispositivo.

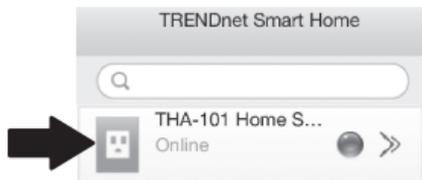

20. Dé un toque en el icono de alimentación para encender o apagar la toma de corriente integrada.

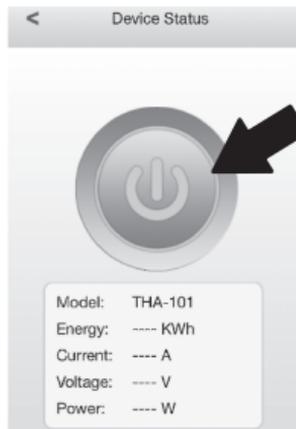

21. La instalación del switch Smart Home ha concluido. Si desea información más detallada sobre la configuración del switch Smart Home y sus opciones avanzadas, consulte el CD-ROM de la Guía del usuario. Sírvase visitar www.trendnet.com para consultar actualizaciones de productos y obtener asistencia por Internet.


4. Configuración WPS con dispositivos Android

Nota:

- La configuración WPS requiere que su router (o punto de acceso) wireless existente cuente con un botón WPS externo para poder conectarle el THA-101. Si su router no cuenta con un botón WPS o si prefiere conectarse a su red wireless existente mediante nuestra app gratuita, pase a la Sección.
 - Configuración wireless manual con dispositivos Android. Si tiene un dispositivo móvil Apple, consulte la Sección Configuración WPS con dispositivos móviles Apple o la Sección 3. Configuración WPS manual con dispositivos móviles Apple.
1. Para la instalación, inicial, conecte el THA-101 en una toma cercana a su router (o punto de acceso) wireless existente. Mueva el botón de encendido a la posición "On" (encendido) y espere 30 segundos mientras se inicia el dispositivo.



2. Pulse el botón WPS de su router durante 5 segundos.
3. Pulse el botón WPS del switch inteligente durante 5 segundos.

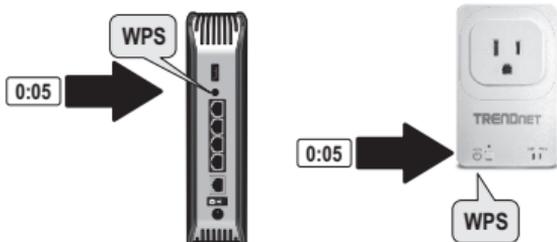

4. Visite la Play store, busque la app TRENDnet Smart Home y dé un toque para instalarla. También puede escanear el código QR de abajo para descargar e instalar esta app gratuita de TRENDnet.



5. Habilite las opciones Wi-Fi de su dispositivo móvil Apple y conéctese a su red wireless doméstica.



6. Abra la app Smart Home de TRENDnet.



7. Dé un toque en el icono de agregar.



8. Dé un toque en LAN Search (búsqueda de LAN).




9. Seleccione el dispositivo.



10. Introduzca la contraseña por defecto.
La contraseña por defecto es **admin**.

11. Pulse el icono de agregar.

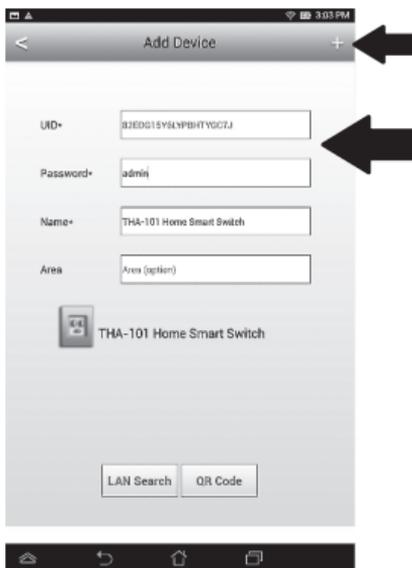

12. Dé un toque en el dispositivo.



13. Dé un toque en el icono de alimentación para encender o apagar la toma de corriente integrada.



14. La instalación inicial del THA-101 ha concluido. Ya puede conectar el THA-101 en su ubicación definitiva. Para que el extensor wireless integrado transmita la señal wireless más potente, conecte el THA-101 en una zona donde su dispositivo móvil tenga como mínimo tres barras de potencia de señal wireless de su red wireless existente.

15. La instalación del switch Smart Home ha concluido. Si desea información más detallada sobre la configuración del switch Smart Home y sus opciones avanzadas, consulte el CD-ROM de la Guía del usuario. Sírvase visitar www.trendnet.com para consultar actualizaciones de productos y obtener asistencia por Internet.

5. Configuración wireless manual con dispositivos Android

Nota:

- La configuración wireless manual emplea la app gratuita de TRENDnet par conectar el THA-101 a su red wireless existente.
 - Si tiene un dispositivo móvil Apple, vaya a la Sección 2. Configuración WPS con dispositivos Apple, o a la Sección 3. Configuración wireless manual con dispositivos móviles Apple.
1. Para que el extensor wireless integrado transmita la señal wireless más potente, conecte el THA-101 en una zona donde su dispositivo móvil tenga como mínimo tres barras de potencia de señal wireless de su red wireless existente. Mueva el botón de encendido a la posición "On" (encendido) y espere 30 segundos mientras se inicia el dispositivo.




2. Visite la Play store, busque la app TRENDnet Smart Home y dé un toque para instalarla. También puede escanear el código QR de abajo para descargar e instalar la app Smart Home gratuita de TRENDnet.



3. Habilite las opciones Wi-Fi de su dispositivo móvil Android y conéctese al THA-101.



4. Indique su contraseña y dé un toque en **OK** (aceptar). La contraseña por defecto es **password**.

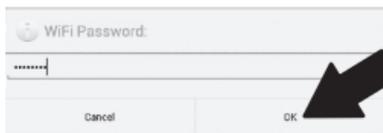

5. Abra la app Smart Home de TRENDnet.



6. Dé un toque en el icono de agregar.



7. Dé un toque en **LAN Search** (búsqueda de LAN).




8. Seleccione el dispositivo.



9. Introduzca la contraseña por defecto.
La contraseña por defecto es **admin**.

10. Pulse el icono de agregar.

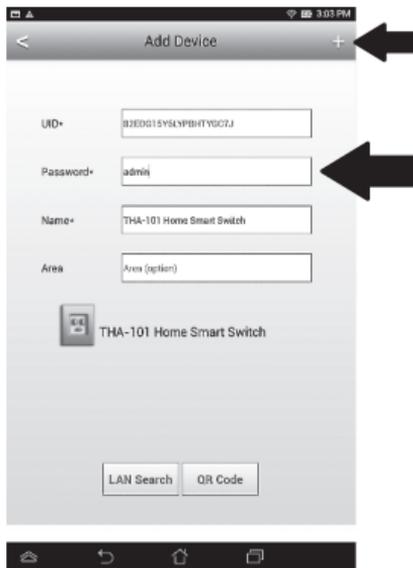

11. Dé un toque en la flecha situada a la derecha del dispositivo.



12. Dé un toque en **Advanced** (avanzada).



13. Dé un toque en **Loading...** (cargando)



14. Seleccione su red wireless.



15. Indique su contraseña WiFi y dé un toque en **OK** (aceptar).




16. Cierre la app Smart Home.

17. Conecte su tablet o smartphone Android a su red wireless y abra de nuevo la App Smart Home de TRENDnet.

18. Dé un toque en el dispositivo.



19. Dé un toque en el icono de alimentación para encender o apagar la toma de corriente integrada.

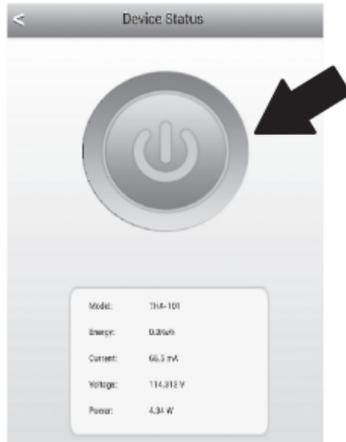

20. La instalación del switch Smart Home ha concluido. Si desea información más detallada sobre la configuración del switch Smart Home y sus opciones avanzadas, consulte el CD-ROM de la Guía del usuario. Sírvase visitar www.trendnet.com para consultar actualizaciones de productos y obtener asistencia por Internet.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения). Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.