



## 16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке

### TK-1603R

16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь позволяет управлять работой нескольких компьютеров с помощью одного комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Это устройство с возможностью крепления в стойке поддерживает интерфейсы USB и PS/2 со стороны консоли, и интерфейс USB со стороны ПК. Поддерживаются такие популярные аппаратные платформы, как PC, Linux и Mac. От компьютера к компьютеру можно переключаться с помощью 'горячей клавиши' или кнопки, обеспечивая себе свободу управления. Сокращаются простои благодаря возможности 'горячего' подключения ПК 'на лету'. 8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь – это идеальный выбор, если Вам необходимо управлять несколькими компьютерами.


- Особенности**
- 16-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь
  - Поддержка для консольного порта интерфейсов USB и PS/2
  - Поддержка Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse и др.
  - Поддержка Windows 98SE/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS и др. систем
  - Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
  - Обновление встроенных программ через порт ПК
  - Автосканирование для контролируемых ПК с регулируемым интервалом сканирования от 10 до 99 сек.
  - При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
  - Удобство контроля состояния с помощью светодиодных индикаторов
  - Подача звукового сигнала для подтверждения переключения портов (включение/выключение)
  - Переключение с помощью 'горячей клавиши' или кнопки
  - Plug & Play и подключение без перезапуска системы
  - Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
  - 2-летняя гарантия

# 16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке TK-1603R

## Характеристики

Аппаратура	
Управление	• 16 компьютера
Стандар	• Совместимость с USB 1.1
Порты ПК	• 16 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)
Консольный порт	• 1 мышь USB (тип A) / PS/2 (6-контакт. Mini Din) • 1 клавиатура USB (тип A) / PS/2 (6-контакт. Mini Din) • 1 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)
Кабельный интерфейс (дополнительно, в комплект не входит)	• К переключателю: 1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов) • К ПК: 1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов), 1 USB (тип A)
Поддерживаемые ОС	• Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac и другие
Выбор ПК	• 'Горячая клавиша' или кнопки
Интервалы в режиме Auto Scan	• 10-100 секунд (программируется 'горячей клавишей')
СИД	• Онлайн (красный), Выбор (зеленый)
Состояние клавиатуры	• Сохранено и восстановлено
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 9В пост. тока, 1А
Габариты	• 407 x 165 x 45 мм (16,0 x 6,5 x 1,8 дюйма)
Вес	• 2,04 кг (4,5 фунта)
Температура	• При работе: 0°C~40°C (32°F~104°F); Хранение: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• 0%~80% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

## Сетевое решение

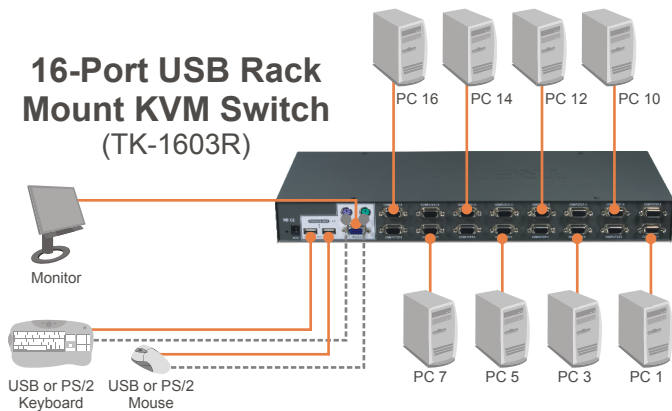

## Содержимое упаковки

- TK-1603R
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойке
- Адаптер источника питания

## Продукты из этой серии

TK-803R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке
TK-1601R	16-ти портовый стоечный коммутатор KBM
TK-1602R	16-ти портовый составной стоечный KBM коммутатор с OSD

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

